

Počítač Dell OptiPlex 5060 Tower

Servisní příručka



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Obsah

Kapitola 1: Manipulace uvnitř počítače.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	6
Vypnutí počítače – Windows 10.....	6
Před manipulací uvnitř počítače.....	7
Po manipulaci uvnitř počítače.....	7
Kapitola 2: Technologie a součásti.....	8
Procesory.....	8
DDR4.....	8
Vlastnosti rozhraní USB.....	9
USB typu C.....	11
HDMI 2.0.....	13
Výhody připojení DisplayPort přes USB typu C.....	13
Kapitola 3: Demontáž a instalace součástí.....	15
Doporučené nástroje.....	15
Seznam velikostí šroubů.....	15
Rozložení základní desky v systému typu Tower.....	16
Boční kryt.....	17
Demontáž bočního krytu.....	17
Montáž bočního krytu.....	17
Čelní kryt.....	18
Demontáž čelního krytu.....	18
Montáž čelního krytu.....	19
Dvířka na předním panelu.....	20
Otevření dvířek předního panelu.....	20
Zavření dvířek předního panelu.....	21
Sestava pevného disku – 3,5" a 2,5".....	22
Demontáž sestavy 3,5" pevného disku.....	22
Demontáž 3,5" pevného disku z držáku pevného disku.....	23
Montáž 3,5" pevného disku do držáku pevného disku.....	24
Montáž sestavy 3,5" pevného disku.....	24
Demontáž sestavy 2,5" pevného disku.....	26
Demontáž 2,5" pevného disku z držáku pevného disku.....	26
Montáž 2,5" pevného disku do držáku pevného disku.....	27
Montáž sestavy 2,5" pevného disku.....	27
Optická mechanika.....	28
Demontáž optické jednotky.....	28
Instalace optické jednotky.....	30
Disk SSD M.2 PCIe.....	32
Demontáž disku SSD M.2.....	32
Montáž disku SSD M.2.....	33
Čtečka karty SD.....	34
Demontáž čtečky karet SD.....	34

Montáž čtečky karet SD.....	35
Paměťový modul.....	36
Vymnutí paměťového modulu.....	36
Instalace paměťového modulu.....	37
rozšiřující karta.....	38
Demontáž rozšiřující karty PCle.....	38
Montáž rozšiřující karty PCle.....	39
Volitelný modul karty VGA.....	40
Demontáž volitelného modulu VGA.....	40
Montáž volitelného modulu VGA.....	41
Jednotka zdroje napájení.....	42
Demontáž jednotky zdroje napájení (PSU).....	42
Montáž jednotky zdroje napájení (PSU).....	44
Spínač detekce vniknutí do skříně.....	46
Demontáž spínače detekce vniknutí do šasi.....	46
Montáž spínače detekce vniknutí do šasi.....	47
Tlačítko napájení.....	48
Vymnutí tlačítka napájení.....	48
Montáž tlačítka napájení.....	50
Reprodukтор.....	52
Demontáž reproduktoru.....	52
Montáž reproduktoru.....	53
Knoflíková baterie.....	54
Demontáž knoflíkové baterie.....	54
Montáž knoflíkové baterie.....	55
Ventilátor chladiče.....	56
Demontáž ventilátoru chladiče.....	56
Montáž ventilátoru chladiče.....	57
Chladič.....	58
Demontáž chladiče.....	58
Montáž chladiče.....	59
Procesor.....	60
Demontáž procesoru.....	60
Montáž procesoru.....	61
Systémový ventilátor.....	62
Demontáž systémového ventilátoru.....	62
Instalace systémového ventilátoru.....	64
Základní deska.....	66
Demontáž základní desky.....	66
Montáž základní desky.....	69
Kapitola 4: Řešení potíží.....	72
Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním – ePSA.....	72
Spuštění diagnostiky ePSA.....	72
Vestavěný test napájecí jednotky.....	73
Diagnostika.....	73
Chybové zprávy diagnostiky.....	74
Zprávy o chybách systému.....	77
Obnovení operačního systému.....	78
Funkce Real Time Clock (RTC Reset).....	78

Možnosti záložních médií a obnovy.....	78
Restart napájení sítě Wi-Fi.....	79
Kapitola 5: Získání pomoci.....	80
Kontaktování společnosti Dell.....	80

Manipulace uvnitř počítače

Témata:

- Bezpečnostní pokyny
- Vypnutí počítače – Windows 10
- Před manipulací uvnitř počítače
- Po manipulaci uvnitř počítače

Bezpečnostní pokyny

Dodržováním následujících bezpečnostních zásad zabráníte možnému poškození počítače a zajistíte vlastní bezpečnost. Není-li uvedeno jinak, každý postup uvedený v tomto dokumentu vyžaduje splnění následujících podmínek:

- Přečetli jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.
- Součást je možné nahradit nebo (v případě zakoupení samostatně) nainstalovat pomocí postupu pro odebrání provedeném v obráceném pořadí.

(i) POZNÁMKA: Než otevřete kryt počítače nebo jeho panely, odpojte veškeré zdroje napájení. Poté, co dokončíte práci uvnitř počítače, namontujte všechny kryty, panely a šrouby a teprve poté připojte počítač ke zdroji napájení.

(i) POZNÁMKA: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečnostních postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese www.Dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli pouze řešit menší potíže a provádět jednoduché opravy, ke kterým vás opravňuje dokumentace k produktu nebo ke kterým vás vyzve tým služeb a podpory online či po telefonu. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakováně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu a zároveň konektoru na zadní straně počítače.

VÝSTRAHA: S komponentami a kartami manipulujte opatrně. Nedotýkejte se komponent ani kontaktů na kartě. Kartu uchopte za hrany nebo za kovovou montážní konzolu. Komponenty jako procesor držte za jejich hrany, nikoliv za kolíky.

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo pásek pro vytahování, nikoli za samotný kabel. Některé kabely jsou vybaveny konektory s pojistkami. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před odpojením kabelu pojistky stiskněte. Konektory při odpojování držte rovně, aby nedošlo k ohnutí kolíků konektoru. Před zapojením kabelu se ujistěte, že jsou oba konektory správně orientovány a zarovnány.

(i) POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Vypnutí počítače – Windows 10

VÝSTRAHA: Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vypnutím počítače nebo demontáží bočního krytu uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

1. Klikněte nebo klepněte na 
2. Klikněte nebo klepněte na  a poté klikněte nebo klepněte na možnost **Vypnout**.

 **POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda jsou počítač i všechna připojená zařízení vypnutá. Pokud se počítač a všechna připojená zařízení nevypnou automaticky po vypnutí operačního systému, stiskněte a podržte tlačítko napájení asi 6 sekundy a vypněte jej tak.

Před manipulací uvnitř počítače

Aby nedošlo k poškození počítače, před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveděte následující kroky.

1. Dodržujte [Bezpečnostní pokyny](#).
2. Ujistěte se, že je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.
3. Vypněte počítač.
4. Odpojte všechny síťové kabely od počítače.

 **VÝSTRAHA:** **Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od síťového zařízení.**

5. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.
6. U odpojeného počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení a uzemněte tak základní desku.

 **POZNÁMKA:** Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, když se dotýkáte konektoru na zadní straně počítače.

Po manipulaci uvnitř počítače

Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete počítač.

1. Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.

 **VÝSTRAHA:** **Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do počítače.**

2. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
3. Zapněte počítač.
4. Podle potřeby spusťte nástroj **ePSA Diagnostics (Diagnostika ePSA)** a ověřte, zda počítač pracuje správně.

Technologie a součásti

Tato kapitola popisuje technologii a součásti dostupné v systému.

Témata:

- Procesory
- DDR4
- Vlastnosti rozhraní USB
- USB typu C
- HDMI 2.0
- Výhody připojení DisplayPort přes USB typu C

Procesory

Systémy OptiPlex 5060 se dodávají s 8. generací čipové sady Coffee Lake a procesorové technologie.

(i) POZNÁMKA: Taktovací frekvence a výkon se liší v závislosti na pracovním zatížení a dalších proměnných. Celková cache až 8 MB podle typu procesoru.

- Procesor Intel Pentium Gold G5400 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,1 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Pentium Gold G5500 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i3-8100 (4 jádra / 6 MB / 4 vlákna / 3,1 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i3-8300 (4 jádra / 8 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i5-8400 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 3,3 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i5-8500 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 3,5 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i5-8600 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 3,7 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux
- Procesor Intel Core i7-8700 (6 jader / 12 MB / 12 vláken / až 4,0 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux

DDR4

Paměť DDR4 (dvojitá rychlosť přenosu dat, čtvrtá generace) je rychlejší nástupce paměti s technologií DDR2 a DDR3, který umožňuje využít kapacitu až 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdíl od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paměti DDR3. Zámek synchronní dynamické paměti s náhodným přístupem DDR4 je jinde než SDRAM nebo DDR, aby se uživateli zabránilo nainstalovat do systému nesprávný typ paměti.


Paměť DDR4 potřebuje o 20 % nižší napětí, pouze 1,2 V, ve srovnání s pamětí DDR3, která k provozu vyžaduje elektrické napětí 1,5 V. Paměť DDR4 podporuje také nový velmi úsporný režim Deep power-down, který umožňuje hostujícímu zařízení přejít do pohotovostního režimu bez nutnosti obnovit paměť. Od režimu Deep power-down se očekává, že sníží spotřebu energie v pohotovostním režimu o 40 až 50 %.

Podrobnosti paměti DDR4

Mezi paměťovými moduly DDR3 a DDR4 jsou následující drobné rozdíly.

Jinde umístěný zámek


Zámek je na modulu DDR4 umístěn jinde než na modulu DDR3. Oba zámky jsou na okraji, kterým se modul vkládá do slotu, poloha na modulu DDR4 je však jinde, aby se zabránilo instalaci modulu do nekompatibilní desky nebo platformy.

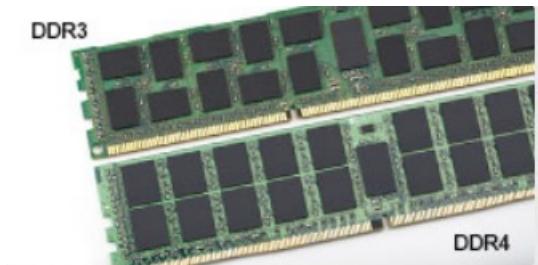

Obrázek 1. Rozdílný zámek

Větší tloušťka


Tloušťka modulů DDR4 je trochu větší než v případě modulů DDR3, aby bylo možno využít více signálových vrstev.

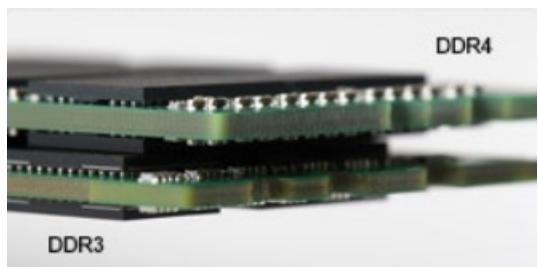

Obrázek 2. Rozdílná tloušťka

Zakřivený okraj

Moduly DDR4 mají zakřivený okraj, který usnadňuje vkládání a zmírnuje zátěž na desku s tištěnými spoji během instalace paměti.

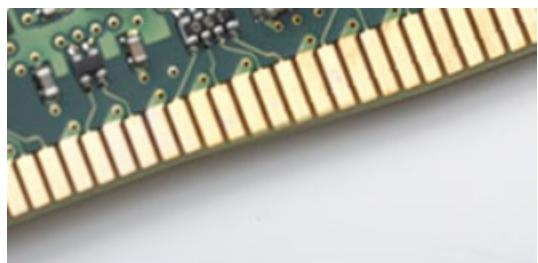

Obrázek 3. Zakřivený okraj

Chyby paměti

Chyby paměti na systému zobrazují nový kód selhání ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selže veškerá paměť, displej LCD se nezapne. Problémy selhání paměti můžete odstranit, zkuste-li funkční paměťové moduly v paměťových konektorech umístěných ve spodní části systému nebo pod klávesnicí (například v některých přenosných systémech).

Vlastnosti rozhraní USB

Univerzální sériová sběrnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodušila propojení mezi hostitelskými počítači a periferními zařízeními, jako jsou myši, klávesnice, externí disky a tiskárny.

Podívejme se teď stručně na vývoj rozhraní USB za pomoci níže uvedené tabulky.

Tabulka 1. Vývoj rozhraní USB

Typ	Rychlosť přenosu dat	Kategorie	Rok uvedení
USB 3.0 / USB 3.11. generace	5 Gb/s	Velmi vysoká rychlosť	2010

Tabulka 1. Vývoj rozhraní USB (pokračování)

Typ	Rychlosť prenosu dat	Kategórie	Rok uvedení
USB 2.0	480 Mb/s	Vysoká rychlosť	2000
USB 3.1 2. generácia	10 Gb/s	Veľmi vysoká rychlosť	2013

USB 3.0 / USB 3.1 1. generácia (rozhraní SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhraní USB 2.0 ve světě osobních počítačů de facto standardním rozhraním, prodalo se přibližně 6 miliard zařízení s tímto rozhraním. Díky stále rychlejšímu výpočetnímu hardwaru a stále rostoucím nárokům na šířku pásma však bylo zapotřebí vytvořit rychlejší rozhraní. Rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je konečně díky desetinásobné rychlosti oproti svému předchůdci odpověď na nároky spotřebitelů. Ve zkratce, funkce rozhraní USB 3.1 1. generace jsou tyto:

- vyšší prenosové rychlosti (až 5 Gb/s)
- zvýšený maximální výkon sběrnice a zvýšený průchod proudu kvůli zařízením hladovějším po energii
- nové funkce řízení spotřeby
- plně oboustranné datové prenosy a podpora nových typů prenosů
- zpětná kompatibilita s rozhraním USB 2.0
- nové konektory a kabel

Zde uvedená téma se dotýkají nejčastějších dotazů ohledně rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.




Rychlosť

V současné době specifikace rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 režimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-Speed. Nový režim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z důvodu udržení zpětné kompatibility zachovává také pomalejší režimy USB Hi-Speed a Full-Speed, běžně nazývané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahují rychlostí 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vyššího výkonu díky těmto technickým změnám:

- Další fyzická sběrnice, která je přidána vedle stávající sběrnice USB 2.0 (viz obrázek).
- Rozhraní USB 2.0 bylo dříve vybaveno čtyřmi dráty (napájení, uzemnění a párem diferenciálních datových kabelů). V rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace jsou čtyři další: dva páry diferenciálních signálních kabelů (příjem a vysílání), takže je v konektorech a kabeláži dohromady celkem osm spojení.
- Rozhraní USB 3.0 / USB 3.1 1. generace využívá obousměrného datového rozhraní namísto polovičně duplexního usporádání rozhraní USB 2.0. Teoretická šířka pásma tím narůstá desetinásobně.

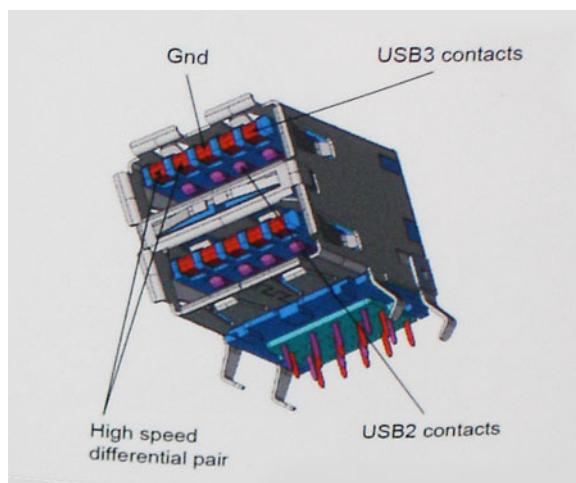

Nároky na datové prenosy dnes stále rostou kvôli videoobsahu ve vysokém rozlišení, terabajtovým pamäťovým zařízením, digitálním kamerám s mnoha megapixely apod. Rychlosť rozhraní USB 2.0 tak často není dostatečná. Navíc žádné připojení rozhraním USB 2.0 se nepriblížuje teoretické maximálnej propustnosti 480 Mb/s, skutečná reálná maximálna rychlosť datových prenosov tohto rozhraní je približne

320 Mb/s (40 MB/s). Podobně rychlosť prenosu rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace nikdy nedosahne 4,8 Gb/s. Reálna maximálna rychlosť je 400 MB/s včetne dat navic. Rychlosť rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace je tedy oproti rozhraní USB 2.0 desatinásobná.

Využití

Rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace umožňuje využívať vyššiu rychlosť a poskytuje zařízeniu rezervu potrebnou ke zlepšeniu celkového užívateľského prostredia. Video pries rozhraní USB bolo dôbre využiteľné len stieži (z pohľadu maximálneho rozlíšenia, latencie i komprese videa), dnes si snadno predstavime, že díky 5–10násobné šírce pásma lze využít řešení videa pries USB s mnohem vyšším rozlíšením. Rozhraní Single-link DVI vyžaduje propustnosť témier 2 Gb/s. Tam, kde bola rychlosť 480 Mb/s omezující, je rychlosť 5 Gb/s viac než silná. Díky slibované rychlosći 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktov, ktoré dôbre rozhraní USB nevyužívaly. To se týká napríklad externích úložných systémov s polem RAID.

Dále je uveden seznam niektorých dostupných produktov s rozhraním SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.11. generace:

- Externí stolní pevné disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Jednotky flash a čtečky USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Disky SSD s rozhraním USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Pole RAID USB 3.0 / USB 3.11. generace
- Optické mediální jednotky
- Multimedialní zařízení
- Sítě
- Adaptéry a rozbočovače USB 3.0 / USB 3.11. generace

Kompatibilita

Dobrou zprávou je, že rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace bolo navrheno s ohľadom na bezproblémovou existenci vedle rozhraní USB 2.0. V prvni řadě, pretože rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace specifikuje nová fyzická pripojenie a tedy i nový kabel, ktorý využíva vyššiu rychlosť nového protokolu, konektor zachováva stejný obdĺžnikový tvar se čtyri kontakty rozhraní USB 2.0 na stejném mieste ako dôbre. Rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace obsahuje päť nových propojení určených k nezávislému príjmu a odesílaní dat. Tato propojenie jsou však spojenia pouze po pripojení k rádnemu pripojení SuperSpeed USB.

Systém Windows 8/10 priniesie natívnu podporu řadičov USB 3.11. generace. To je v kontrastu s predchozími verzemi systému Windows, ktoré nadále vyžadujú zvláštnu ovladaču pre řadiče USB 3.0 / USB 3.11. generace.

Společnost Microsoft oznamila, že systém Windows 7 bude podporovať rozhraní USB 3.11. generace, možná ne v nejbližším vydání, ale až v následnej aktualizaci Service Pack nebo běžné aktualizaci. Máme důvod předpokládat, že úspěšná podpora rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace v systému Windows 7 způsobí, že se podpora režimu SuperSpeed dostane i do systému Vista. Jak také společnost Microsoft potvrdila ve svém prohlášení, většina jejich partnerů sdílí názor, že systém Vista by měl také podporovať rozhraní USB 3.0 / USB 3.11. generace.

USB typu C

USB typu C je nový, malý fyzický konektor. Samotný konektor podporuje rôzne nové vynikajúce standardy USB ako USB 3.1 a napájení pries USB (USB PD).

Střídavý režim

USB typu C je nový, velmi malý standard konektoru. Má asi třetinovou velikost oproti starší zásuvce USB typu A. Jde o jeden konektorový standard, který by mělo být schopno používat každé zařízení. Porty USB typu C podporují různé protokoly pomocí „střídavých režimů“, což umožňuje zapojit do tohoto jediného portu USB adaptéry s výstupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinými typy připojení.

Napájení pries USB

Parametre napájení USB PD jsou rovnako úzce spjaty s USB typu C. V současnosti často používají chytré telefony, tablety a další mobilné zařízení k nabíjení pripojku USB. Připojení USB 2.0 poskytuje výkon 2,5 W – tím nabijete telefon, ale to je vše. Například notebook může mít

příkon až 60 W. Parametry USB Power Delivery navýšují výkon až na 100 W. Jde o obousměrný přenos, takže zařízení může energii zasílat nebo přijímat. A tato energie se může přenášet v situaci, kdy zařízení zároveň přes spojení přenáší data.

To může znamenat konec pro všechny speciální nabíjecí kably k notebookům a vše se bude nabíjet prostřednictvím standardního spojení přes USB. Notebook lze nabíjet z jedné z přenosných nabíjecích sad baterií, které se již dnes používají k nabíjení chytrých telefonů či dalších přenosných zařízení. Můžete notebook zapojit do externího displeje připojeného k napájení a tento externí displej bude nabíjet notebook v době, kdy budete externí displej používat – vše skrze jedno malé spojení USB typu C. Aby to bylo možné, musí zařízení a kabel podporovat technologii USB Power Delivery. Samotné připojení USB typu C nezbytně tuto technologii podporovat nemusí.

USB typu C a USB 3.1

USB 3.1 je nový standard USB. Teoretická šířka pásma připojení USB 3 je 5 Gb/s, pro USB 3.1 je rovna 10 Gb/s. To je dvojnásobná šířka, stejně rychlá jako první generace konektoru Thunderbolt. USB typu C není totéž jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar konektoru a může obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1 Android používá konektor USB typu C, ale je v něm vše ve formátu USB 2.0 – dokonce to není ani USB 3.0. Tyto technologie však spolu úzce souvisejí.

Port Thunderbolt přes USB typu C

Thunderbolt je hardwarové rozhraní, které kombinuje data, video, zvuk a napájení do jednoho spojení. Thunderbolt kombinuje technologie PCI Express (PCIe) a DisplayPort (DP) do jednoho sériového signálu a dále poskytuje stejnosměrné napájení, to vše v jediném kabelu. Rozhraní Thunderbolt 1 a Thunderbolt 2 používají stejný konektor jako miniDP (DisplayPort) pro připojení k perifériím, zatímco rozhraní Thunderbolt 3 používá konektor USB typu C.



Obrázek 4. Rozhraní Thunderbolt 1 a Thunderbolt 3

1. Rozhraní Thunderbolt 1 a Thunderbolt 2 (pomocí konektoru miniDP)
2. Rozhraní Thunderbolt 3 (pomocí konektoru USB typu C)

Port Thunderbolt 3 přes USB typu C

Thunderbolt 3 přináší technologii Thunderbolt do konektoru USB typu C při rychlostech až 40 Gb/s a vytváří jeden kompaktní port, který zvládne vše – nejrychlejší a nejuniverzálnější propojení do libovolného doku resp. zobrazovacího nebo datového zařízení, jako je externí pevný disk. Thunderbolt 3 používá konektor/port USB typu C k propojení s podporovanými perifériemi.

1. Thunderbolt 3 používá konektor a kably USB typu C – kompaktní a směrově neutrální.
2. Thunderbolt 3 podporuje rychlosť až 40 Gb/s.
3. DisplayPort 1.2 – kompatibilní s existujícími monitory, zařízeními a kably DisplayPort
4. Přívod energie přes USB – až 130 W na podporovaných počítačích

Klíčové vlastnosti připojení Thunderbolt 3 přes USB typu C

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort a napájení v USB typu C pomocí jediného kabelu (vlastnosti se u různých produktů liší)
2. Konektor a kably USB typu C, jež jsou kompaktní a směrově neutrální
3. Podporuje síť Thunderbolt (*odlišné pro různé produkty).
4. Podporuje displeje až s rozlišením až 4K.
5. Až 40 Gb/s

 **POZNÁMKA:** Přenosová rychlosť dat se môže u rôznych zařízení lišiť.

Ikony Thunderbolt

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

Obrázek 5. Varianty ikon Thunderbolt

HDMI 2.0

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcích konektoru HDMI 2.0 a jeho výhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvětvím podporované, nekomprimované, zcela digitální audio/video rozhraní. HDMI poskytuje rozhraní mezi libovolným kompatibilním digitálním zdrojem audio/video, například přehrávačem DVD nebo přijímačem A/V a kompatibilním digitálním monitorem (audio a/nebo video), například digitálním televizorem (DTV). Původně zamýšlenými aplikacemi rozhraní HDMI jsou televizory a přehrávače DVD. Hlavní výhodou je snížení počtu kabelů a opatření pro ochranu obsahu. Rozhraní HDMI podporuje standardní, vylepšené nebo HD video a vícekanálové digitální audio na jednom kabelu.

Vlastnosti rozhraní HDMI 2.0

- **Ethernetový kanál HDMI** – do propojení HDMI přidává vysokorychlostní sítové připojení, díky kterému tak uživatelé mohou naplně využívat svá zařízení vybavená technologií IP bez nutnosti používat zvláštní ethernetový kabel.
- **Návratový kanál audia** – televizor s integrovaným tunerem připojený pomocí HDMI může posílat zvuková data opačným směrem do audiosystému s prostorovým zvukem, čímž dojde k odstranění nutnosti používat zvláštní zvukový kabel.
- **3D** – definuje vstupní a výstupní protokoly hlavních formátů 3D videa, a otevírá tak cestu pro opravdové 3D hraní a 3D domácí kino.
- **Typ obsahu** – signalizování typů obsahu v reálném čase mezi zobrazovacím a zdrojovým zařízením, díky kterému může televizor optimalizovat nastavení obrazu podle typu obsahu.
- **Další barevné prostory** – přidává podporu dalších barevných modelů používaných v digitálních fotografiích a počítačové grafice.
- **Podpora 4K** – umožňuje rozlišení daleko za 1080p, a podporuje tak displeje další generace, které se vyrovnaní systémům Digital Cinema, používaným v mnoha běžných kinech.
- **Mikrokonektor HDMI** – nový, menší konektor pro telefony a další přenosné zařízení podporuje rozlišení videa až 1080p.
- **Systém pro připojení automobilu** – nové kably a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrženy tak, aby se vyrovnyaly s jedinečnými požadavky automobilového prostředí a poskytovaly při tom HD kvalitu.

Výhody HDMI

- Kvalitní konektor HDMI přenáší nekomprimovaný digitální zvuk a video s nejvyšší a nejčistší kvalitou obrazu.
- Levný konektor HDMI poskytuje kvalitu a funkčnost digitálního rozhraní a zároveň podporuje formáty nekomprimovaného videa jednoduchým, cenově efektivním způsobem.
- Zvukový konektor HDMI podporuje více formátů zvuku – od standardního stereoa po vícekanálový prostorový zvuk.
- HDMI kombinuje video a vícekanálový zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak náklady, složitost a změť kabelů momentálně používaných v A/V systémech.
- HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (např. přehrávačem DVD) a digitálním televizorem, a otevírá tak možnosti nových funkcí.

Výhody připojení DisplayPort přes USB typu C

- Plný výkon portu DisplayPort v oblasti audio/video (až 4K při 60 Hz)
- Nezáleží na orientaci zástrček a kabelu.

- Zpětná kompatibilita s VGA, DVI s adaptéry
- Data USB SuperSpeed (USB 3.1)
- Podpora HDMI 2.0a a zpětná kompatibilita s předchozími verzemi

Demontáž a instalace součástí

Témata:

- Doporučené nástroje
- Seznam velikostí šroubů
- Rozložení základní desky v systému typu Tower
- Boční kryt
- Čelní kryt
- Dvířka na předním panelu
- Sestava pevného disku – 3,5" a 2,5"
- Optická mechanika
- Disk SSD M.2 PCIe
- Čtečka karty SD
- Paměťový modul
- rozšiřující karta
- Volitelný modul karty VGA
- Jednotka zdroje napájení
- Spínač detekce vniknutí do skříně
- Tlačítko napájení
- Reproduktor
- Knoflíková baterie
- Ventilátor chladiče
- Chladič
- Procesor
- Systémový ventilátor
- Základní deska

Doporučené nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu vyžadují použití následujících nástrojů:

- křížový šroubovák č. 0
- křížový šroubovák č. 1
- plastová jehla

 **POZNÁMKA:** Šroubovák #0 je určen pro šrouby 0–1 a šroubovák #1 pro šrouby 2–4.

Seznam velikostí šroubů


Tabulka 2. OptiPlex MT

Komponenta	Připevněna k	Typ šroubu	Množství	Obrázek
Čtečka karet SD	Šasi systému	#6,32x3,6	1	
WLAN	Základní deska	M2x3,5	1	
Disk SSD M.2 PCIe	Základní deska		1	

Tabulka 2. OptiPlex MT (pokračování)

Komponenta	Připevněna k	Typ šroubu	Množství	Obrázek
Type-C s modulem kabelu DP/HDMI/VGA	Systém	M3x3	2	
Vnitřní anténa	Systém		2	
Základní deska	Šasi systému	#6,32X1,4	9	
Napájecí jednotka (PSU)	Šasi systému		3	

Rozložení základní desky v systému typu Tower

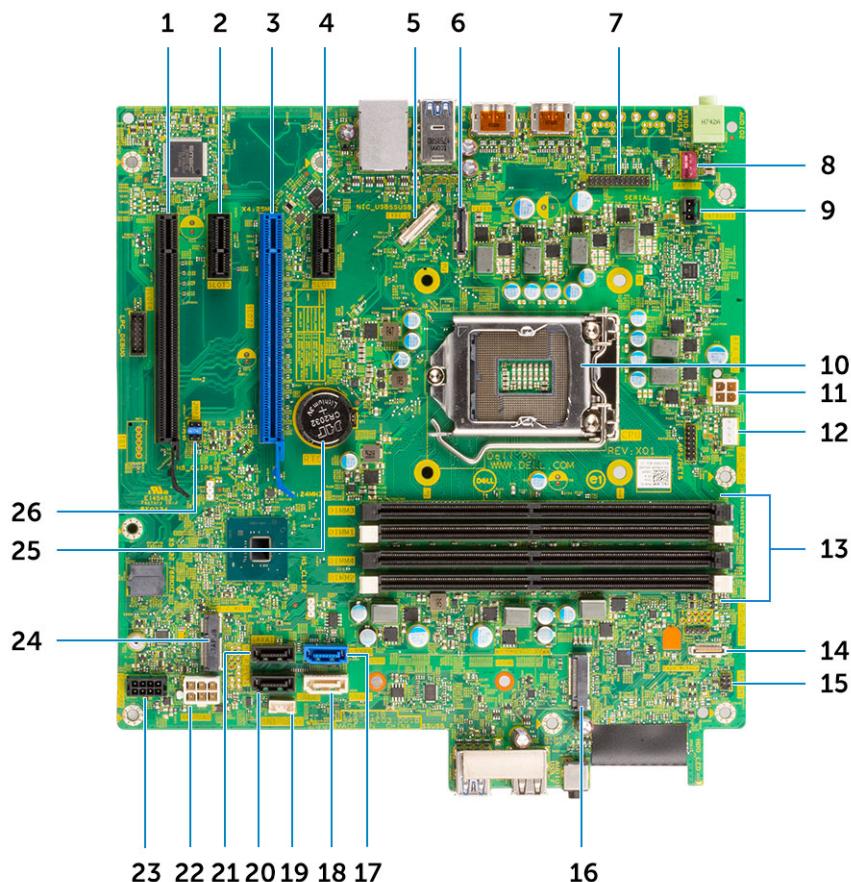

Součásti základní desky v systému typu Tower


1. PCI-eX16 (vodič x4) konektor (slot 4)
2. Konektor PCI-eX1 (Slot3)
3. Konektor PCI-e x16 (Slot2)
4. Konektor PCI-eX1 (Slot1)
5. Volitelný konektor USB-C
6. Volitelný grafický konektor (HDMI/DP/VGA)
7. Volitelný konektor sériového portu PS/2
8. Konektor systémového ventilátoru
9. Konektor spínače detekce neoprávněného vniknutí
10. Konektor socketu procesoru
11. konektor napájení procesoru
12. Konektor ventilátoru chladiče procesoru
13. Paměťové sloty
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

14. Konektor čtečky karet SD
15. Konektor přepínače napájení
16. Konektor disku SSD M.2
17. Konektor SATA 0 (modrá barva)
18. Konektor SATA 2 (bílá barva)
19. Konektor vnitřního reproduktoru
20. Konektor SATA 3 (černá barva)
21. Konektor SATA 1 (černá barva)
22. Konektor systémového napájení (ATX)
23. konektor napájení SATA,
24. Konektor M.2 WLAN
25. Knoflíková baterie
26. Vymazání paměti CMOS / Heslo / Propojka servisního režimu

Boční kryt

Demontáž bočního krytu

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Postup sejmoutí krytu:
 - a. Vysuňte uvolňovací západku a uvolněte kryt ze systému [1].
 - b. Posuňte kryt k zadní straně systému a zvedněte jej ze systému [2].

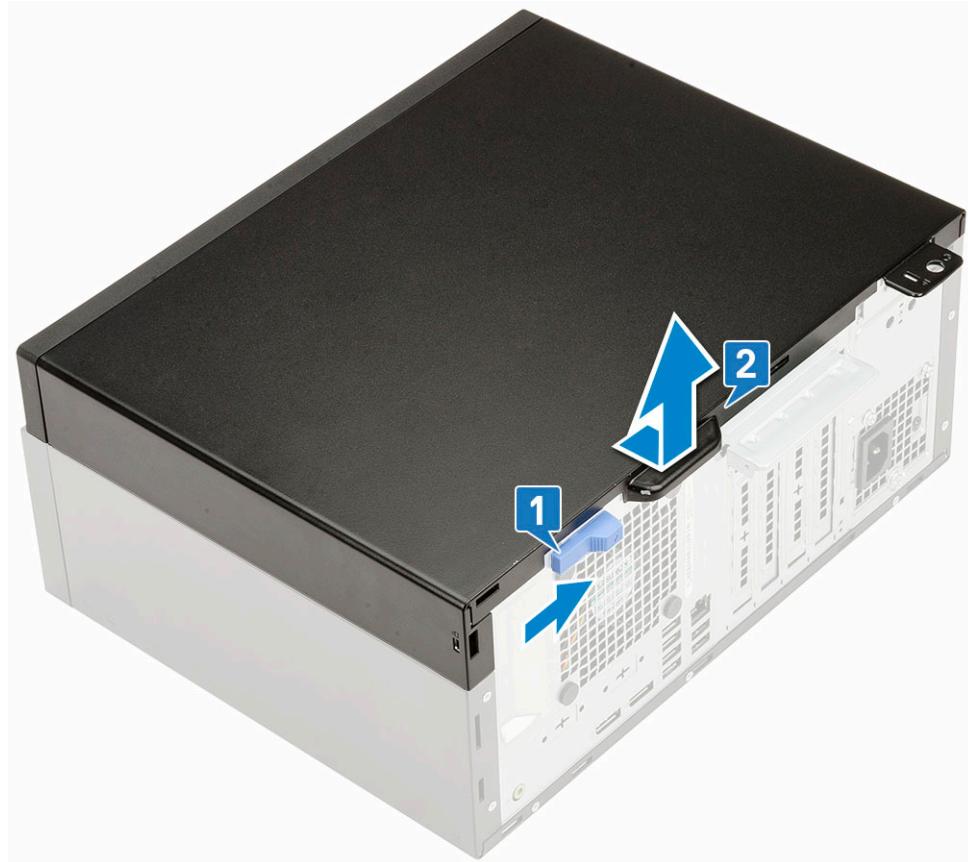

Montáž bočního krytu

1. Montáž bočního krytu:

- a. Umístěte kryt na systém a zasuňte ho směrem dopředu tak, aby zapadl na místo.



2. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Čelní kryt


Demontáž čelního krytu

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte [boční kryt](#).
3. Postup pro demontáž předního rámečku:
 - a. Uvolněte čelní kryt ze systému vypáčením pojistných výčnělek.
 - b. Sejměte čelní kryt ze systému.



Montáž čelního krytu

1. Montáž čelního krytu:
 - a. Umístěte čelní kryt tak, aby byly výčnělky zarovnány s otvory na šasi systému.
 - b. Zatlačte na čelní kryt, dokud nezavaví na místo.

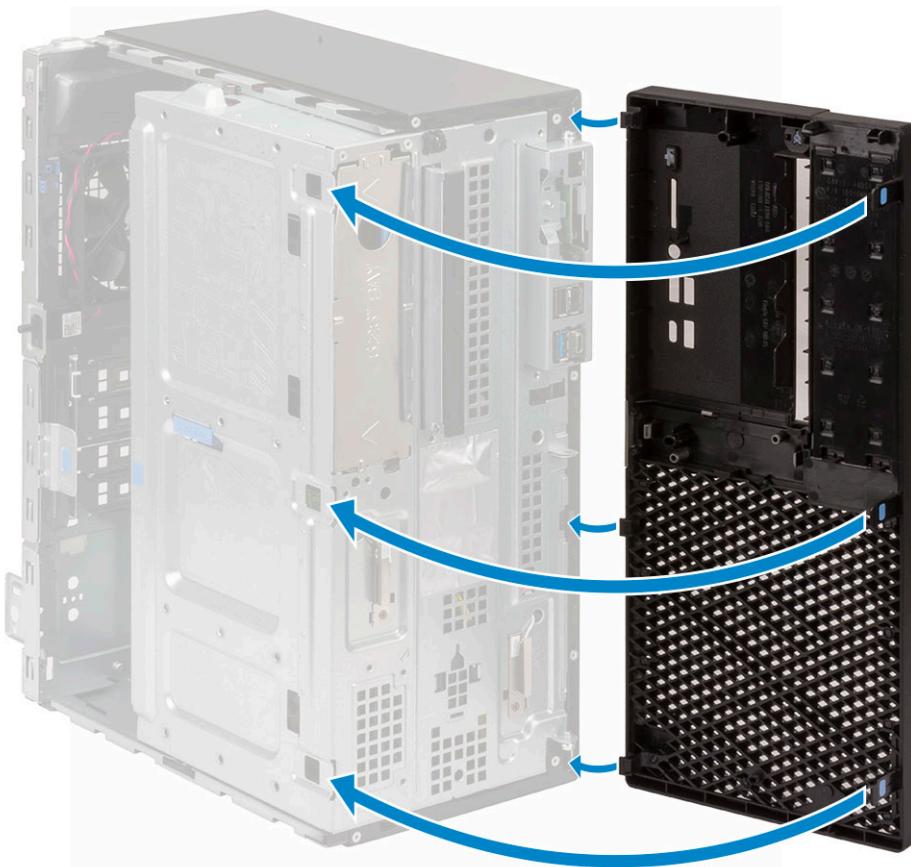

2. Namontujte [boční kryt](#).
3. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Dvířka na předním panelu

Otevření dvířek předního panelu

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:

- a. [Boční kryt](#)
- b. [Čelní kryt](#)


 **VÝSTRAHA:** Dvířka předního panelu lze otevřít pouze v omezeném rozsahu. Natištěný obrázek na dvířkách předního panelu znázorňuje maximální povolenou míru otevření.

3. Zatáhněte za dvířka čelního panelu a otevřete je.



Zavření dvířek předního panelu

1. Otočte dvířka čelního panelu a zavřete je.

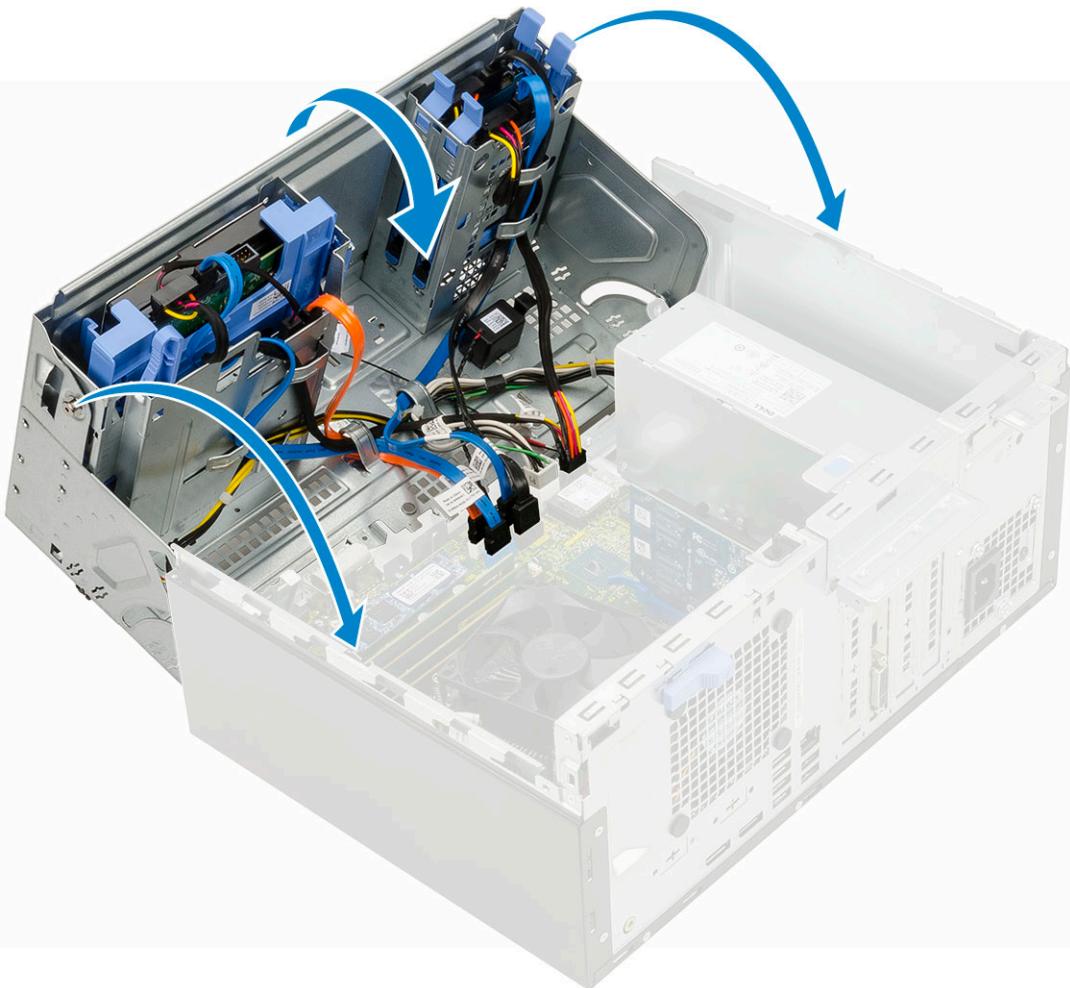


2. Namontujte následující součásti:
 - a. [Čelní kryt](#)
 - b. [Boční kryt](#)
3. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Sestava pevného disku – 3,5" a 2,5"

Demontáž sestavy 3,5" pevného disku

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
3. Vyjmutí sestavy pevného disku:
 - a. Odpojte kabel SATA a napájecí kabel od konektorů na pevném disku.

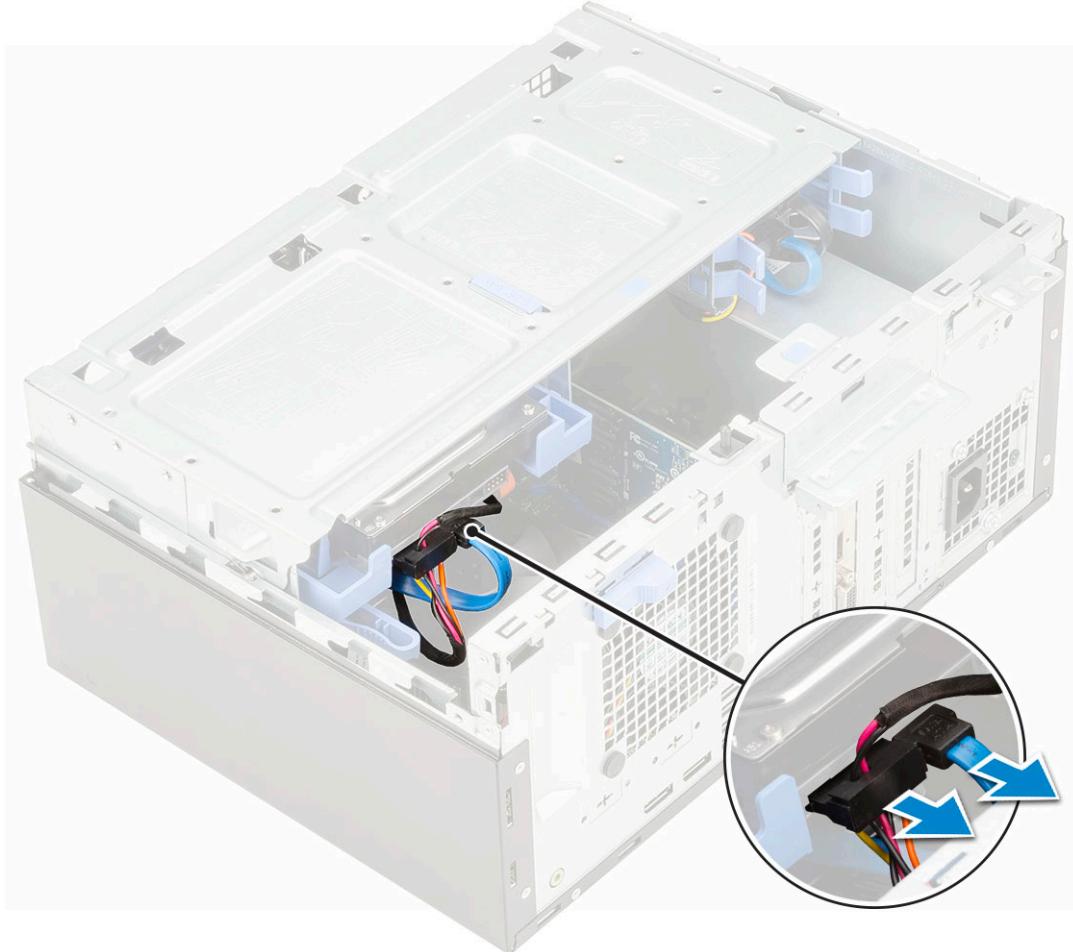


- b. Vyjměte výplňový držák pevného disku ze systému [1].
- c. Stiskněte modrý úchyt [2] a vysuňte sestavu pevného disku ze systému [3].

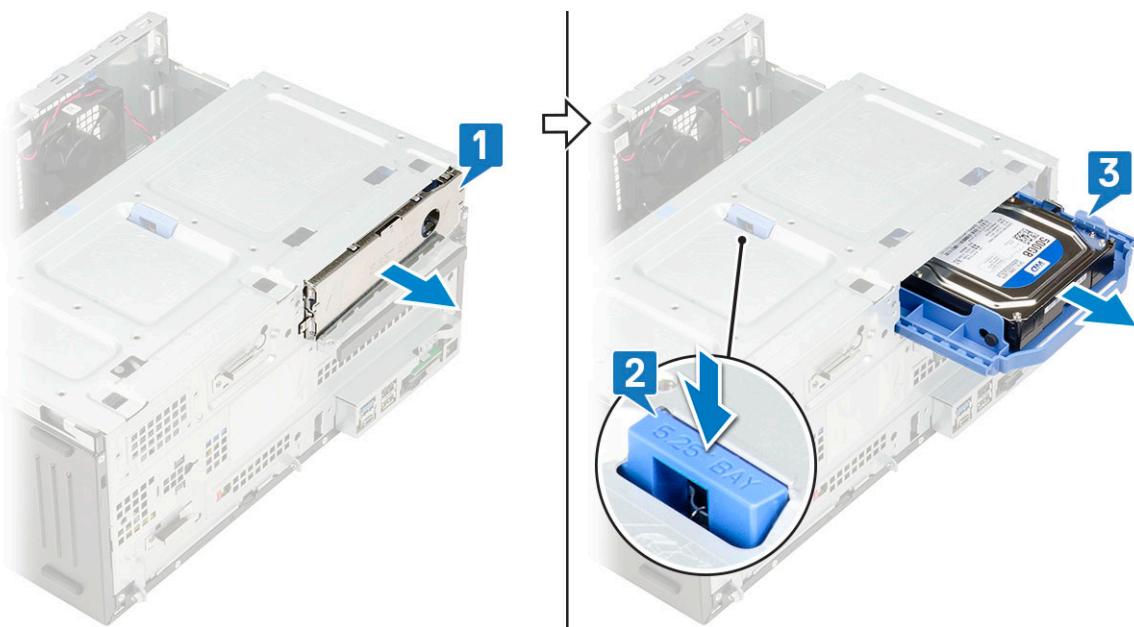

Demontáž 3,5" pevného disku z držáku pevného disku

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:

- a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
 - c. Sestava 3,5" pevného disku
3. Vyjmutí pevného disku:
- a. Zatáhněte za jednu stranu držáku pevného disku, abyste odpojili kolíky na držáku ze slotů na pevném disku [1].
 - b. Zvedněte pevný disk z držáku pevného disku [2].

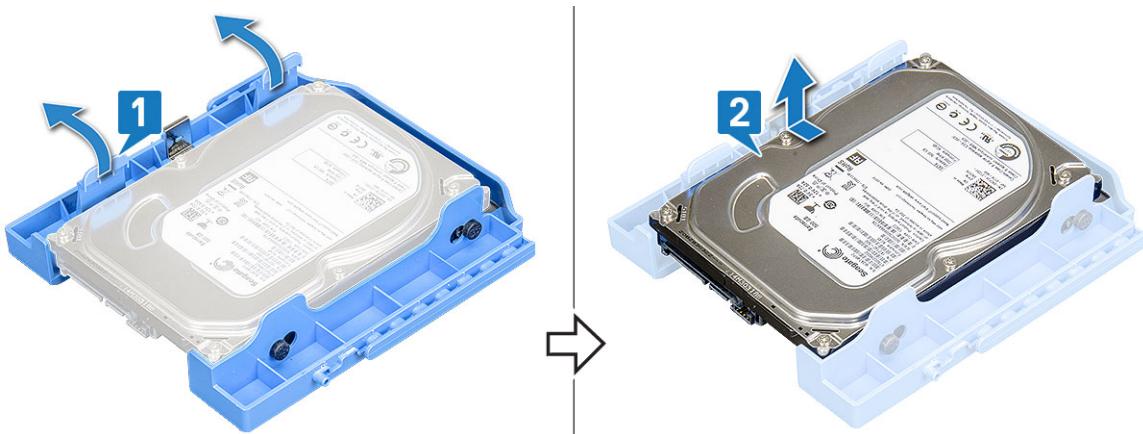

Montáž 3,5" pevného disku do držáku pevného disku


1. Montáž pevného disku:
- a. Zarovnejte pevný disk k boční straně držáku a zatáhnutím za výčnělky na opačném konci vložte výčnělky na držáku do pevného disku [1].
 - b. Vložte pevný disk do příhrádky disku, aby zacvakl na místo [2].




2. Namontujte následující součásti:
- a. Sestava 3,5" pevného disku
 - b. Čelní kryt
 - c. Boční kryt
3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Montáž sestavy 3,5" pevného disku

1. Vložte sestavu pevného disku do slotu v systému tak, aby zacvakla na místo [1].
2. Vložte výplňový držák pevného disku [2].

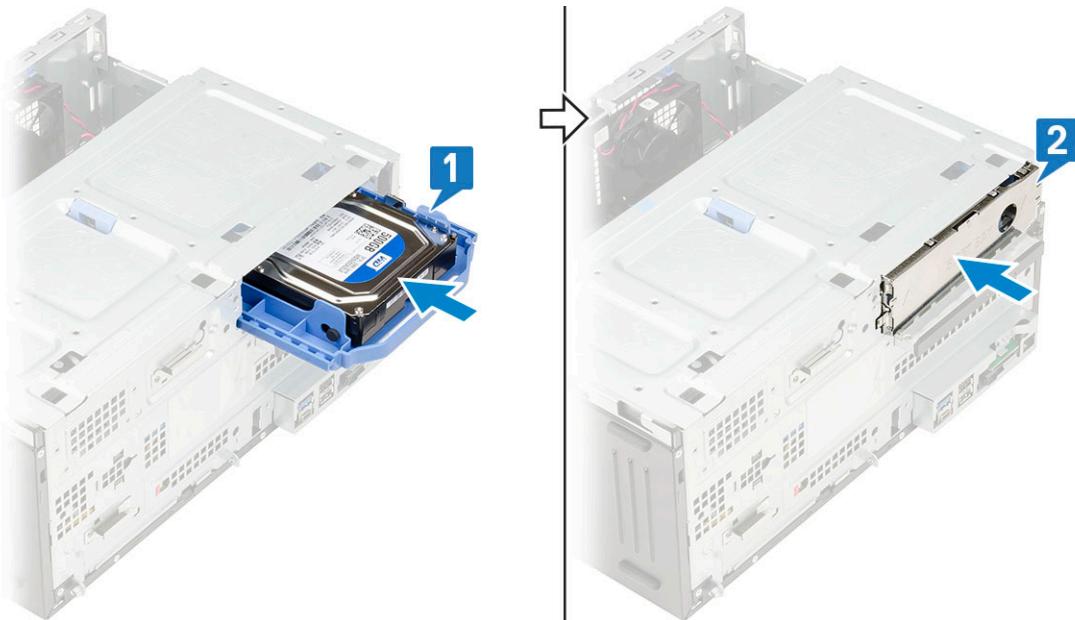


3. Připojte kabel SATA a napájecí kabel ke konektorům na pevném disku.

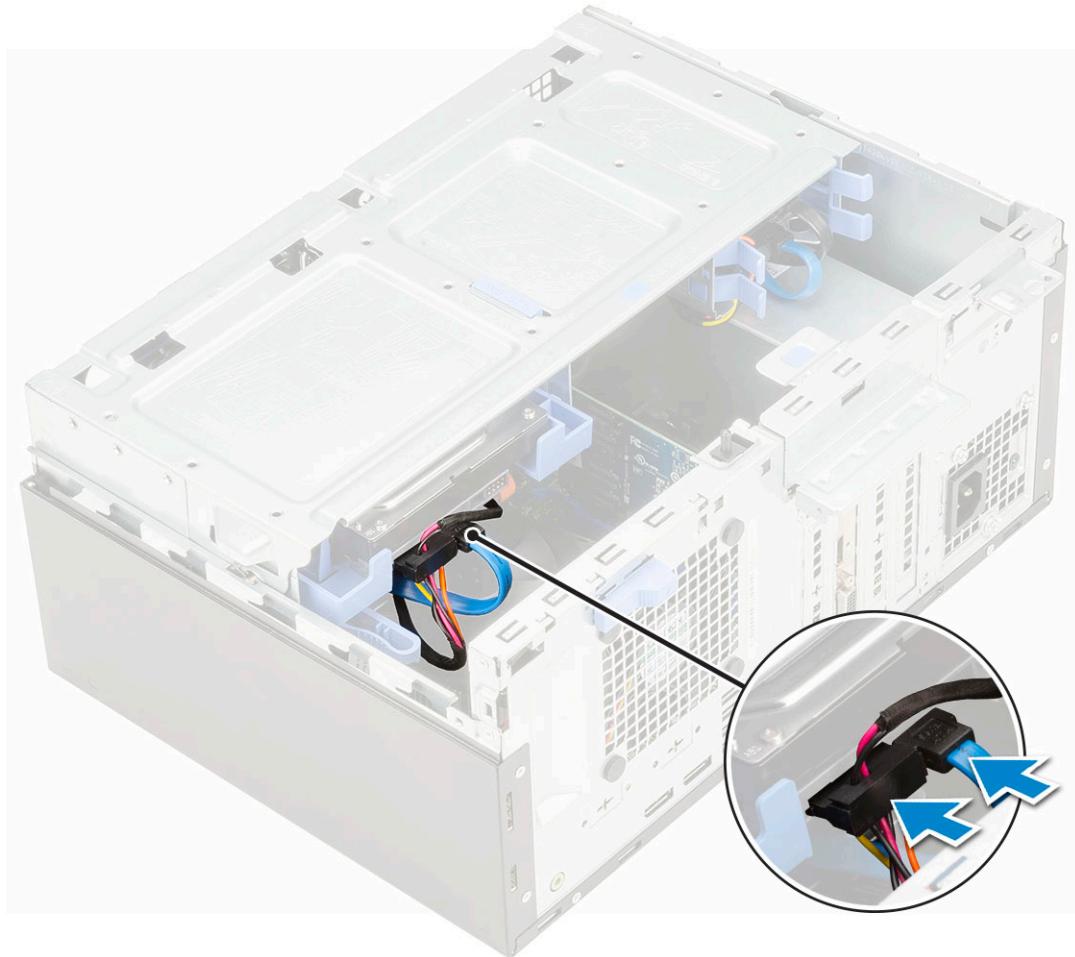

4. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
5. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Demontáž sestavy 2,5" pevného disku


1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
3. Otevřete [dvírka předního panelu](#).
4. Postup vyjmutí sestavy pevného disku:
 - a. Odpojte datový a napájecí kabel pevného disku od konektorů na 2,5" pevném disku [1].
 - b. Stiskněte modré úchyty na sestavě po obou stranách [2] a vysuňte sestavu pevného disku ze systému [3].

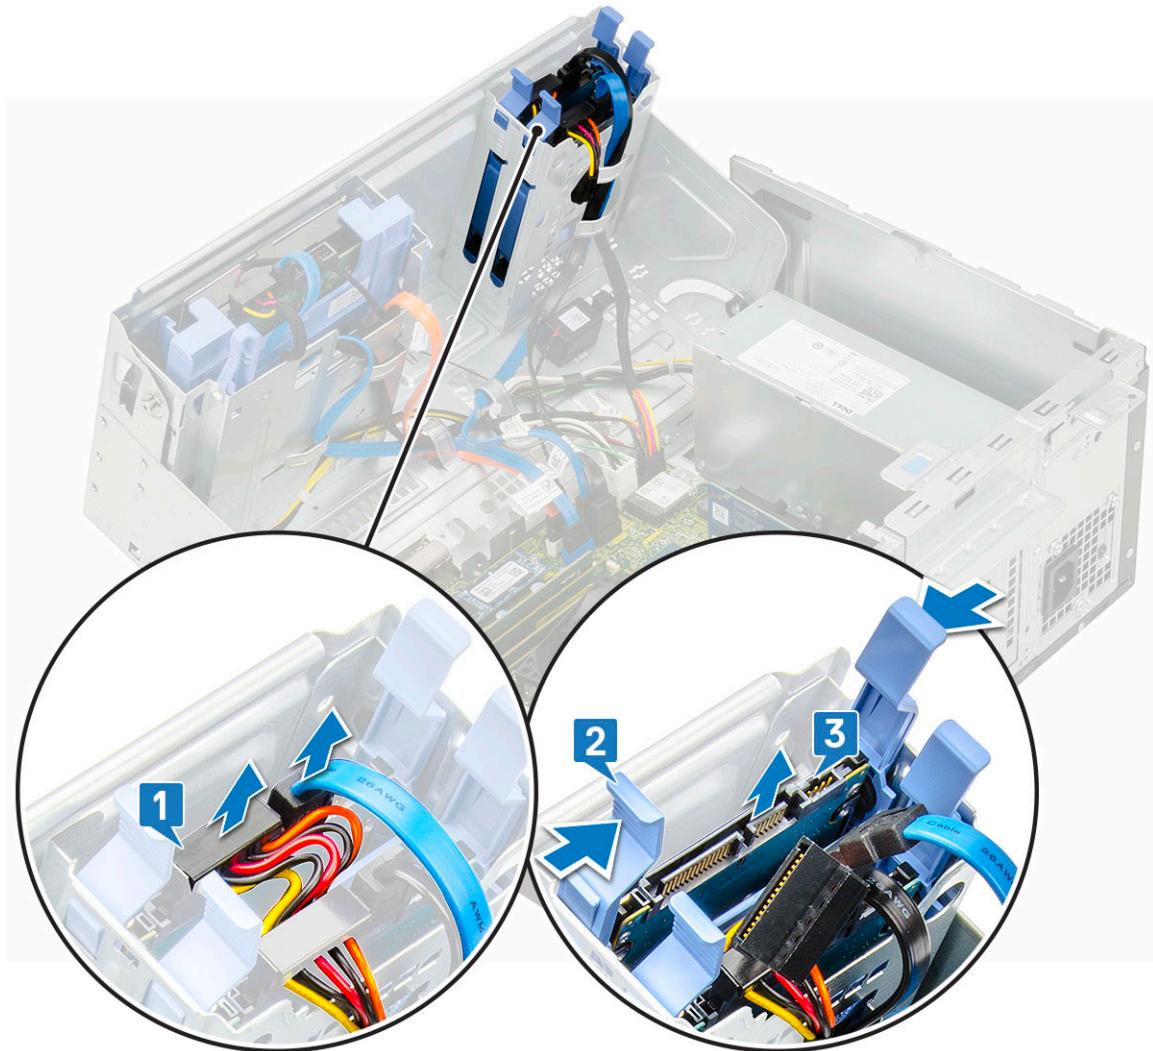

Demontáž 2,5" pevného disku z držáku pevného disku


1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
 - c. [Sestava 2,5" pevného disku](#)
3. Vyjmutí pevného disku:
 - a. Zatáhněte za jednu stranu držáku pevného disku, abyste odpojili kolíky na držáku ze slotů na pevném disku [1].
 - b. Zvedněte pevný disk z držáku disku [2].

- c. Vyjměte pevný disk z držáku [3].

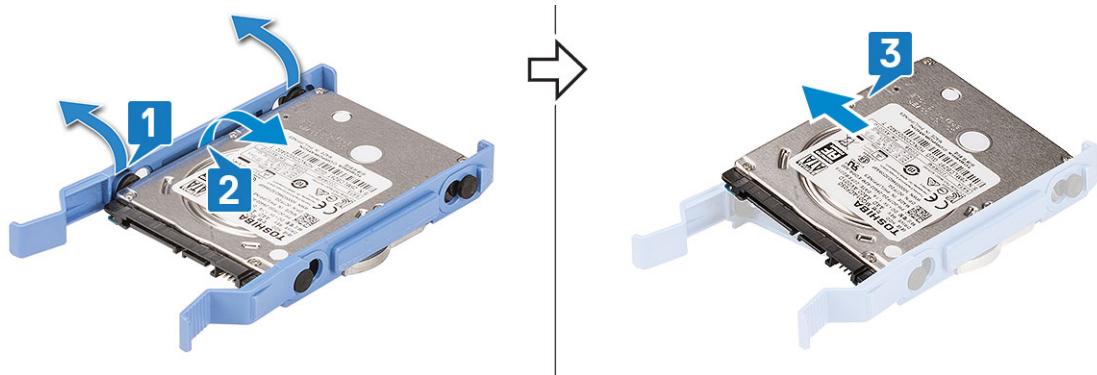

Montáž 2,5" pevného disku do držáku pevného disku


1. Montáž pevného disku:
 - a. Zarovnejte pevný disk k boční straně držáku a zatáhnutím za výčnělky na opačném konci vložte výčnělky na držáku do pevného disku [1].
 - b. Vložte pevný disk do příhrádky disku, aby zacvakl na místo [1].
 - c. Vložte pevný disk do příhrádky disku, aby zacvakl na místo [2].

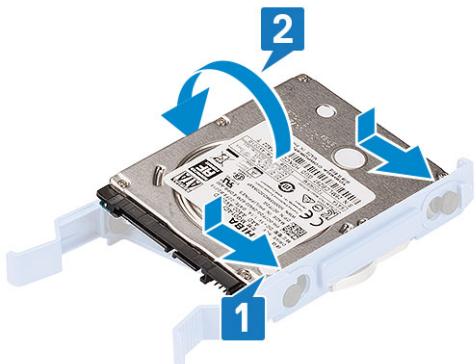

2. Namontujte následující součásti:
 - a. Sestava 2,5" pevného disku
 - b. Čelní kryt
 - c. Boční kryt
3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Montáž sestavy 2,5" pevného disku

1. Montáž pevného disku:
 - a. Vložte sestavu pevného disku do slotu v systému tak, aby zacvakla na místo [1].
 - b. Připojte datový a napájecí kabel pevného disku ke konektorům na 2,5" pevném disku [2].

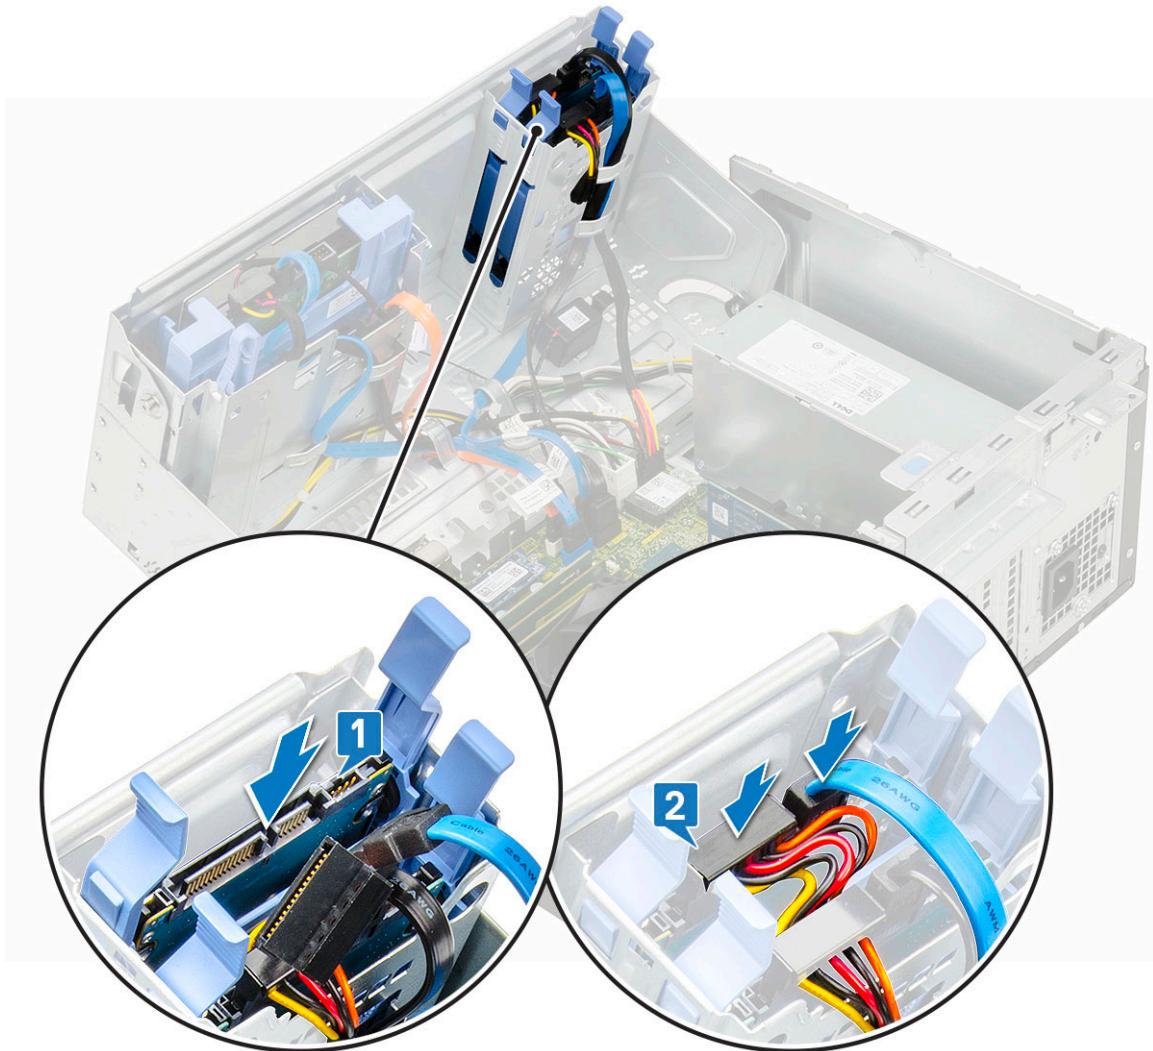


2. Zavřete dvířka předního panelu.
3. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
4. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Optická mechanika

Demontáž optické jednotky

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu.
4. Postup demontáže sestavy optické jednotky:
 - a. Odpojte datový a napájecí kabel optické jednotky z konektorů na optické jednotce [1].
 - i | POZNÁMKA:** Bude potřeba uvolnit kably ze svorek pod klecí disku, aby bylo možné odpojit kably od konektorů.
 - b. Zavřete dvířka předního panelu [2].

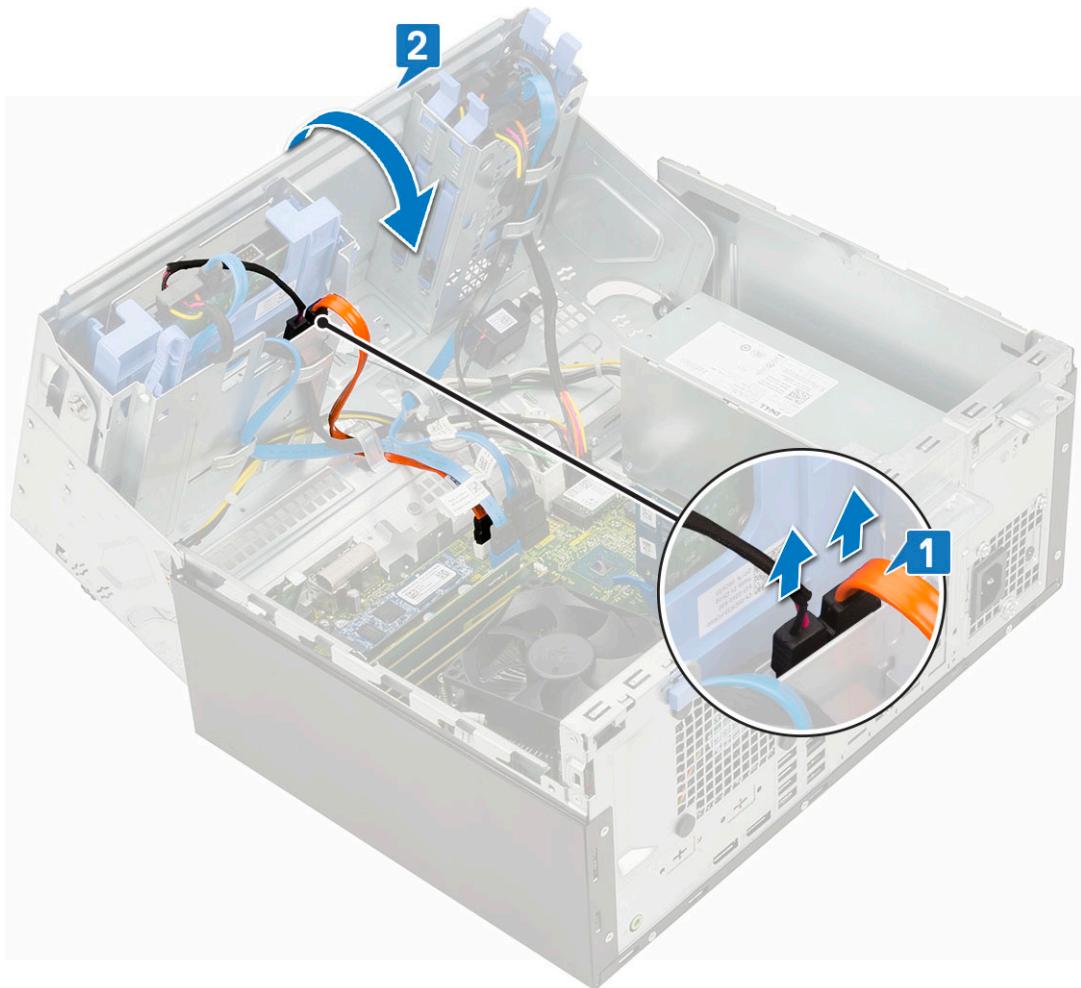


- c. Zatlačte na modrý výčnělek [1] a vyjměte optickou jednotku ze systému [2].

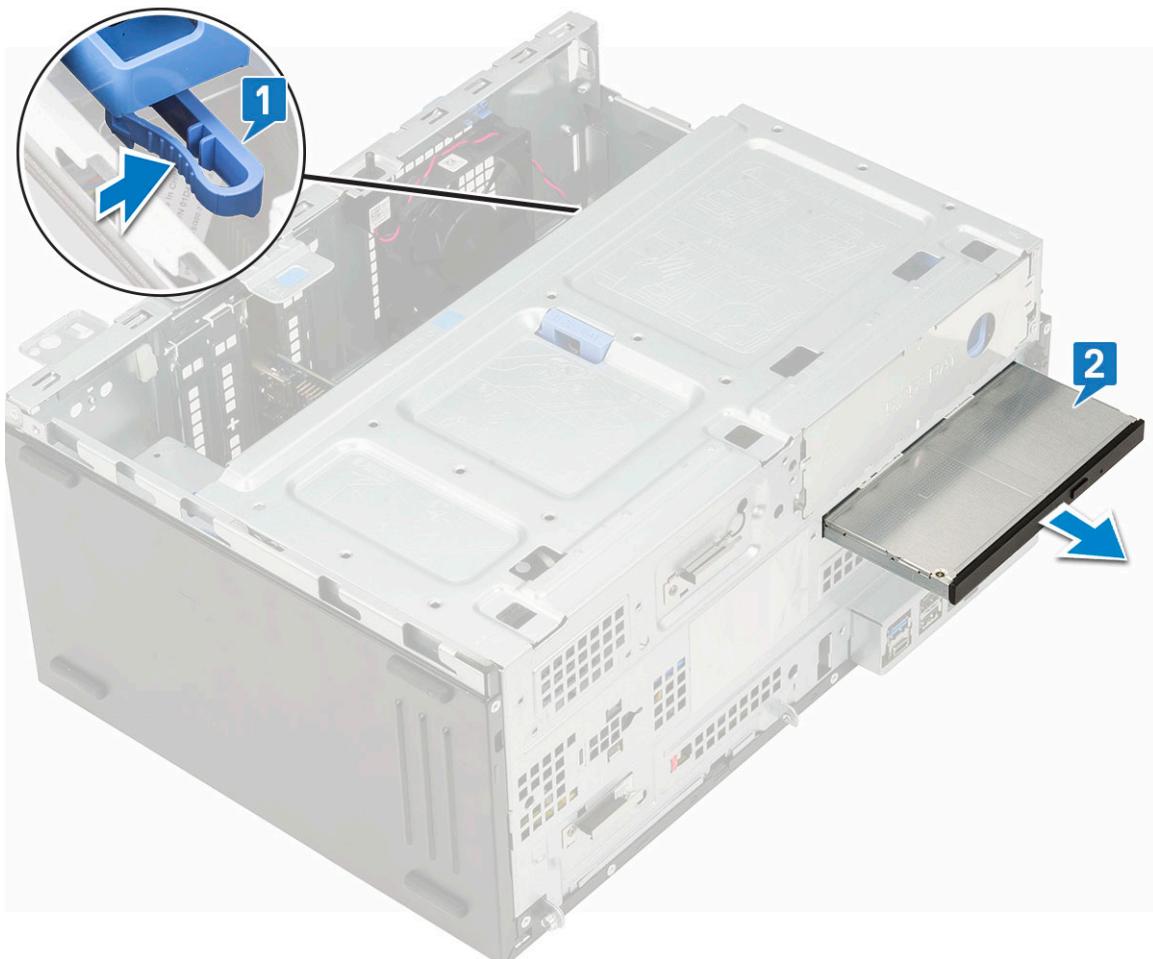


Instalace optické jednotky

1. Vložení optické jednotky:
 - a. Zavřete dvířka čelního panelu.
 - b. Vložte optickou jednotku do pozice pro optickou jednotku tak, aby zacvakla na místo.

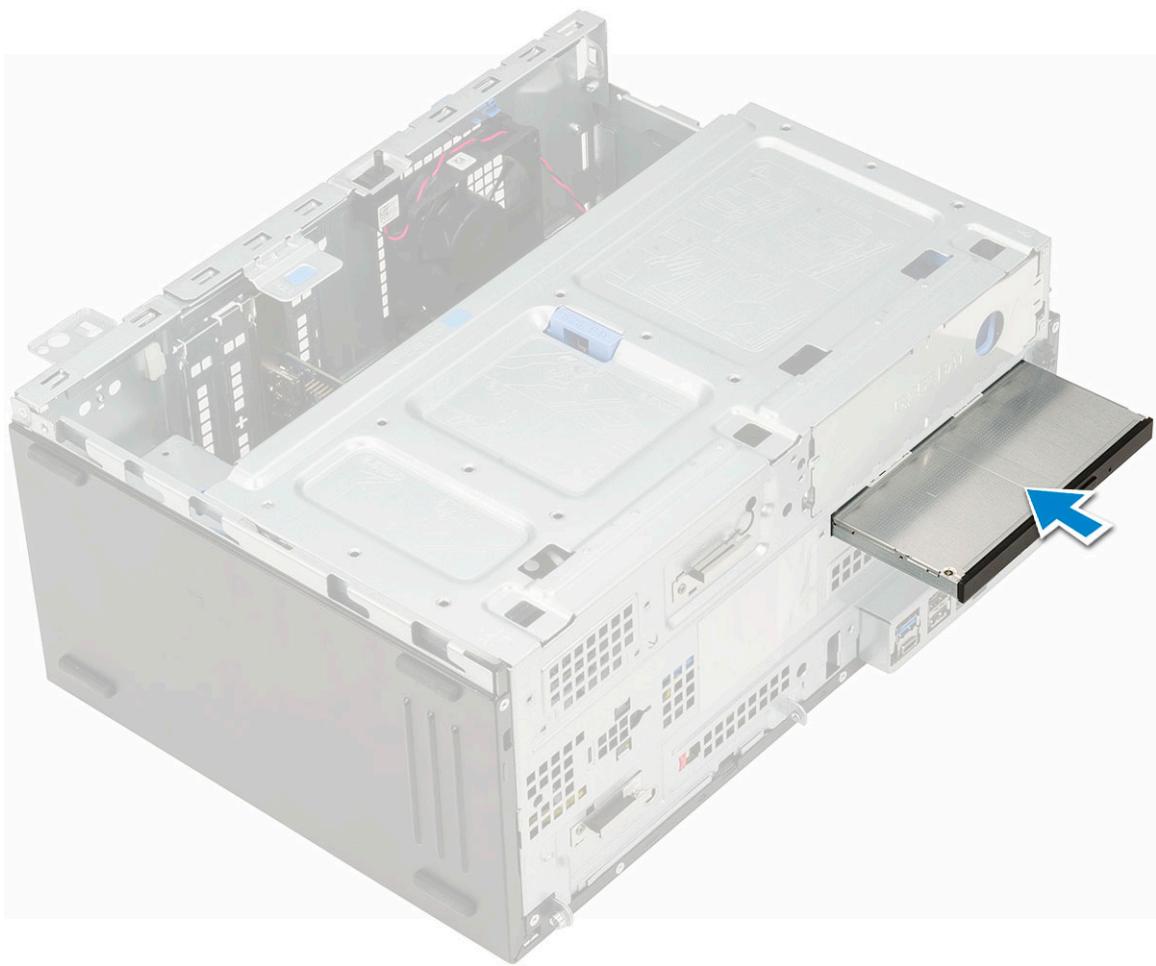

- c. Otevřete [dvířka předního panelu](#) [1].
- d. Protáhněte kabely pod ochrannou klecí disku.
- e. Připojte napájecí kabel a datový kabel optické jednotky ke konektorům optické jednotky [2].

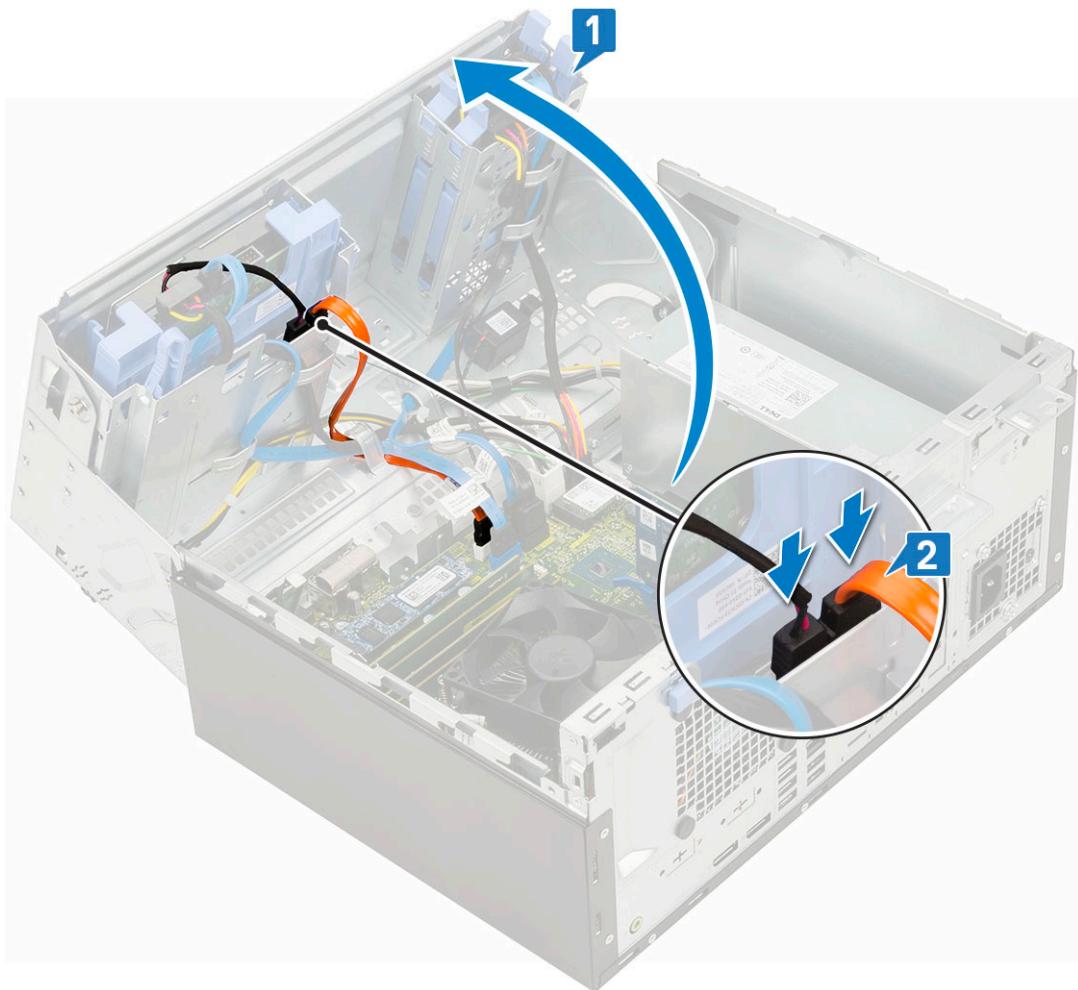


2. Namontujte následující součásti:
 - a. [Čelní kryt](#)
 - b. [Boční kryt](#)
3. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Disk SSD M.2 PCIe


Demontáž disku SSD M.2

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
3. Otevřete [dvírka předního panelu](#).
4. Postup demontáže disku SSD M.2:
 - a. Demontujte šroub upevňující disk SSD k základní desce [1].
 - b. Vytáhněte disk SSD M.2 z konektoru na základní desce [2].

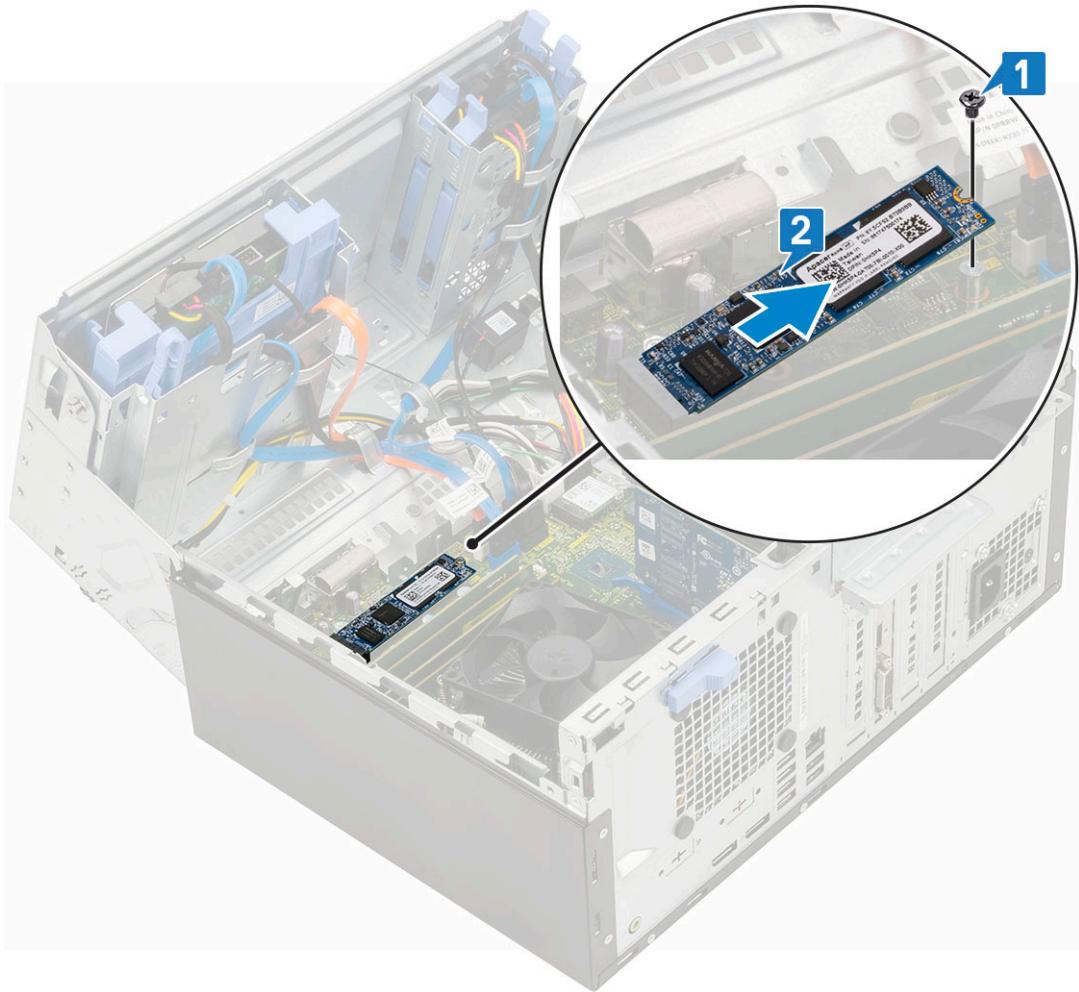

Montáž disku SSD M.2

1. Vložte disk SSD M.2 do konektoru na základní desce [1].
2. Zašroubujte šroub upevňující disk SSD k základní desce [2].

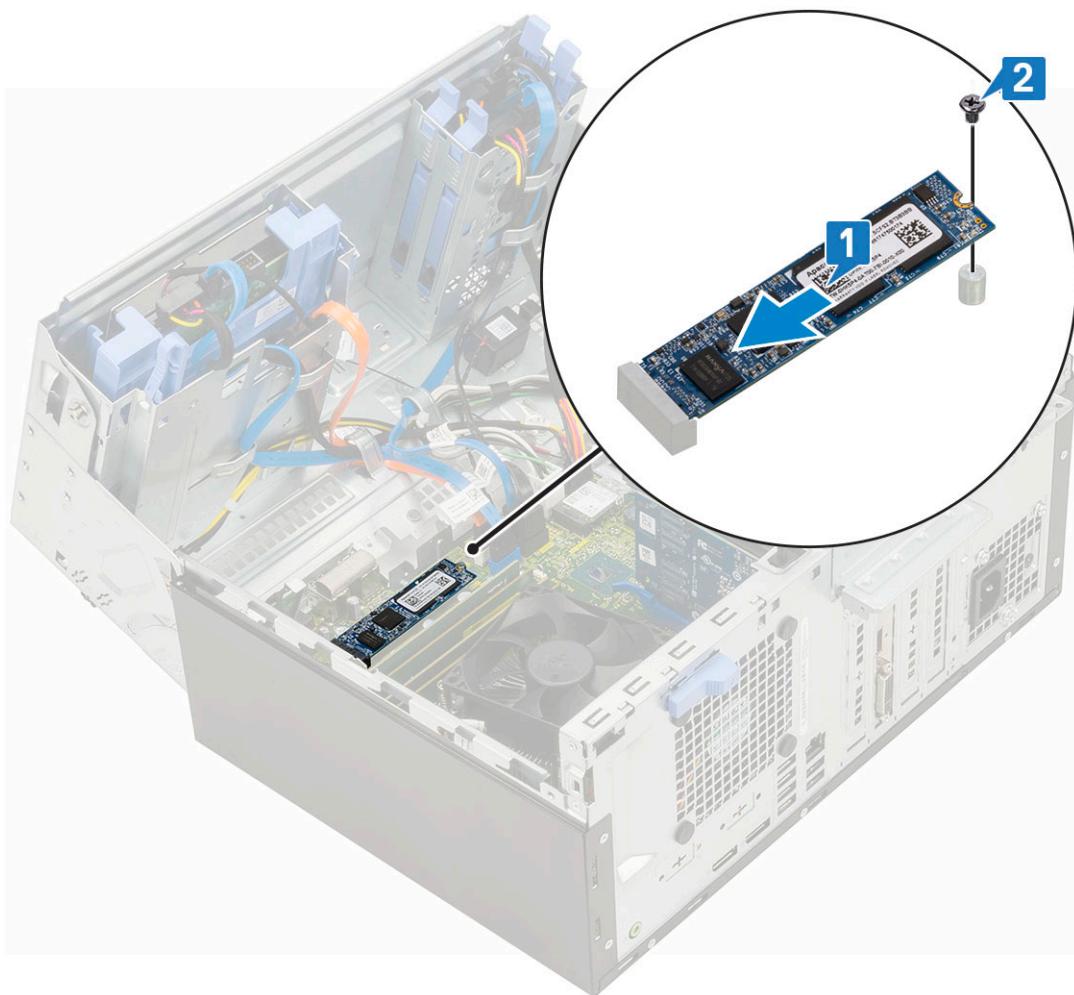


3. Zavřete dvírka předního panelu.
4. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
5. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Čtečka karty SD

Demontáž čtečky karet SD

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvírka předního panelu.
4. Vyjmutí čtečky karet SD:
 - a. Odpojte kabel čtečky karet SD z konektoru na základní desce [1].
 - b. Odstraňte šroub, který připevňuje čtečku karet SD ke dvírkům předního panelu [2].
 - c. Vyjměte čtečku karet SD ze systému [3].

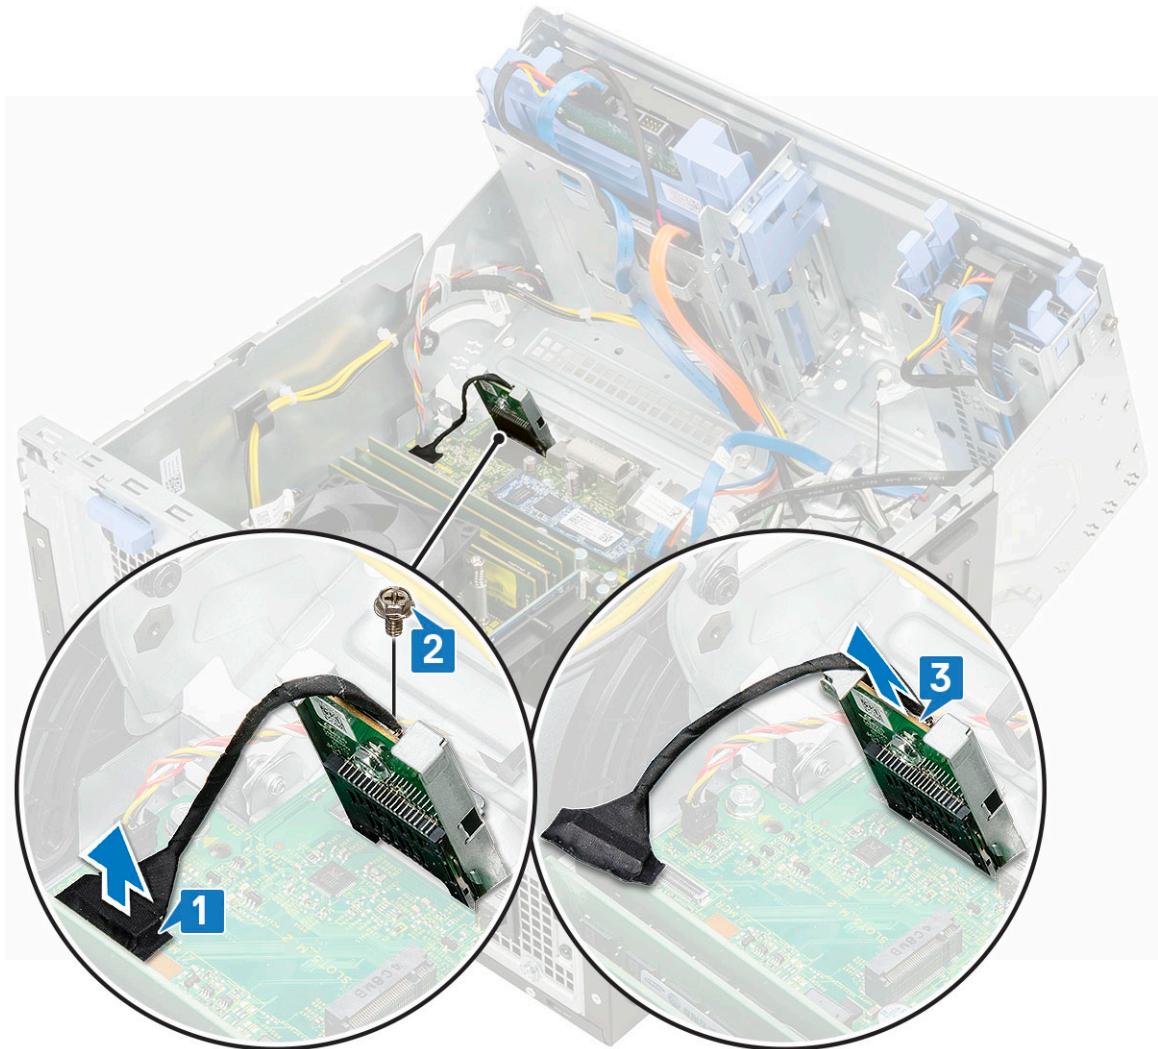

Montáž čtečky karet SD

1. Montáž čtečky karet SD:
 - a. Čtečku karet SD vložte do slotu na dvírkách předního panelu [1].
 - b. Zašroubujte šroub, kterým je čtečka karty SD připevněna ke dvírkům předního panelu [2].
 - c. Připojte kabel čtečky karet SD ke konektoru na základní desce [3].




2. Zavřete dvířka předního panelu.
3. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
4. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Paměťový modul


Vyjmutí paměťového modulu

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu.
4. Postup vyjmout paměťového modulu:
 - a. Vytáhněte svorky upevňující paměťový modul tak, aby se modul uvolnil [1].
 - b. Vyjměte paměťový modul ze základní desky [2].

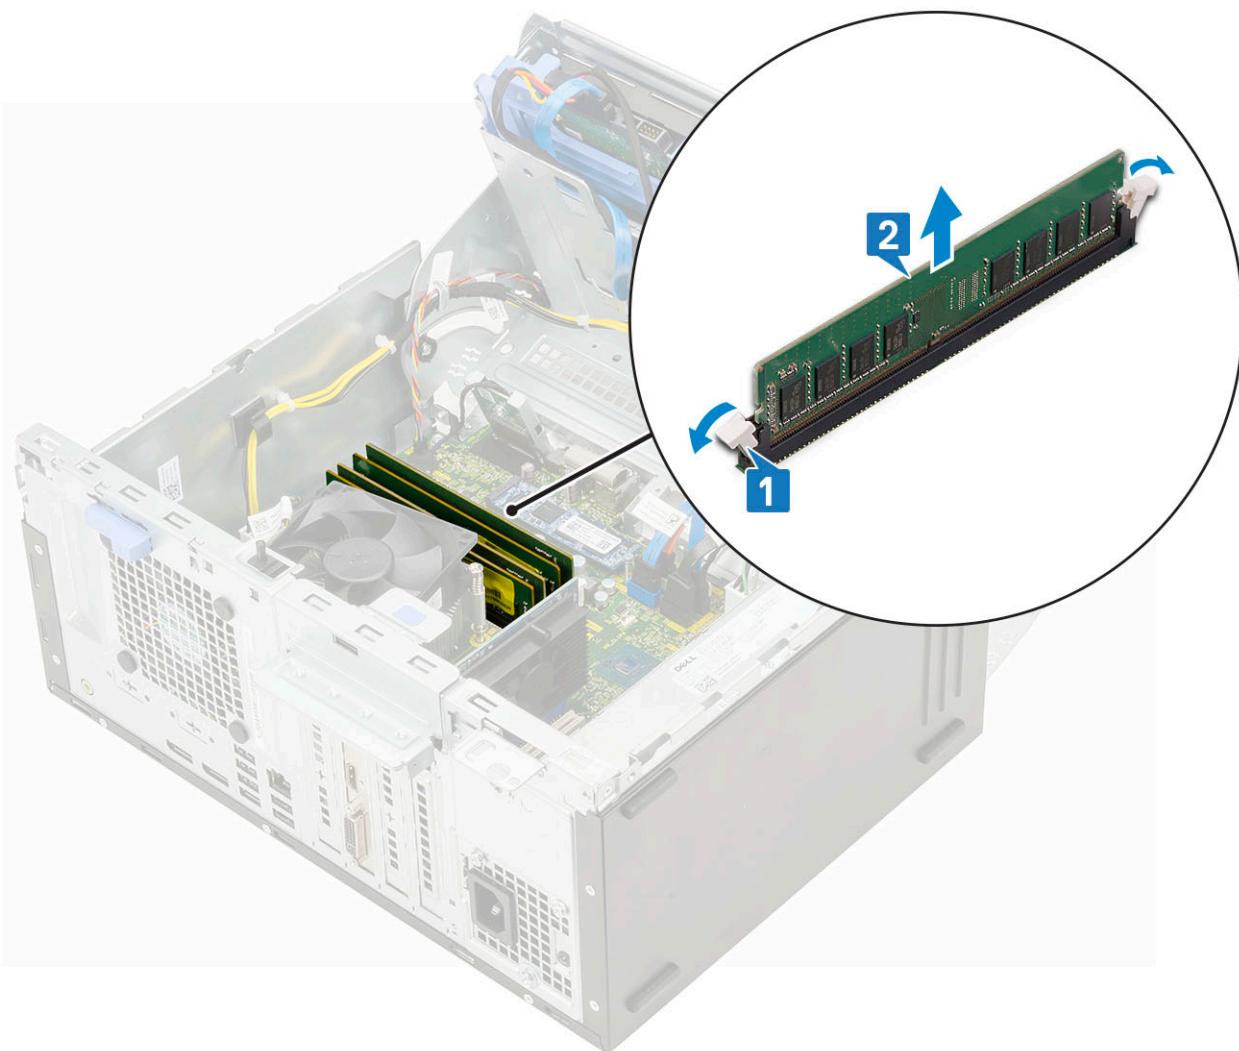

Instalace paměťového modulu

1. Instalace paměťového modulu:
 - a. Zarovnejte zárez na hraně paměťového modulu se západkou na konektoru paměťového modulu.
 - b. Vložte paměťový modul do příslušné patice [1].
 - c. Zatlačte na paměťový modul tak, aby pojistné výčnělky zacvakly na místo [2].

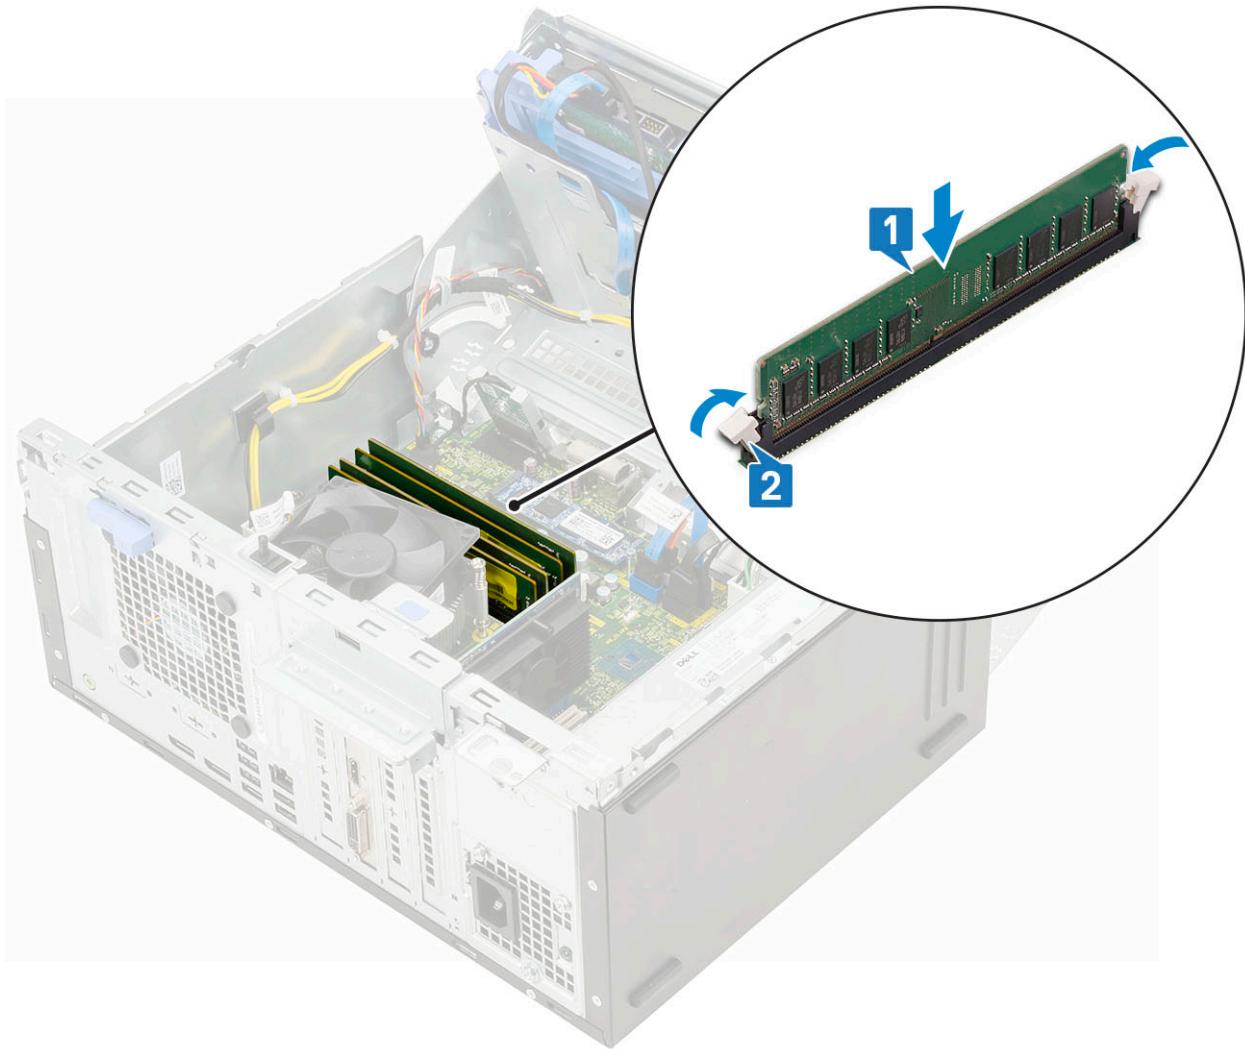


2. Zavřete dvířka předního panelu.
3. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
4. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

rozšiřující karta

Demontáž rozšiřující karty PCIe

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
 2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
 3. Otevřete [dvířka předního panelu](#).
 4. Vyjmout rozšiřující kartu PCIe:
 - a. Zatáhněte za západku a odemkněte rozšiřující kartu PCIe [1].
 - b. Zatlačte na západku karty [2] a vyjměte rozšiřující kartu PCIe z počítače [3].
- (i) POZNÁMKA:** Tento krok platí pouze pro konektor se západkou karty. V opačném případě zvedněte rozšiřující kartu PCIe ze systému.

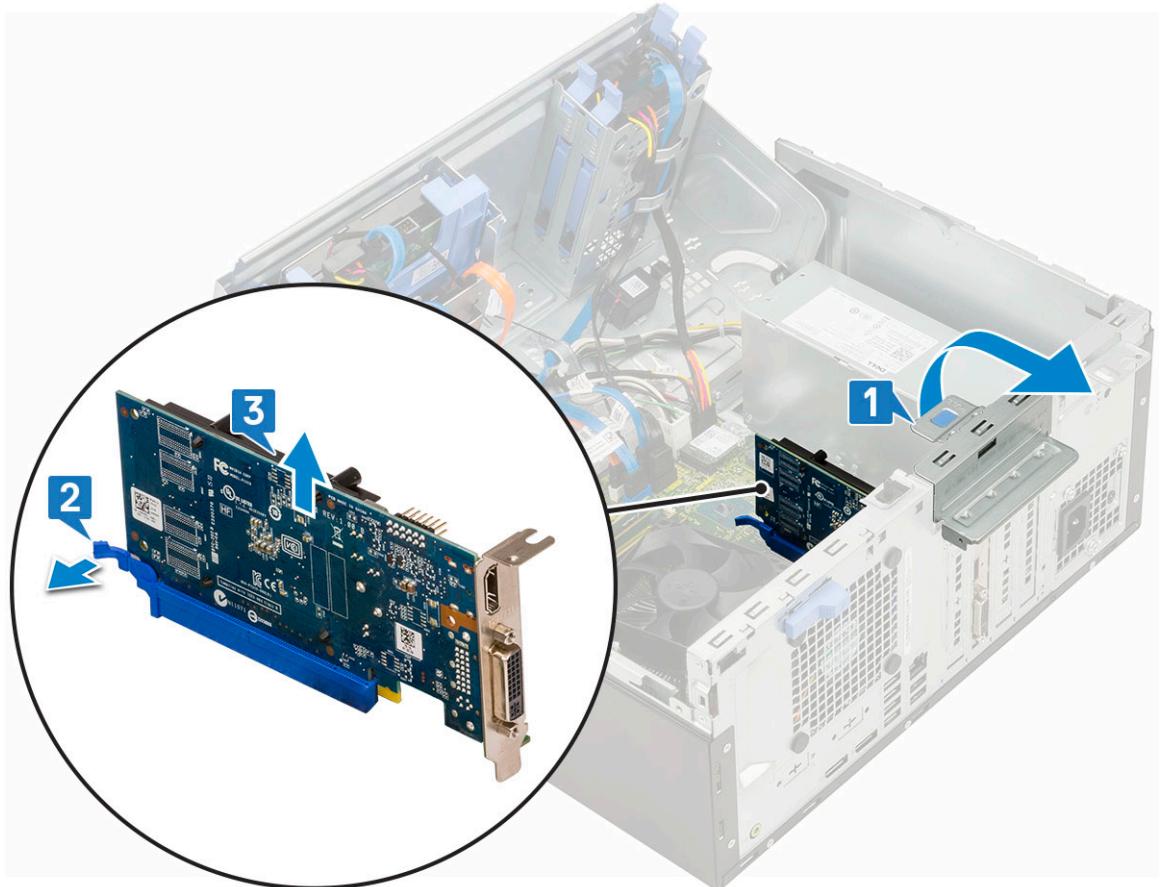


5. Chcete-li vyjmout další rozšiřující karty PCIe, opakujte výše uvedený postup.

Montáž rozšiřující karty PCIe

1. Montáž rozšiřující karty PCIe:

- Vložte rozšiřující kartu PCIe do konektoru na základní desce [1].
- Upevněte rozšiřující kartu PCIe zatlačením na západku karty, dokud nezavavne na místo .

(i) POZNÁMKA: Tento krok platí pouze pro konektor se západkou karty. V opačném případě jej přeskočte.

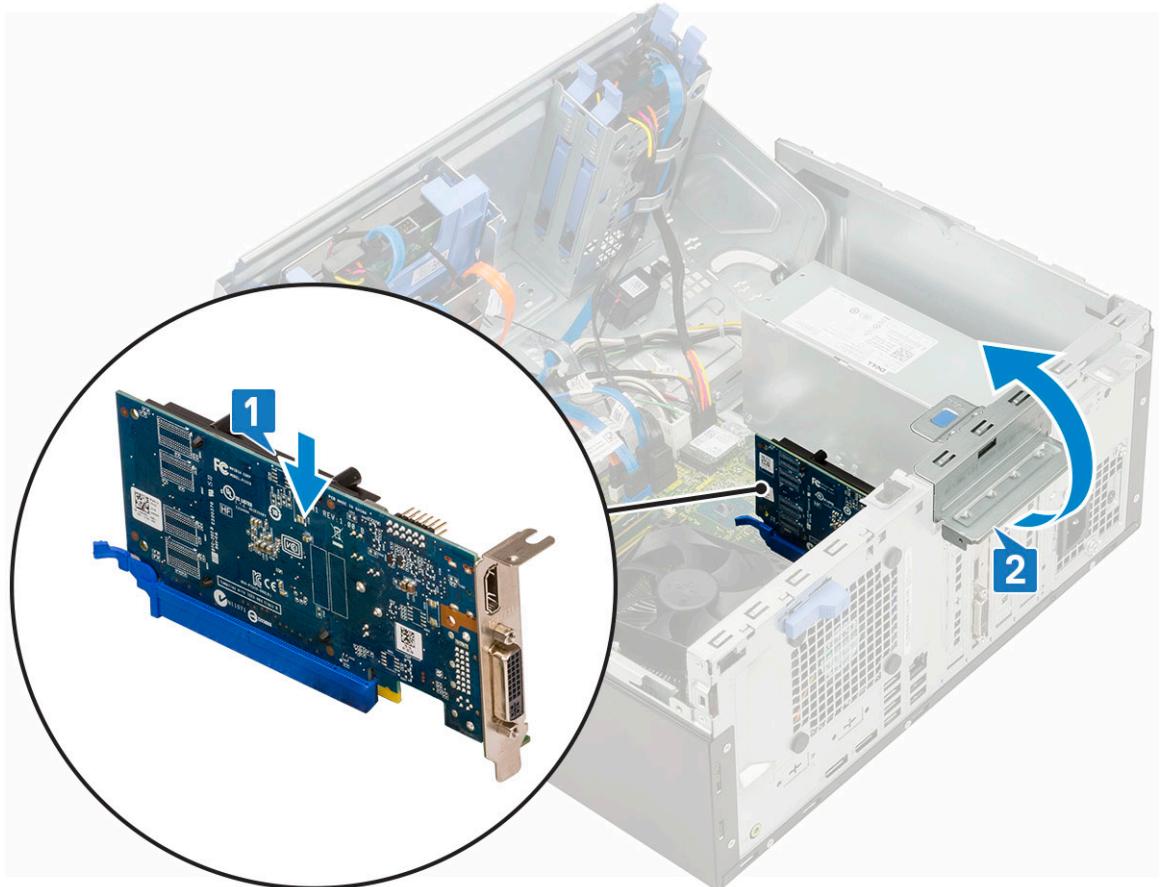

- c. Zatáhnutím uvolňovací západky dopředu uzavřete [2].
 - d. Instalaci dalších rozšiřujících karet PCIe proveděte stejným způsobem.
2. Zavřete dvírka předního panelu.
3. Namontujte následující součásti:
- a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
4. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Volitelný modul karty VGA

Demontáž volitelného modulu VGA

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvírka předního panelu.
4. Vyjměte systémový ventilátor.
5. Demontáž volitelného modulu VGA:
 - a. Vyšroubujte 2 šrouby (M3x3), kterými je připevněn volitelný modul VGA k systému.




- b. Odpojte kabel VGA od konektoru na základní desce [1].
- c. Vyjměte modul VGA ze systému [2].

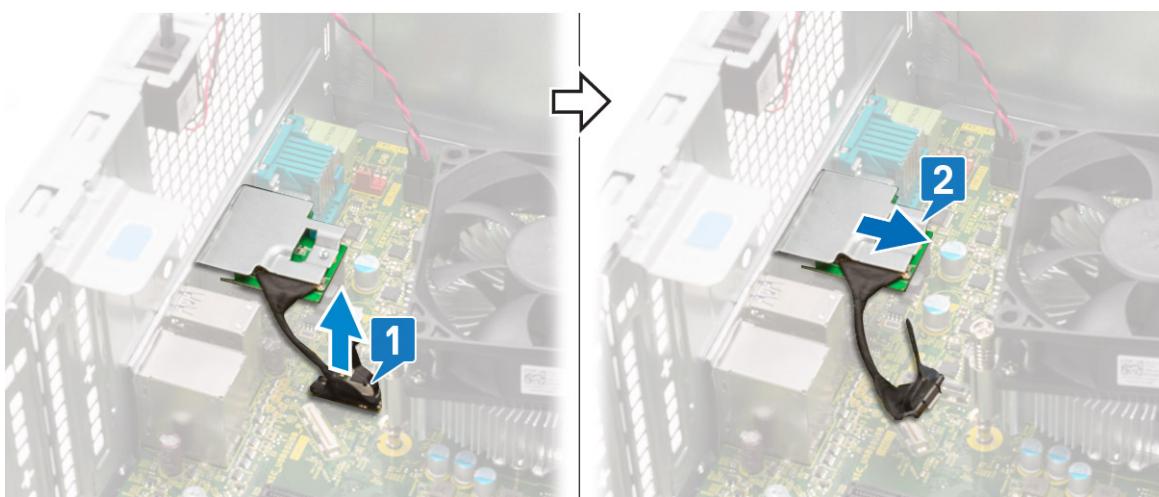


Montáž volitelného modulu VGA


1. Chcete-li vyjmout kovový držák dle obrázku níže, vložte plochý šroubovák do otvoru v držáku [1] a zatlačte tak, aby se držák uvolnil [2]. Poté jej vyjměte ze systému.

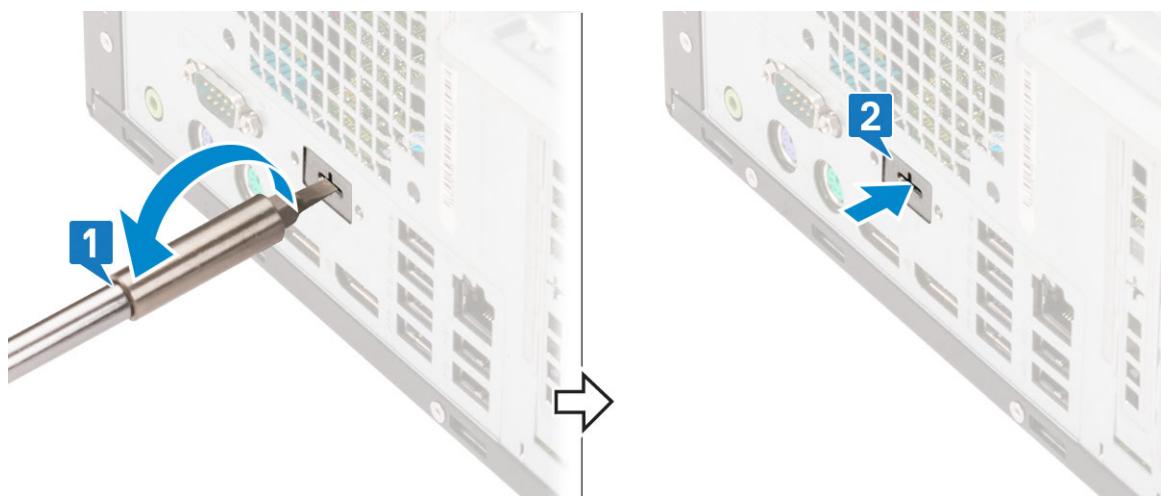

2. Vložte modul VGA do slotu v počítači [1] a připojte kabely VGA ke konektoru na základní desce [2].

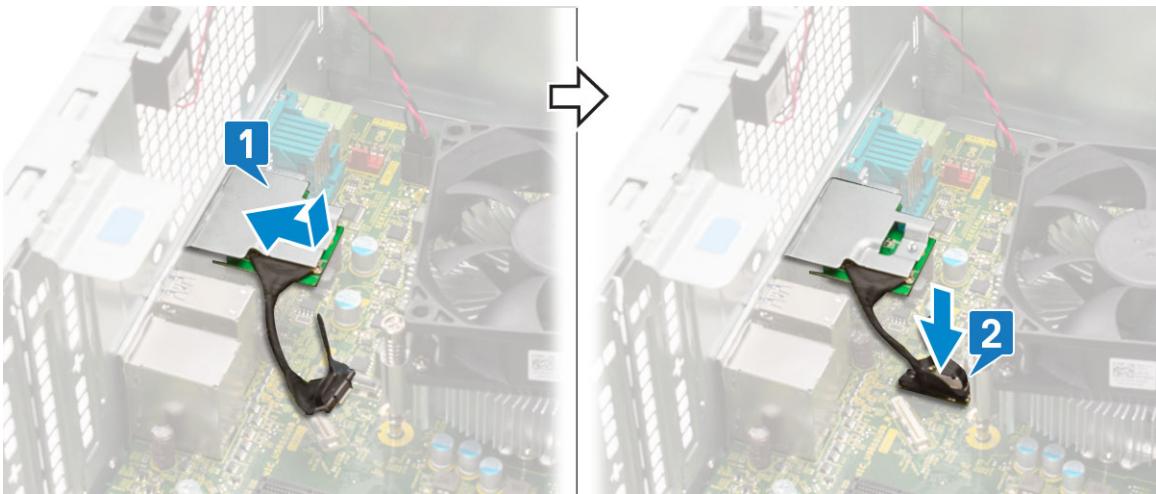

3. Zašroubujte dva šrouby (M3x3), jimiž je volitelný modul VGA připevněn k systému.

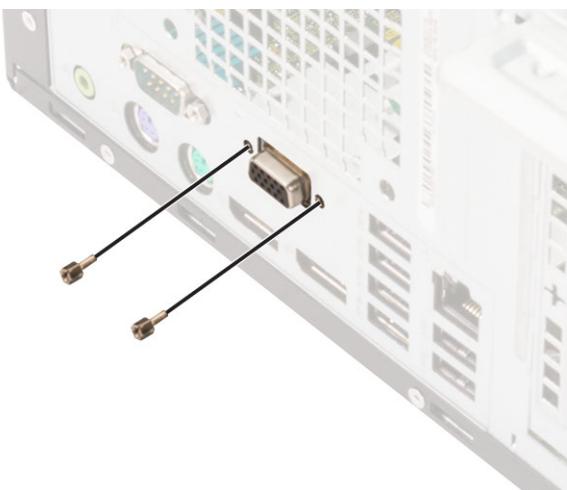


4. Nainstalujte [systémový ventilátor](#).
5. Uzavřete [dvířka na předním panelu](#).
6. Namontujte následující součásti:
 - a. [Čelní kryt](#)
 - b. [Boční kryt](#)
7. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Jednotka zdroje napájení

Demontáž jednotky zdroje napájení (PSU)

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
3. Otevřete [dvířka předního panelu](#).
4. Uvolnění jednotky PSU:
 - a. Odpojte kabely PSU od konektorů základní desky [1].
 - b. Vyjměte kabely jednotky PSU z upevňovacích svorek [2, 3, 4, 5].
 - c. Odpojte kabely PSU od konektorů základní desky [6].

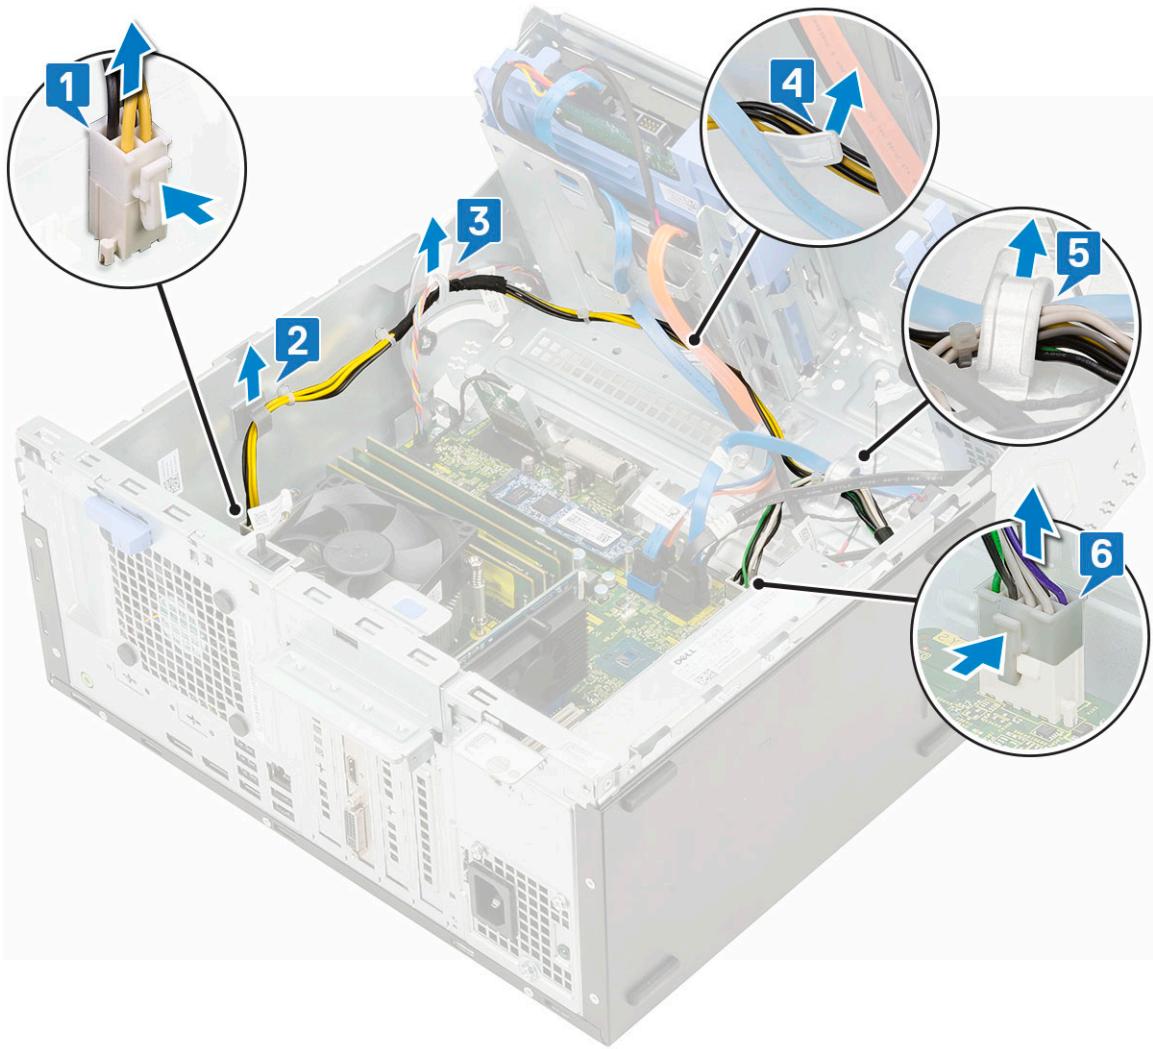


5. Vyjmutí jednotky PSU:
 - a. Vyšroubujte 3 šrouby, kterými je jednotka PSU připevněna k systému [1].
 - b. Stiskněte uvolňovací výčnělek [2].
 - c. Vysuňte a vyjměte jednotku PSU z počítače [3].

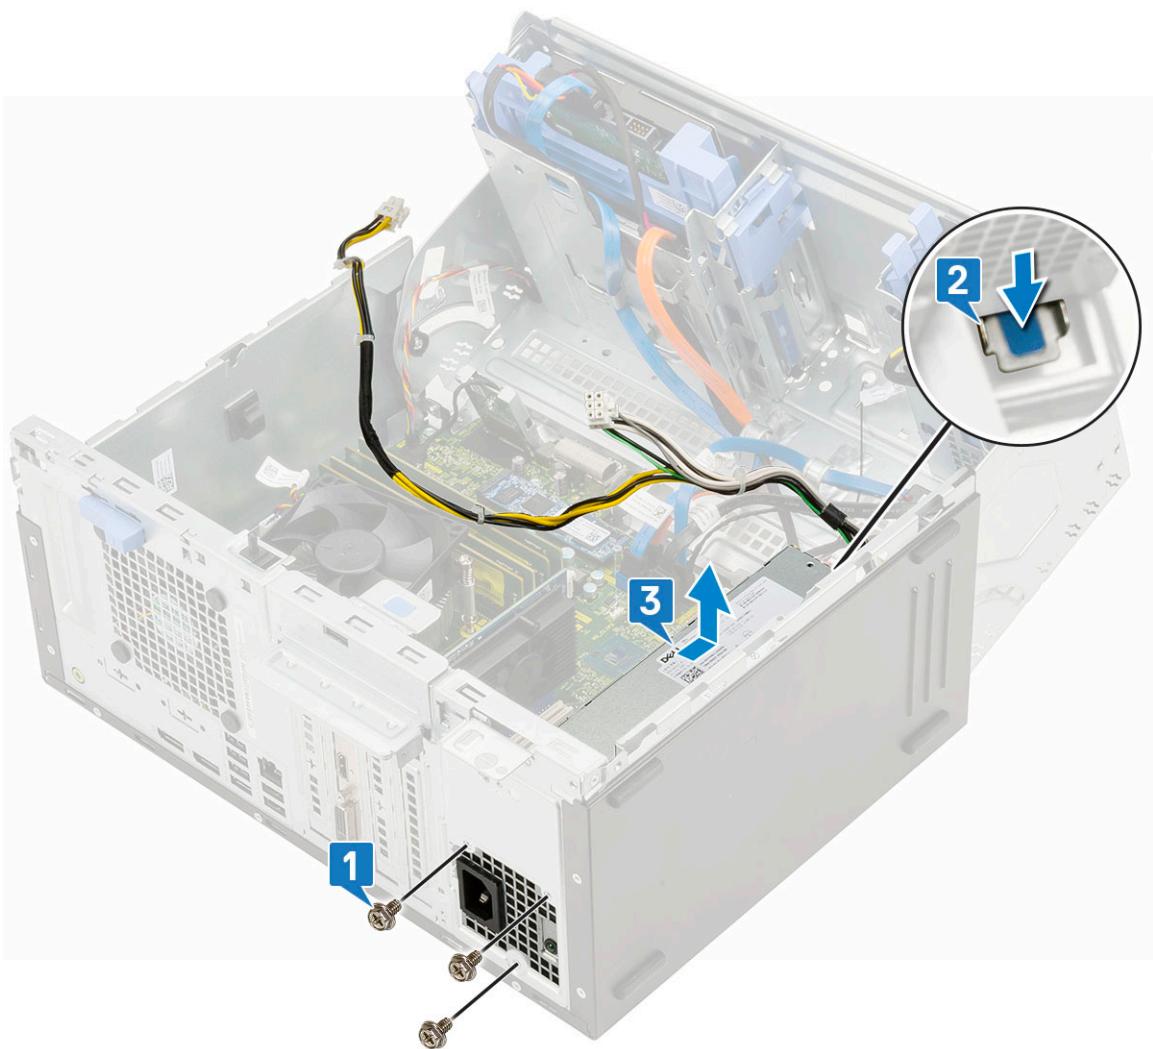


Montáž jednotky zdroje napájení (PSU)

1. Montáž jednotky zdroje napájení:
 - a. Vložte jednotku PSU do příslušného slotu a zasuňte ji směrem k zadní části systému, dokud nezacvakne na místo [1].
 - b. Přišroubujte tři šrouby, které připevňují jednotku zdroje napájení k počítači [2] .

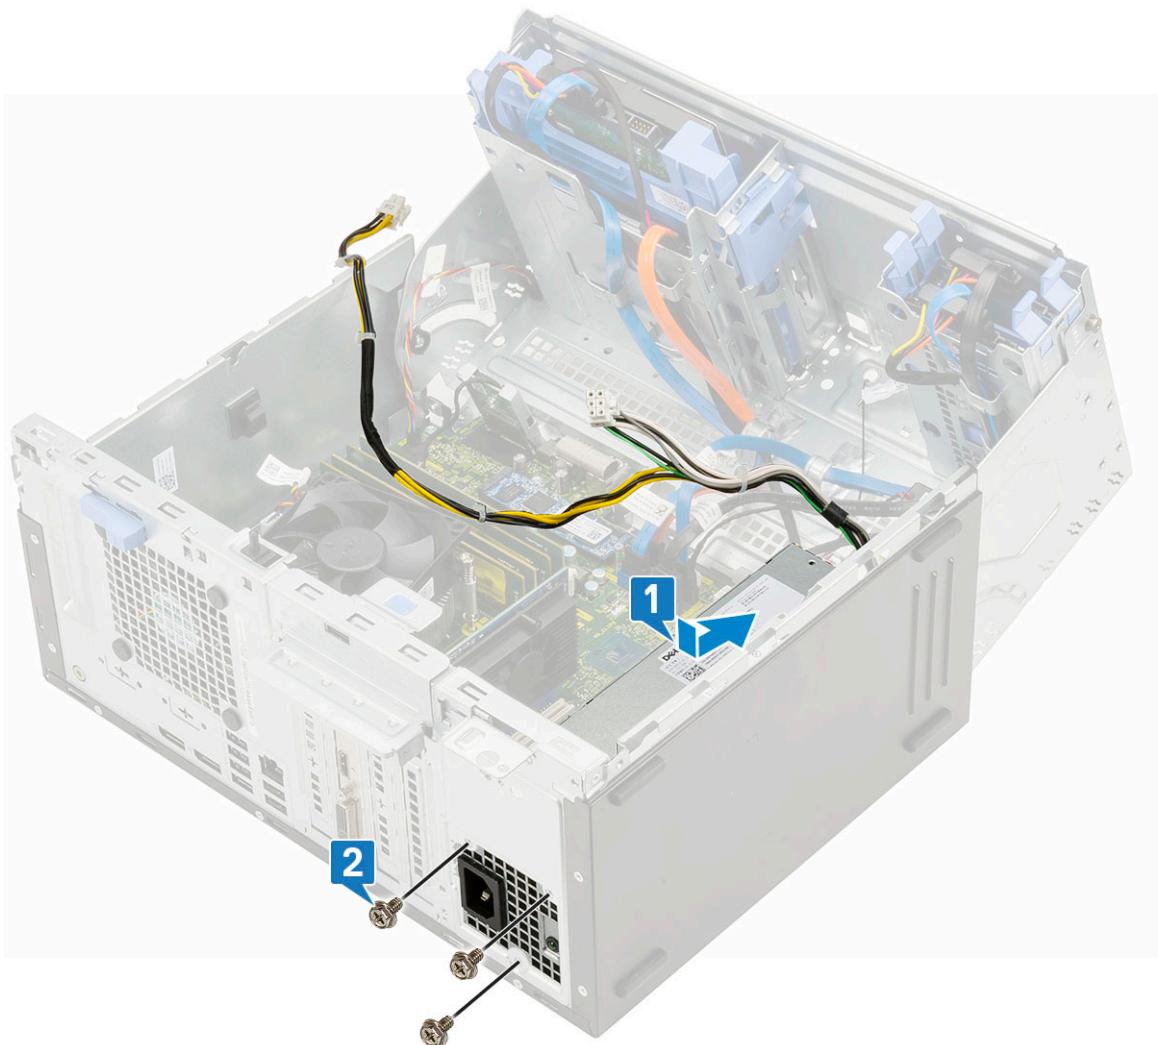

- c. Připojte kabely jednotky PSU ke konektorům na základní desce [1].
- d. Protáhněte kabely jednotky PSU skrze upevňovací svorky [2, 3, 4, 5].
- e. Připojte kabel jednotky PSU ke konektoru na základní desce [6].

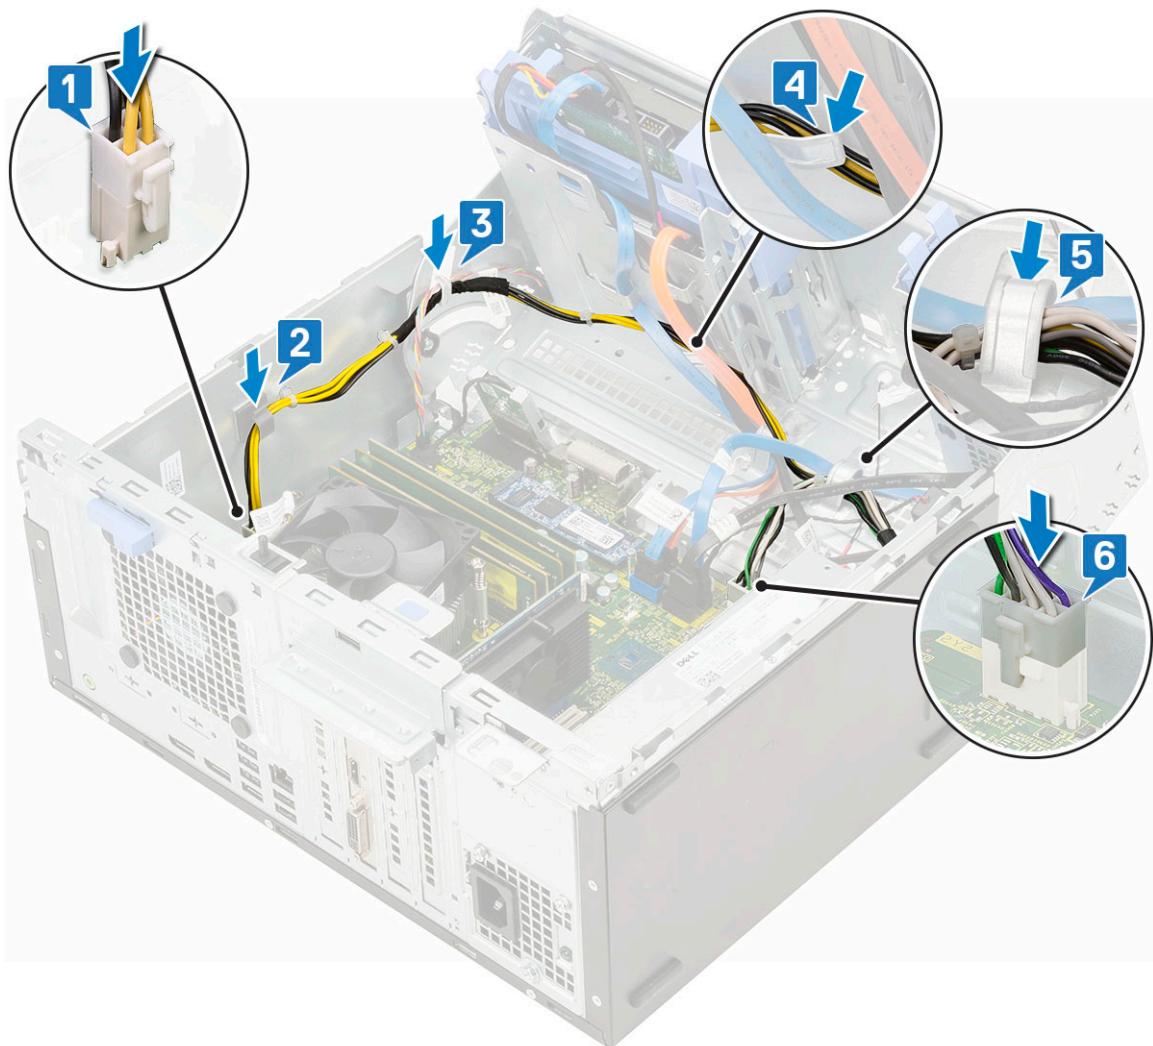


2. Zavřete dvířka předního panelu.
3. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
4. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Spínač detekce vniknutí do skříně


Demontáž spínače detekce vniknutí do šasi

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu.
4. Vyjmutí spínače detekce vniknutí:
 - a. Odpojte kabel spínače detekce vniknutí z konektoru na základní desce [1].
 - b. Vyjměte kabel spínače detekce vniknutí do šasi z průchodek ventilátoru [2].
 - c. Posuňte spínač detekce vniknutí do šasi a zatlačením jej vyjměte z počítače [3].

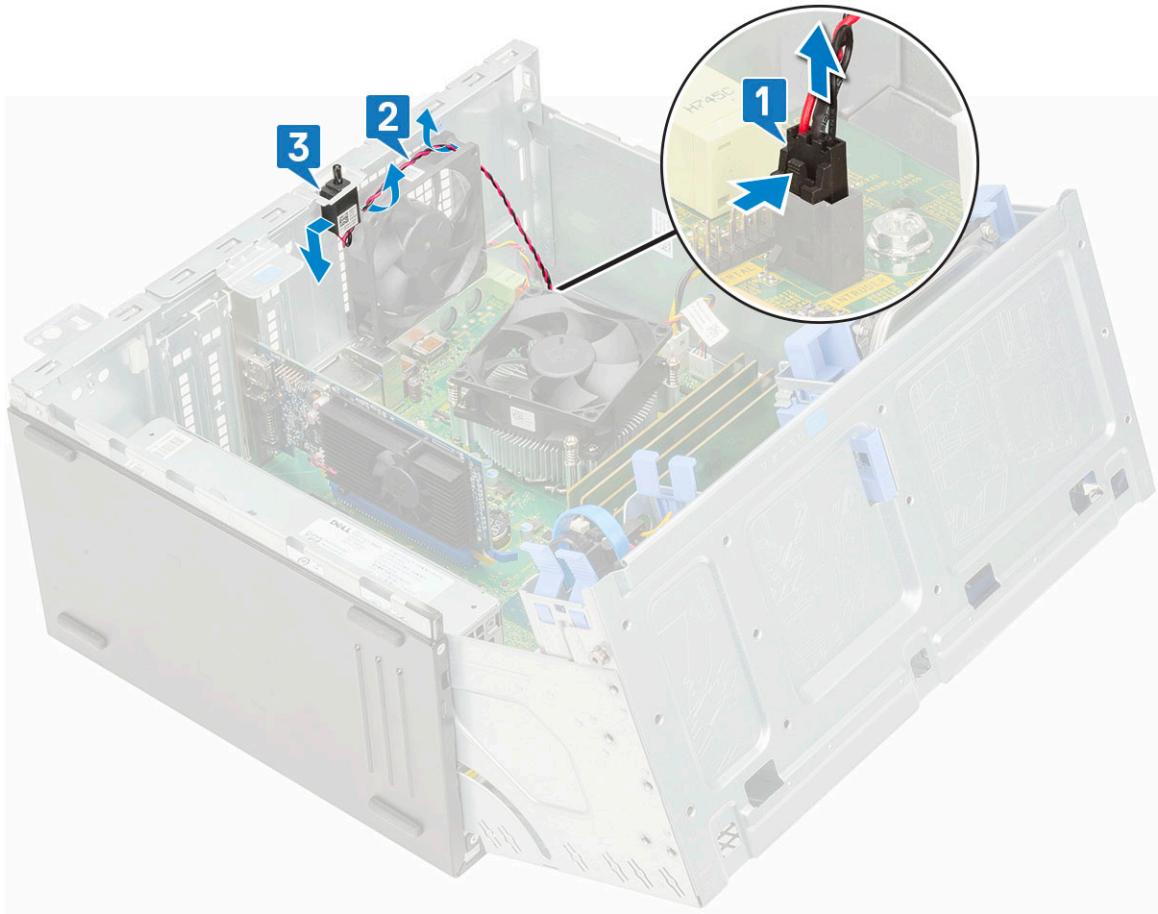

Montáž spínače detekce vniknutí do šasi

1. Vložte spínač detekce neoprávněného vniknutí do šasi do slotu v systému [1].
2. Veděte kabel spínače detekce vniknutí do šasi skrze průchodku ventilátoru [2].
3. Připojte kabel spínače detekce vniknutí do šasi ke konektoru na základní desce [3].

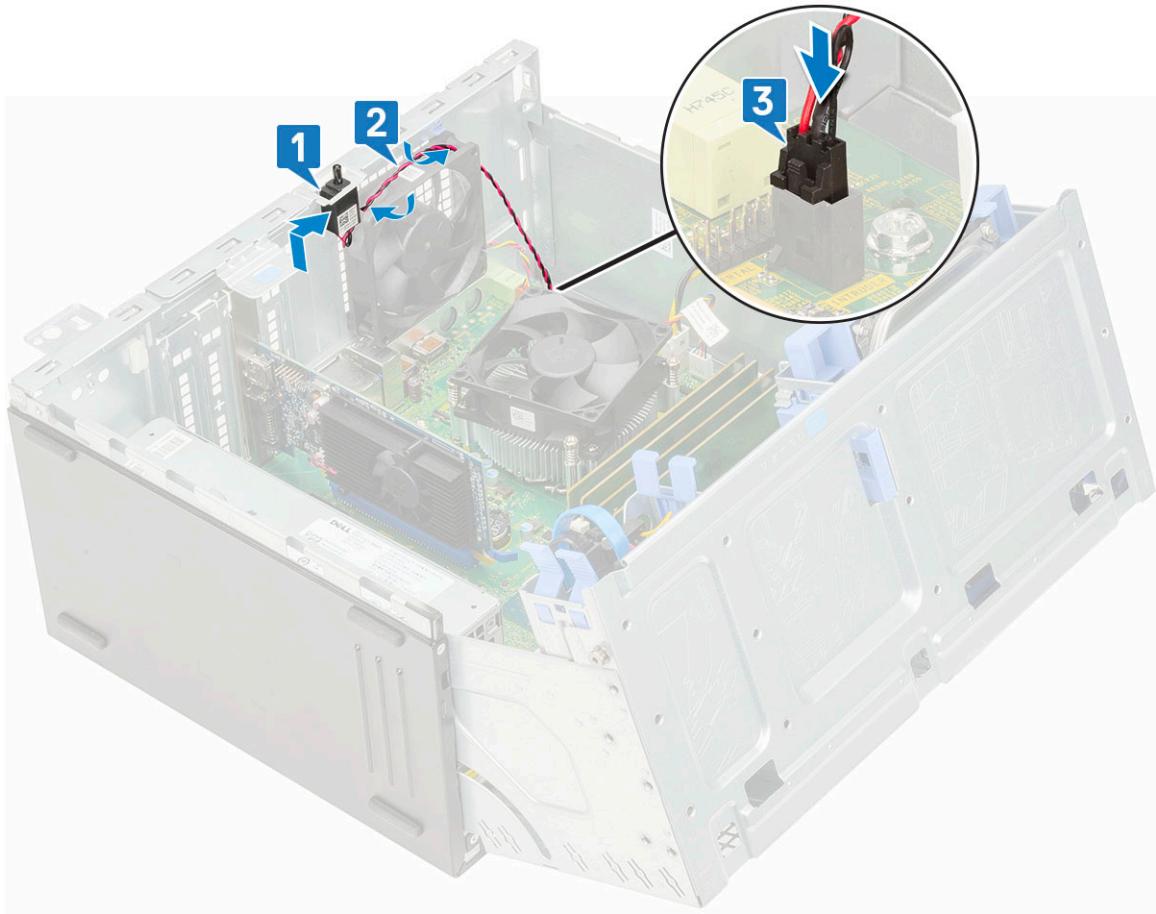


4. Zavřete dvířka předního panelu.
5. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
6. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Tlačítko napájení

Vyjmutí tlačítka napájení

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu.
4. Vyjmutí tlačítka napájení:
 - a. Odpojte kabel tlačítka napájení od základní desky [1].
 - b. Vyjměte kabel tlačítka napájení z upevňovací svorky [2].
 - c. Zatlačte na výčnělky plastovou jehlou a vysuňte tlačítko napájení z přední části systému [3].
 - d. Zavřete dvířka předního panelu [4].

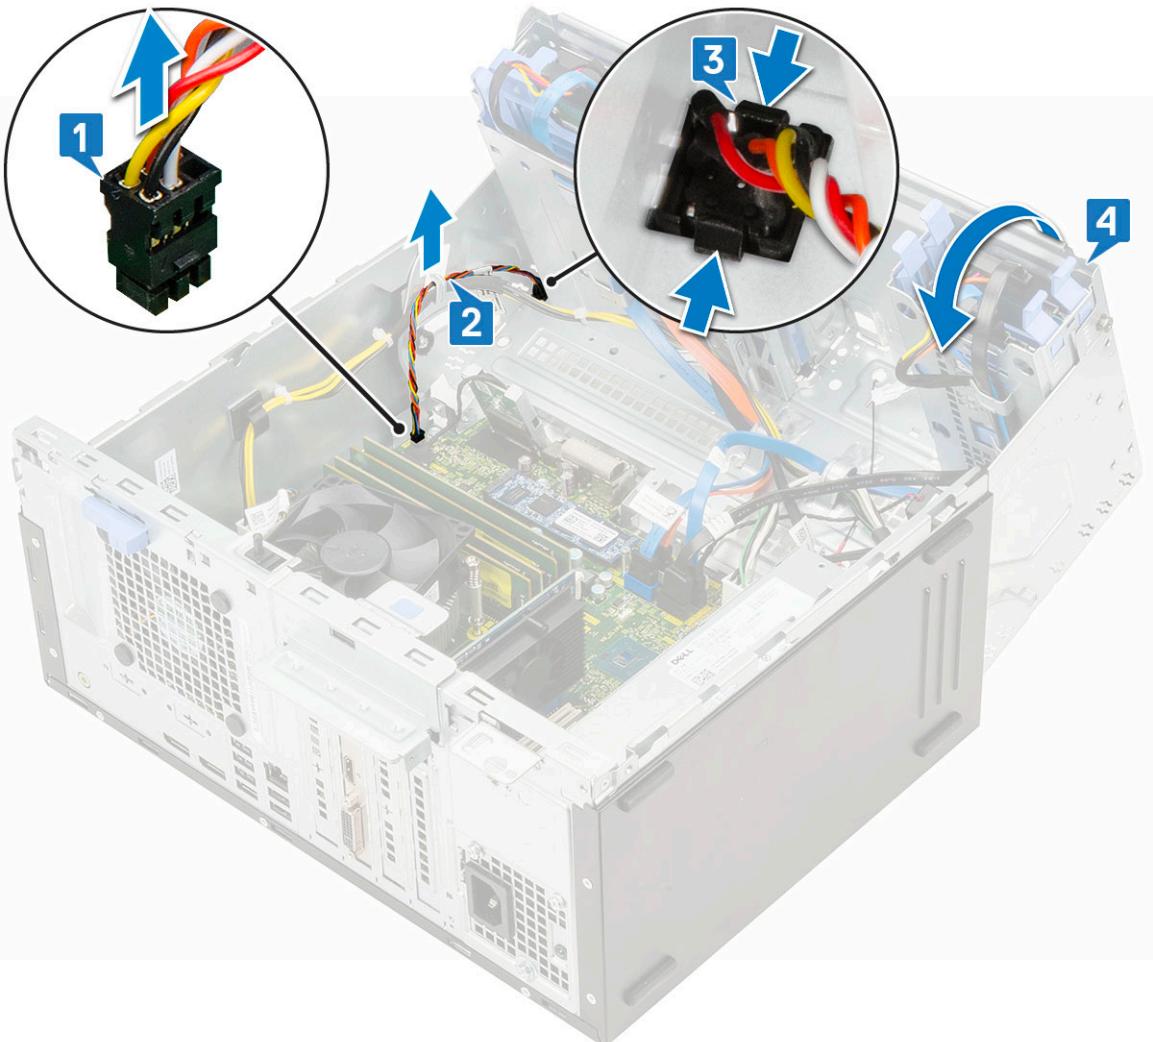


5. Vytáhněte vypínač z počítače.

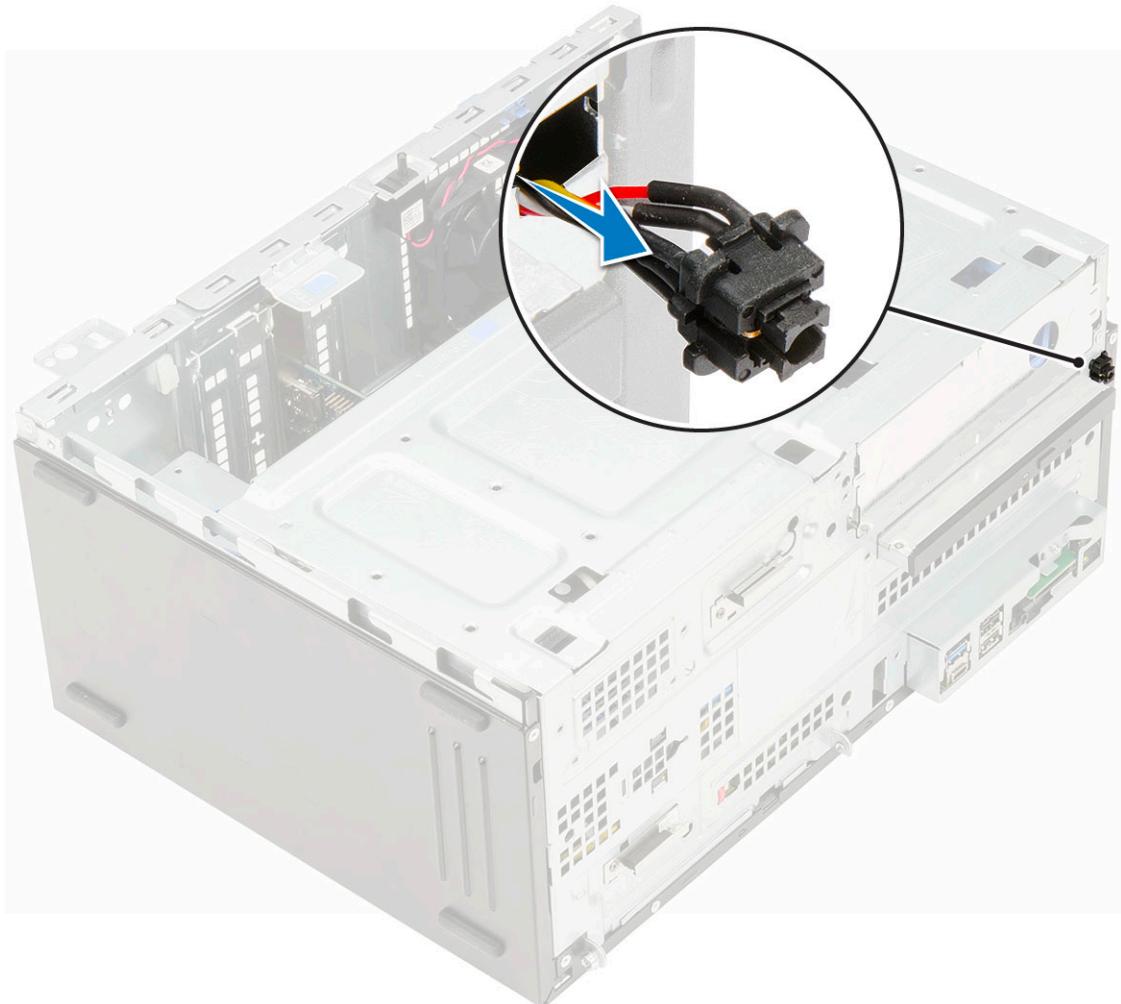


Montáž tlačítka napájení

1. Vložte spínač napájení z přední strany počítače do slotu a zatlačením ho zacvakněte na místo.

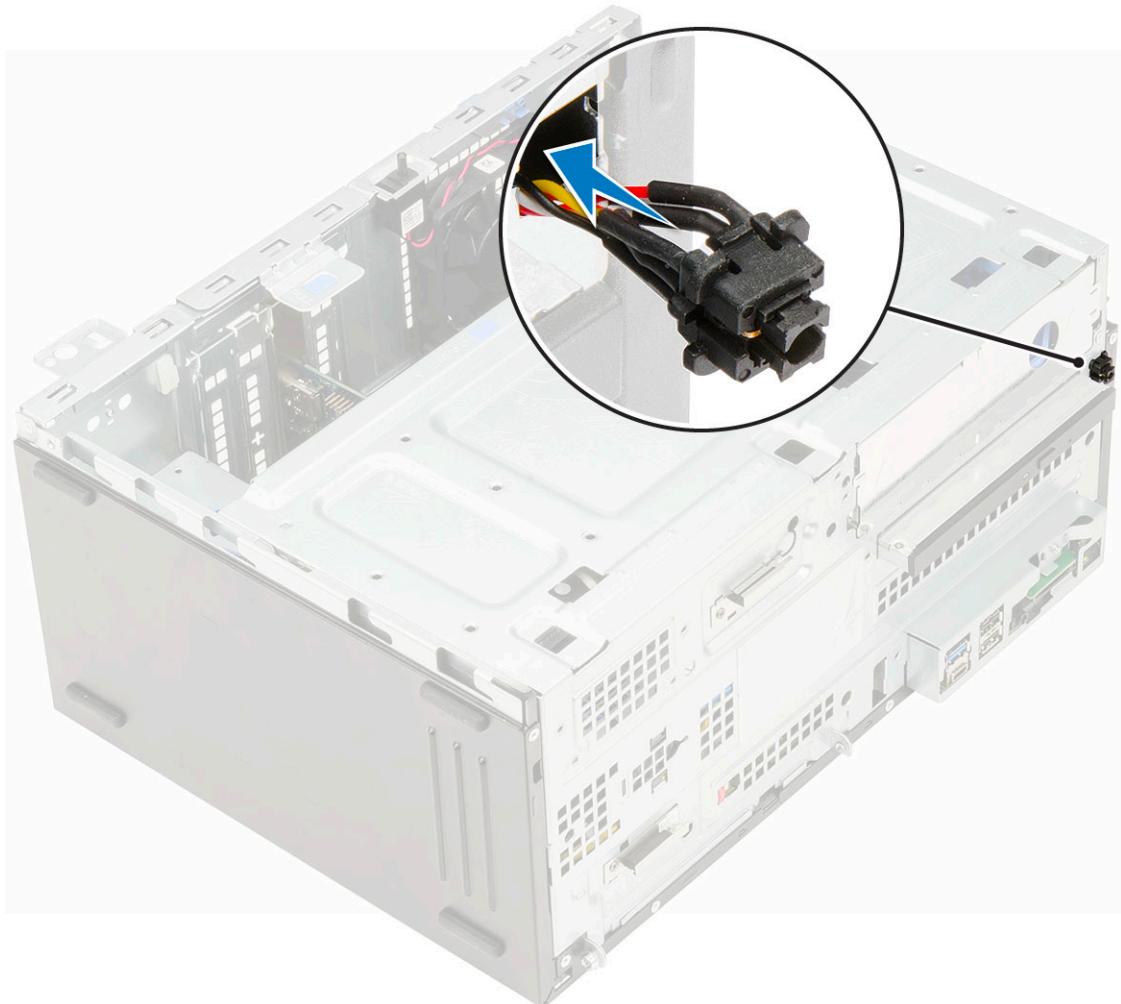

2. Otevřete dvířka předního panelu [1].
3. Protáhněte kabel tlačítka napájení od tlačítka skrze úchyt [2, 3].
4. Srovnejte kabel s kolíky na konektoru a připojte kabel tlačítka napájení [4].

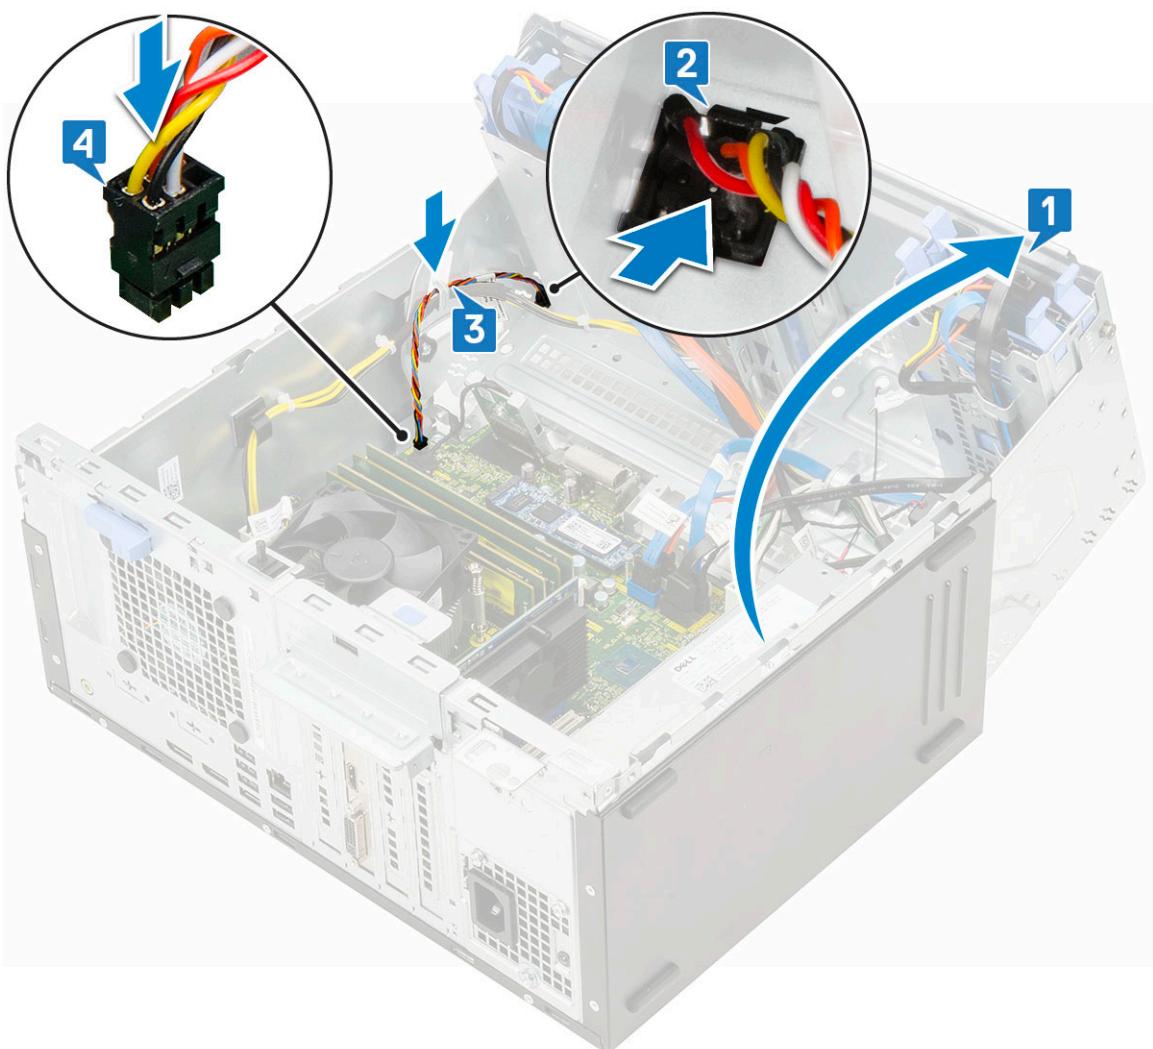


5. Zavřete dvírka předního panelu.
6. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
7. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Reprodukтор


Demontáž reproduktoru

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvírka předního panelu.
4. Vyjmutí reproduktoru:
 - a. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na základní desce [1].
 - b. Zvedněte západku [2] a vysuňte reproduktor ze slotu [3].

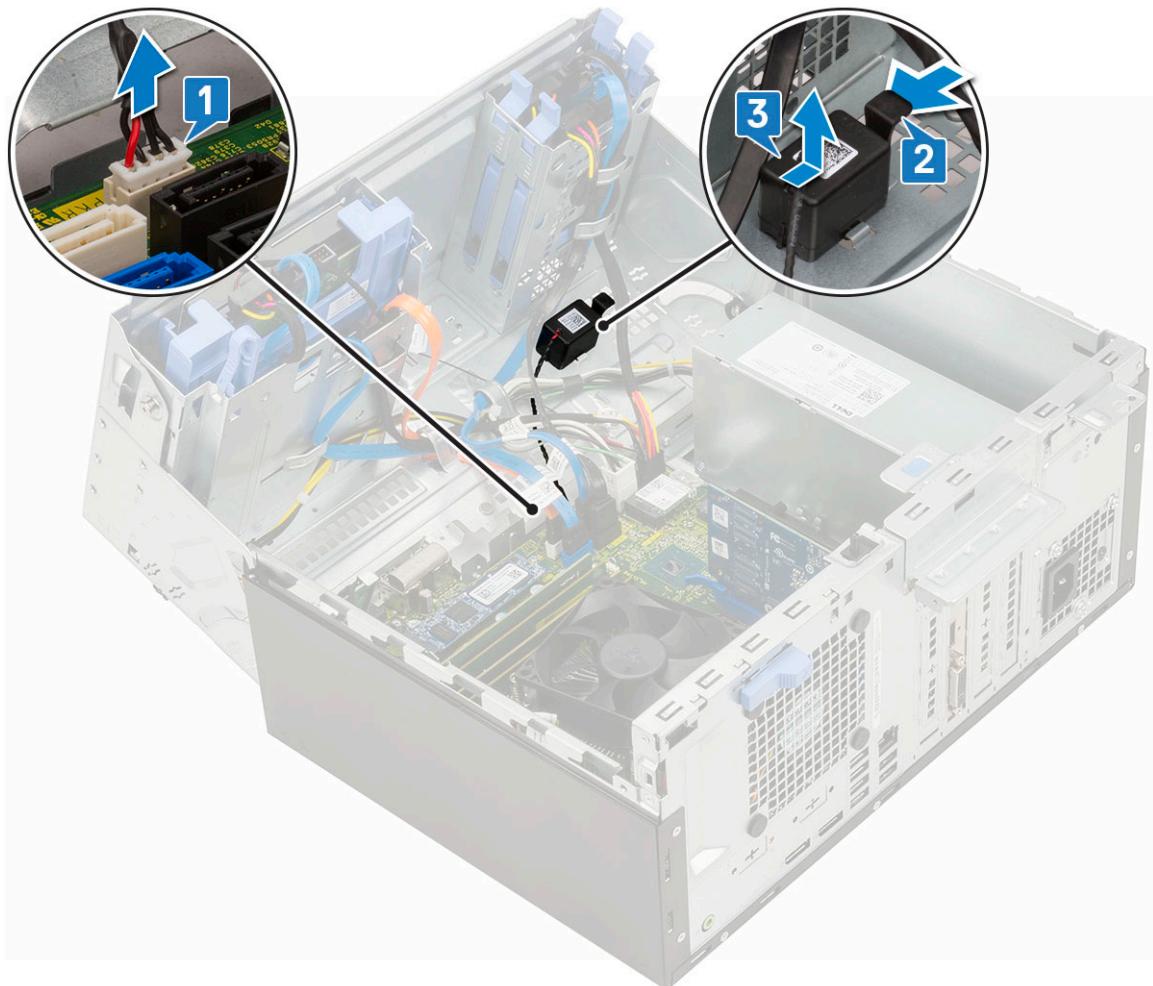

Montáž reproduktoru

1. Vložte reproduktor do příslušného slotu a zatlačením jej zavakněte na místo [1].
2. Připojte kabel reproduktoru ke konektoru na základní desce [2].

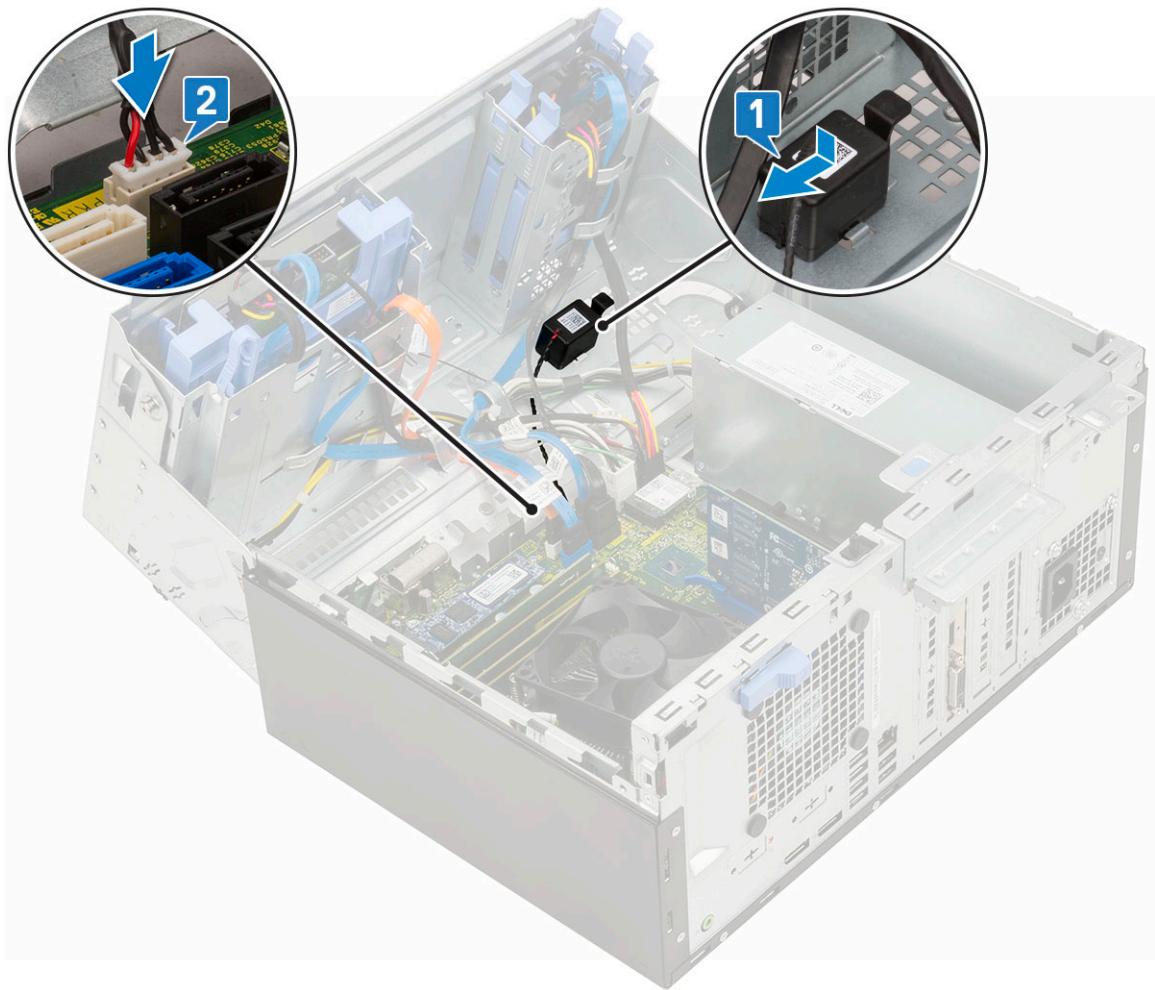


3. Zavřete dvířka předního panelu.
4. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
5. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Knoflíková baterie

Demontáž knoflíkové baterie


1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu.
4. Postup vyjmutí knoflíkové baterie:
 - a. Zatlačte na západku, dokud knoflíková baterie nevyskočí z patice [1].
 - b. Vyjměte knoflíkovou baterii z konektoru na základní desce [2].

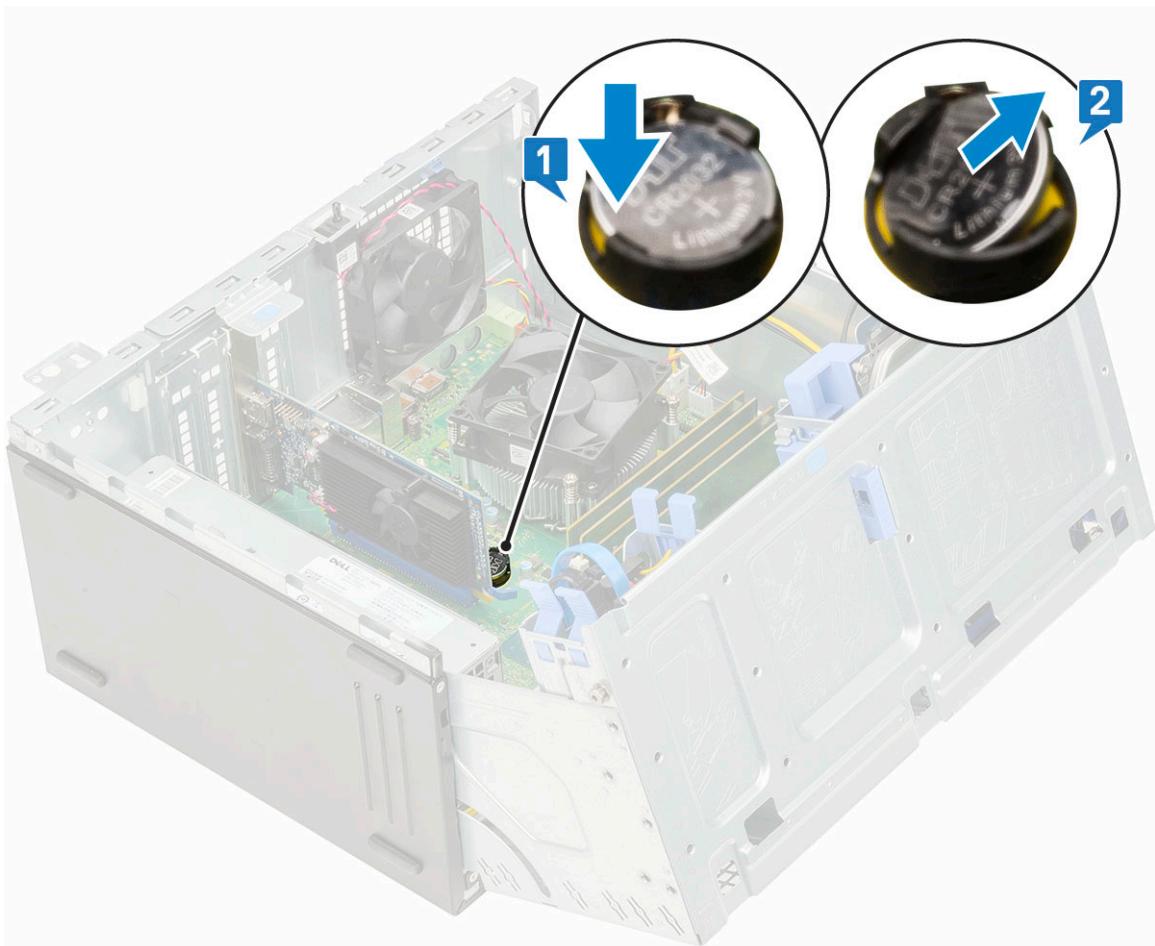

i | **POZNÁMKA:** Demontáž knoflíkové baterie může způsobit reset systému BIOS a nastavení základní desky.

Montáž knoflíkové baterie

1. Uchopte knoflíkovou baterii tak, aby znaménko „+“ směřovalo nahoru, a zasuňte ji pod bezpečnostní svorky na kladné straně konektoru [1].
2. Zatlačte baterii směrem dolů do konektoru tak, aby zapadla na své místo [2].

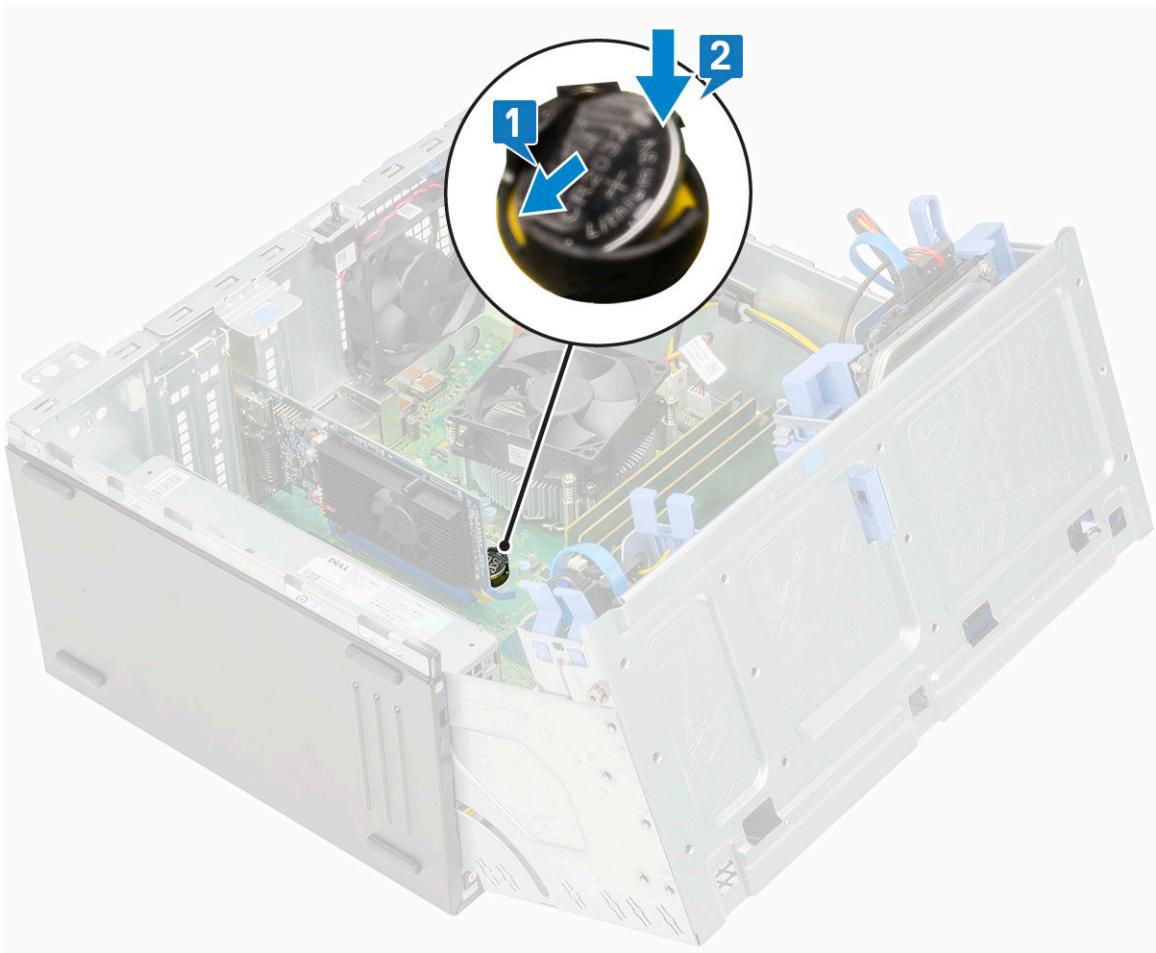

3. Zavřete dvířka předního panelu.
4. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
5. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Ventilátor chladiče

Demontáž ventilátoru chladiče

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka předního panelu .
4. Postup vyjmutí ventilátoru chladiče:
 - a. Odpojte kabel sestavy ventilátoru procesoru a chladiče od konektoru na základní desce [1].
 - b. Vyšroubujte šrouby, kterými je připevněn ventilátor k chladiči [2].

POZNÁMKA: Nezapomeňte vložit šroubovák Torx skrze horní otvor pro šroub a vyjměte šrouby.

- c. Vyjměte ventilátor chladiče z počítače [3].

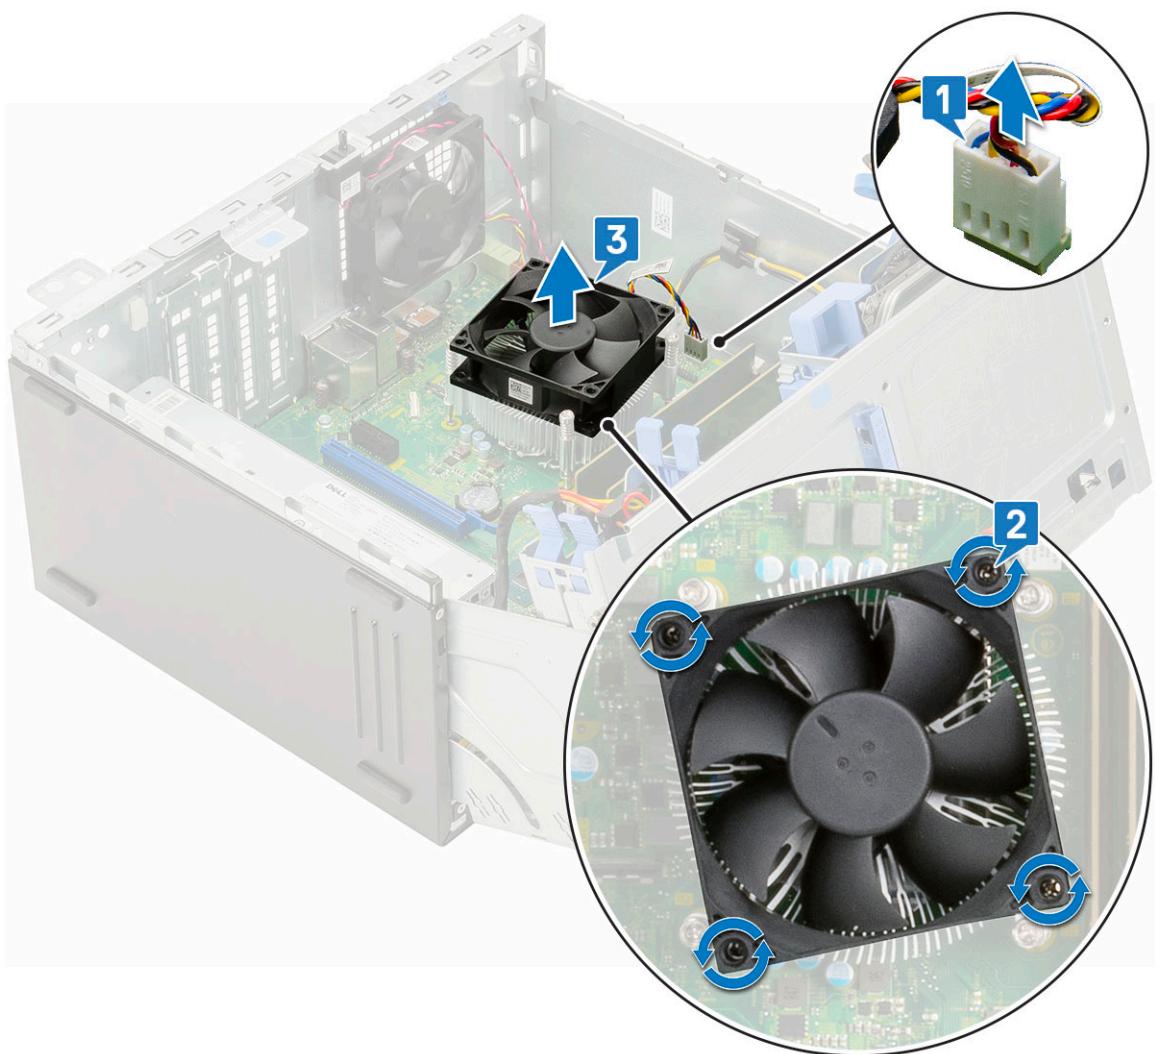

Montáž ventilátoru chladiče

1. Umístěte ventilátor na chladič [1].
2. Zašroubujte 4 šrouby, kterými je připevněn ventilátor k chladiči [2].
3. Připojte kabel sestavy chladiče ke konektoru na základní desce [3].



4. Zavřete dvírka předního panelu.
5. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
6. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Chladič

Demontáž chladiče

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvírka předního panelu .
4. Demontujte ventilátor chladiče.
5. Demontáž chladiče:
 - a. Uvolněte 4 jisticí šrouby, které chladič upevňují k základní desce [1].

POZNÁMKA: Demontuje šrouby v pořadí uvedeném na základní desce (1, 2, 3, 4).

- b. Vyjměte chladič z počítače [2].

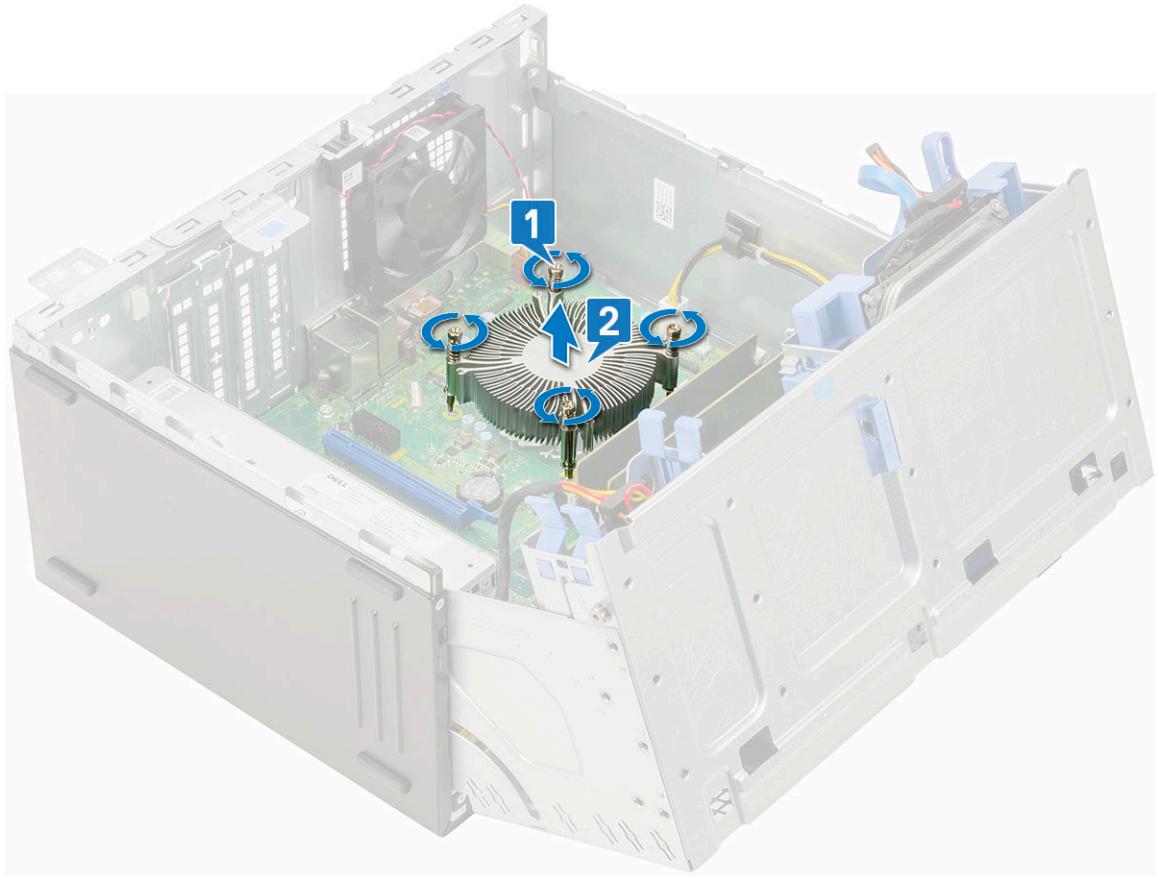


Montáž chladiče

1. Zarovnejte šrouby na chladiči s držáky na základní desce a položte chladič na procesor [1].
2. Utáhněte šrouby upevňující chladič k základní desce [2].

POZNÁMKA:

Utáhněte šrouby v pořadí uvedeném na základní desce (1, 2, 3, 4).

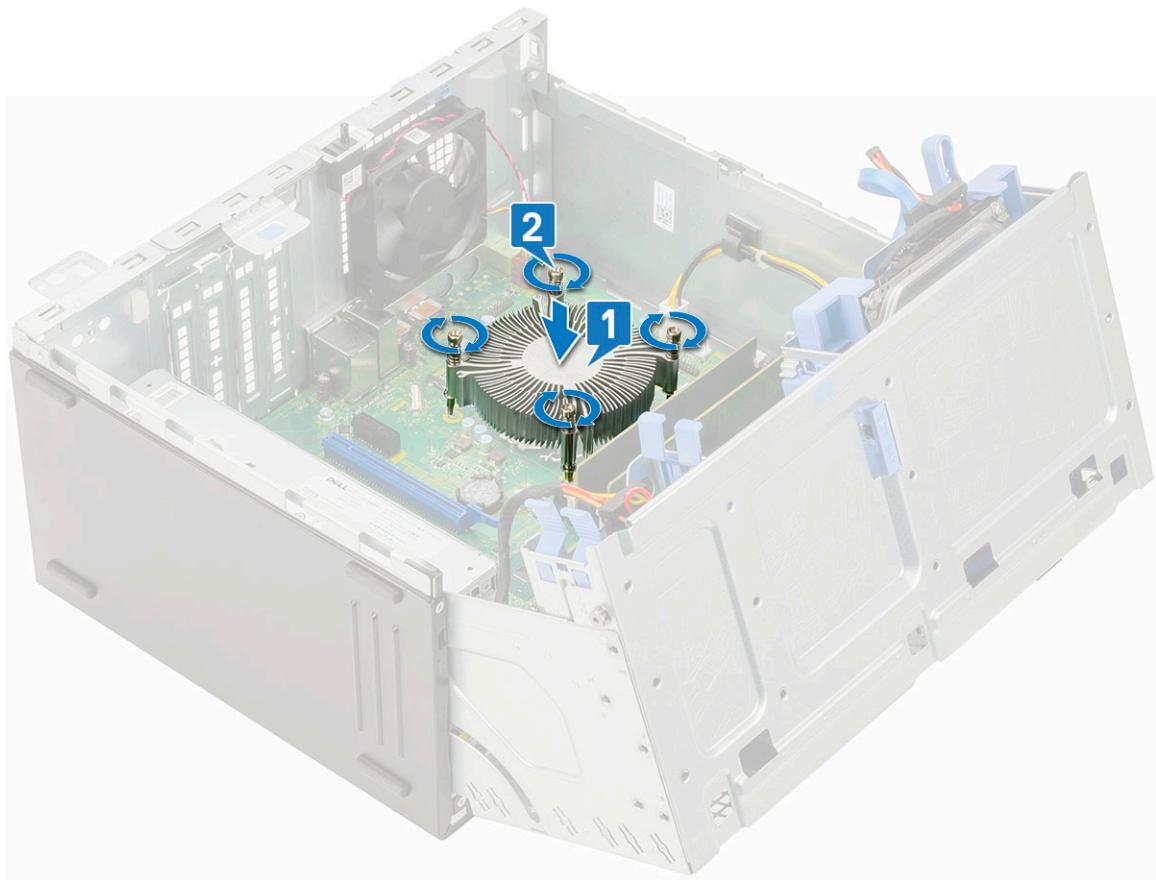

3. Namontujte [ventilátor chladiče](#).
4. Zavřete [dvírka předního panelu](#).
5. Namontujte následující součásti:
 - a. [Čelní kryt](#)
 - b. [Boční kryt](#)
6. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).


Procesor

Demontáž procesoru

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. [Boční kryt](#)
 - b. [Čelní kryt](#)
3. Otevřete [dvírka předního panelu](#).
4. Demontujte [ventilátor chladiče](#).
5. Demontujte [chladič](#).
6. Vyjmutí procesoru:
 - a. Uvolněte páčku patice stisknutím dolů a ven zpod západky na ochranném krytu procesoru [1].
 - b. Zvedněte páčku vzhůru a poté zvedněte ochranný kryt procesoru [2].
 - c. Vyjměte procesor z patice [3].




VÝSTRAHA: Nedotýkejte se kolíků patice procesoru, jsou křehké a lze je trvale poškodit. Budte opatrní a při demontáži procesoru z patice neohýbejte kolíky v patici procesoru.

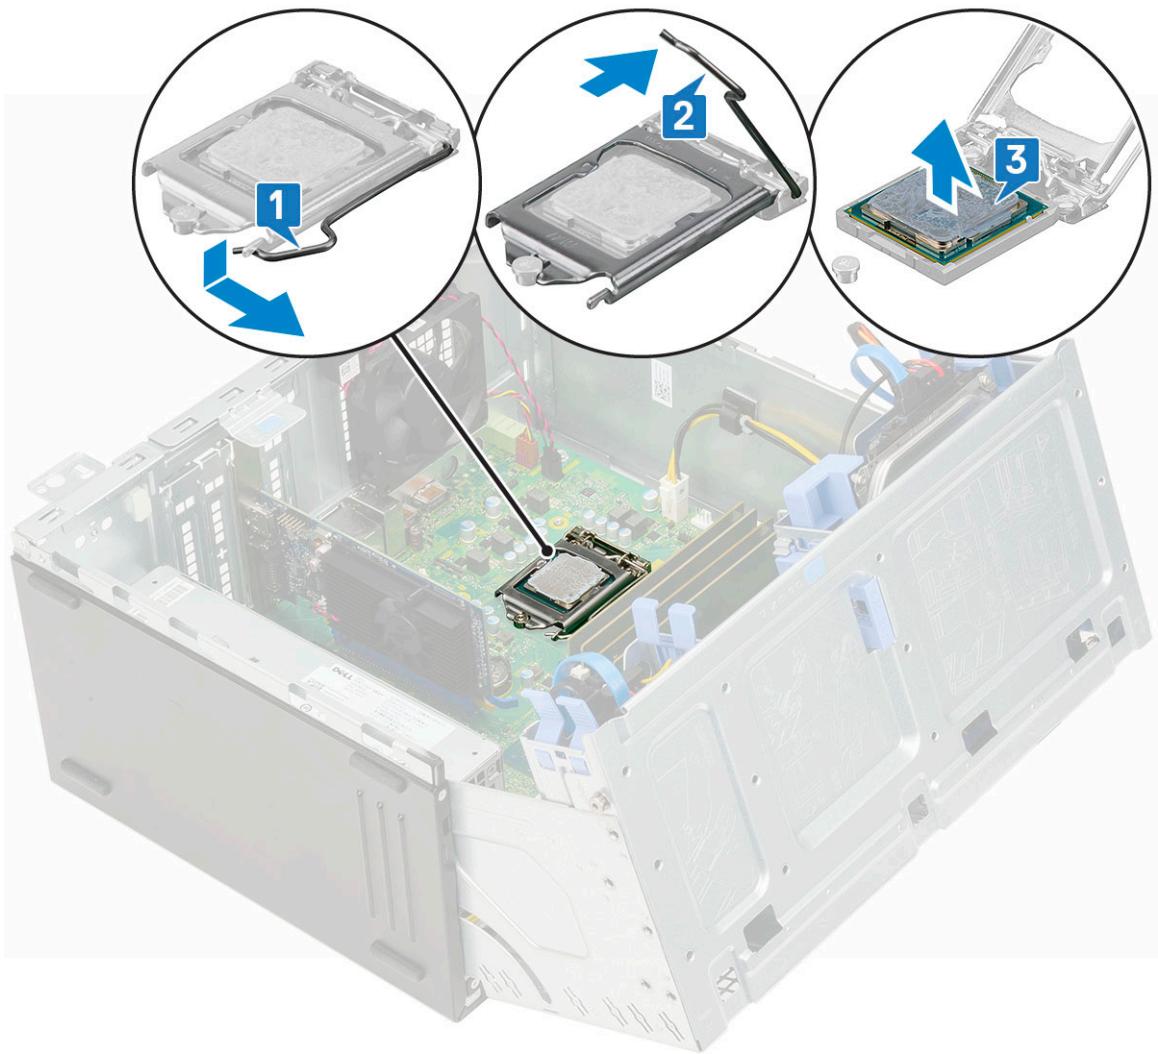

Montáž procesoru

1. Umístěte procesor do patice tak, aby byly kolíky na procesoru zarovnány se zdírkami na patici [1].
VÝSTRAHA: K usazení procesoru nepoužívejte sílu. Pokud má procesor správnou polohu, lehce zapadne do patice.
2. Zavřete ochranný kryt procesoru jeho zasunutím pod zadržovací šroub [2].
3. Přesuňte páčku patice dolů a zatlačením pod západku ji uzamkněte [3].

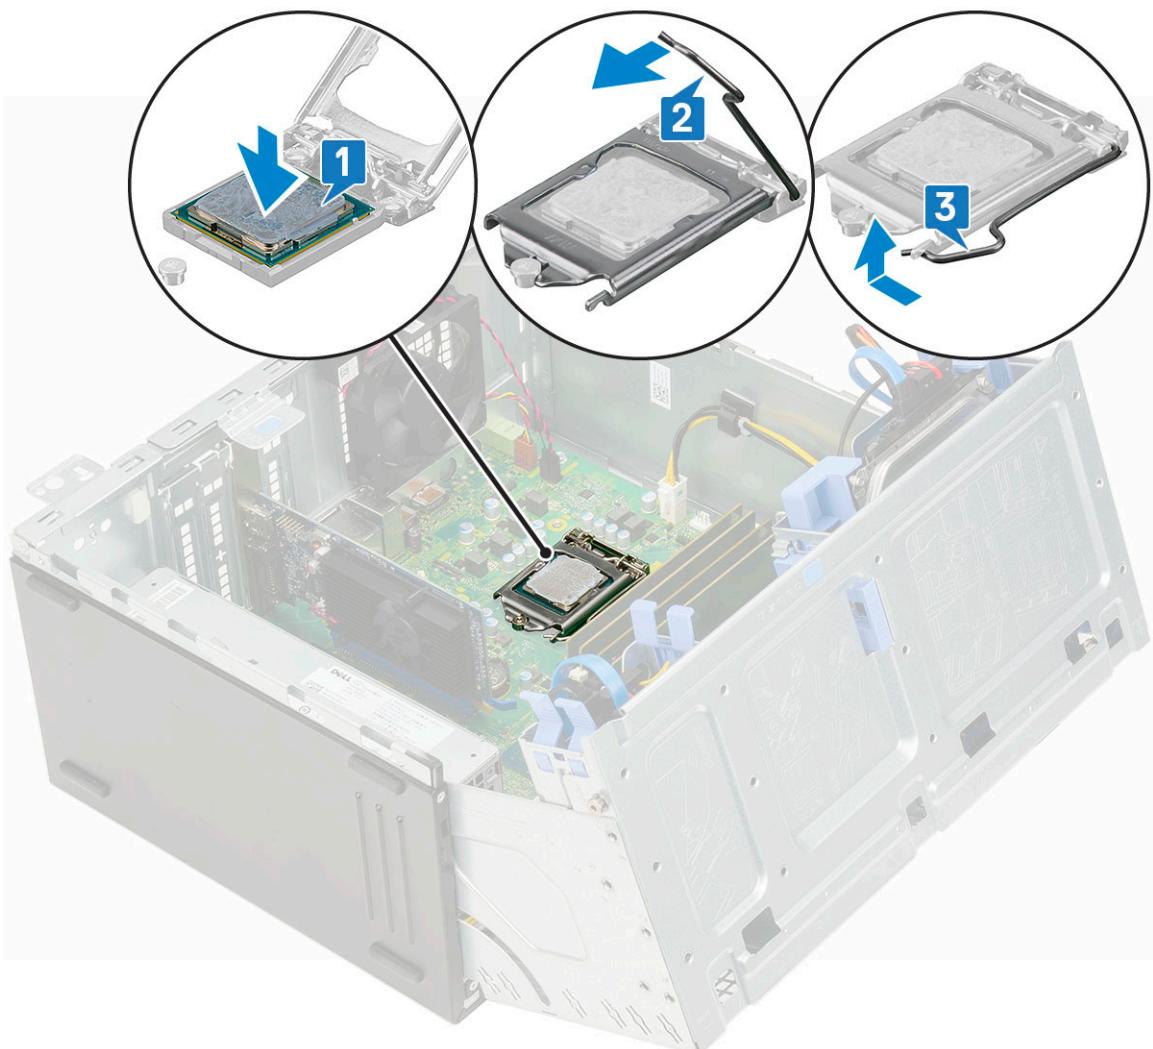


4. Namontujte chladič.
5. Namontujte ventilátor chladiče.
6. Zavřete dvírka předního panelu.
7. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
8. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.


Systémový ventilátor

Demontáž systémového ventilátoru

1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvírka předního panelu.
4. Postup vyjmutí systémového ventilátoru:
 - a. Odpojte kabel spínače detekce vniknutí z konektoru na základní desce [1].
 - b. Vyjměte kabel spínače detekce vniknutí z průchodky ventilátoru [2].

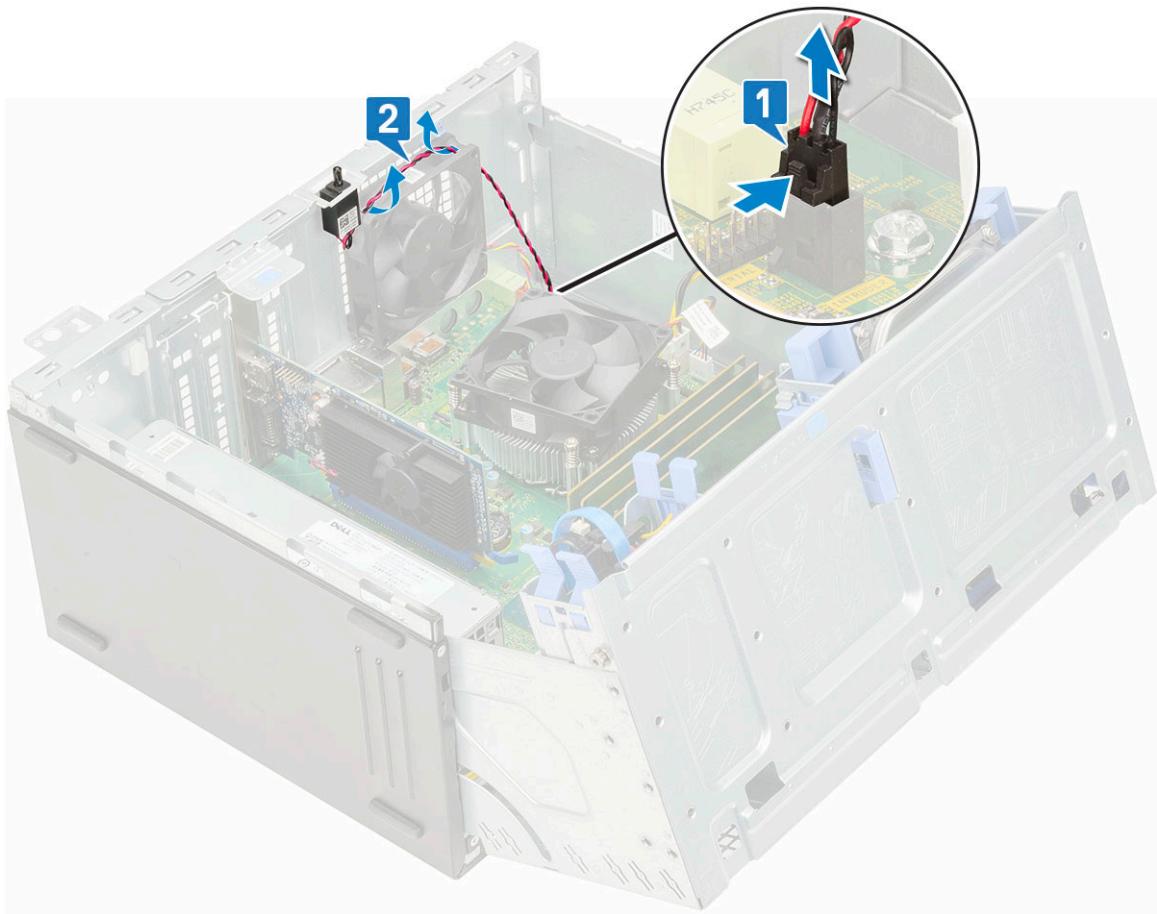


- c. Odpojte kabel ventilátoru systému z konektoru na základní desce [1].
- d. Natáhněte průchody upevňující ventilátor k počítači, abyste usnadnili vyjmutí ventilátoru [2].
- e. Vysuňte systémový ventilátor z počítače [3].

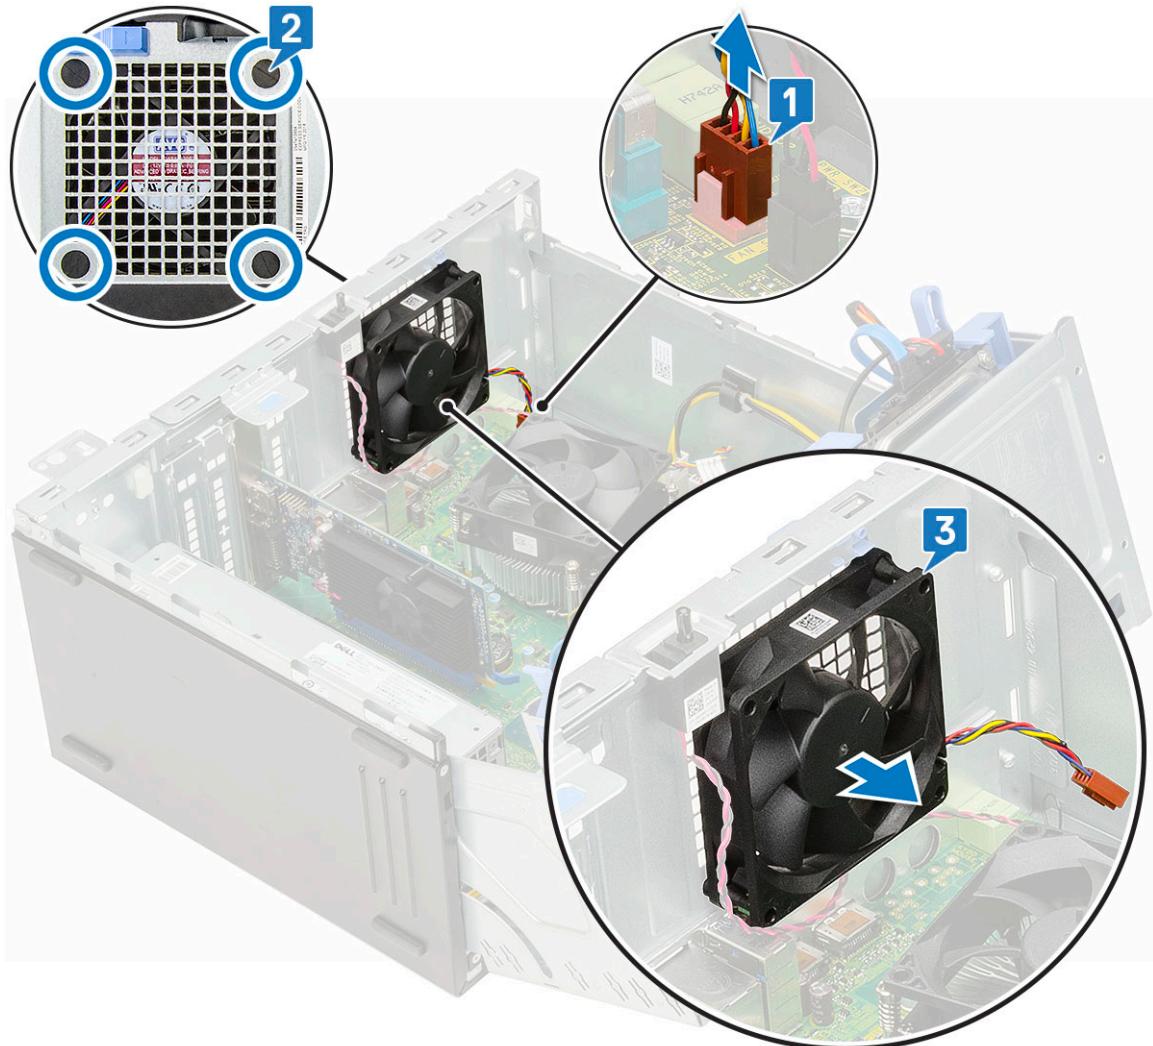


Instalace systémového ventilátoru

1. Vložte průchody do otvorů na zadní straně počítače.
 2. Uchopte systémový ventilátor tak, aby kabel směřoval ke spodní straně počítače.
 3. Srovnejte drážky na systémovém ventilátoru s gumovými podložkami na stěně šasi počítače.
 4. Provlečte průchody příslušnými drážkami na systémovém ventilátoru [1].
 5. Natáhněte průchody a posuňte systémový ventilátor směrem k počítači tak, abyste ho upevnili [2].
- (i) POZNÁMKA:** Nejprve nainstalujte dvě spodní průchody.
6. Připojte kabel systémového ventilátoru ke konektoru na základní desce [3].

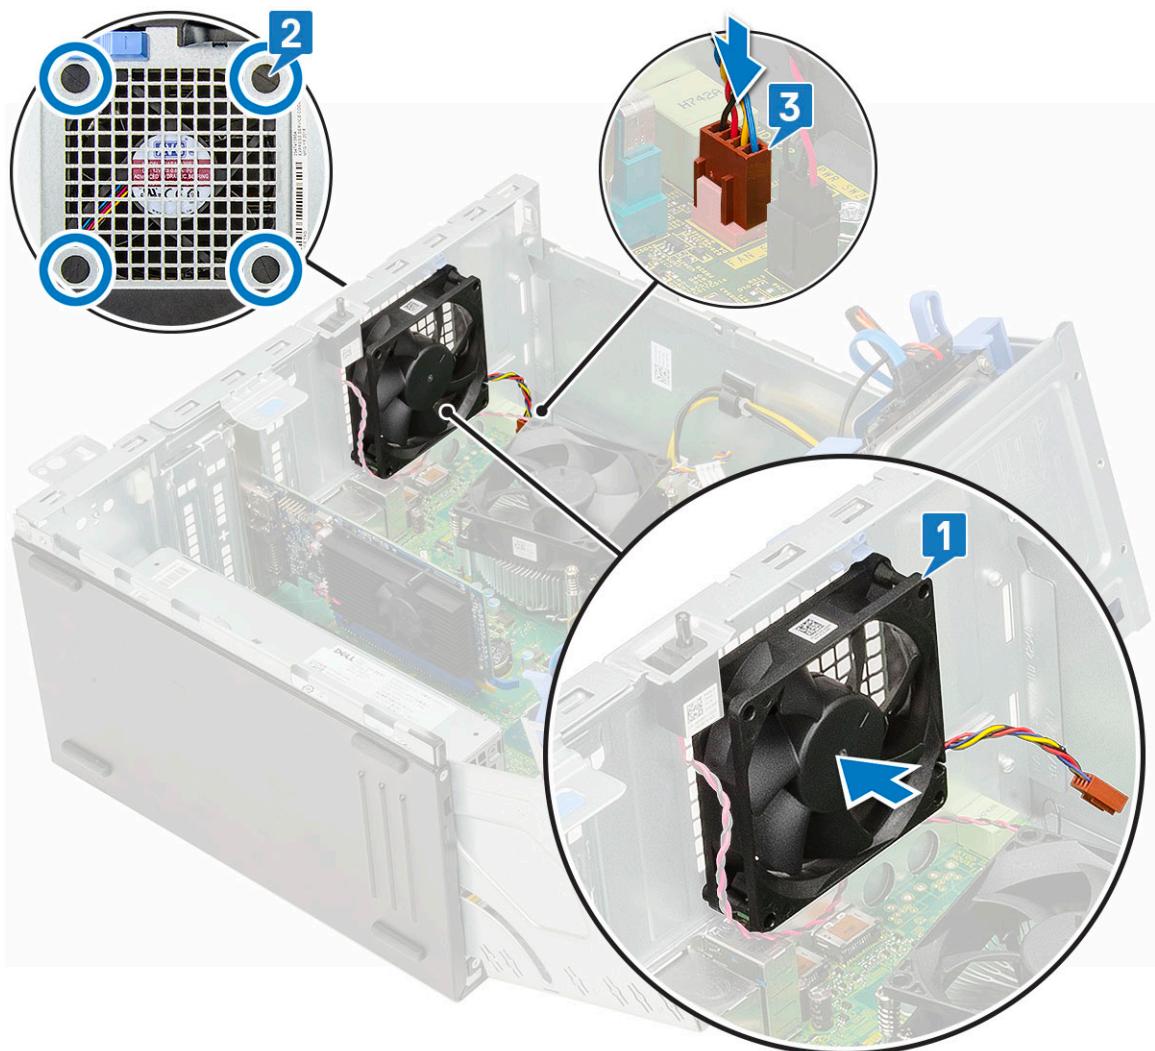

7. Vedte kabel spínače detekce vniknutí do šasi skrze průchodku ventilátoru [2].
8. Vložte kabel spínače detekce vniknutí do šasi do základní desky [1].

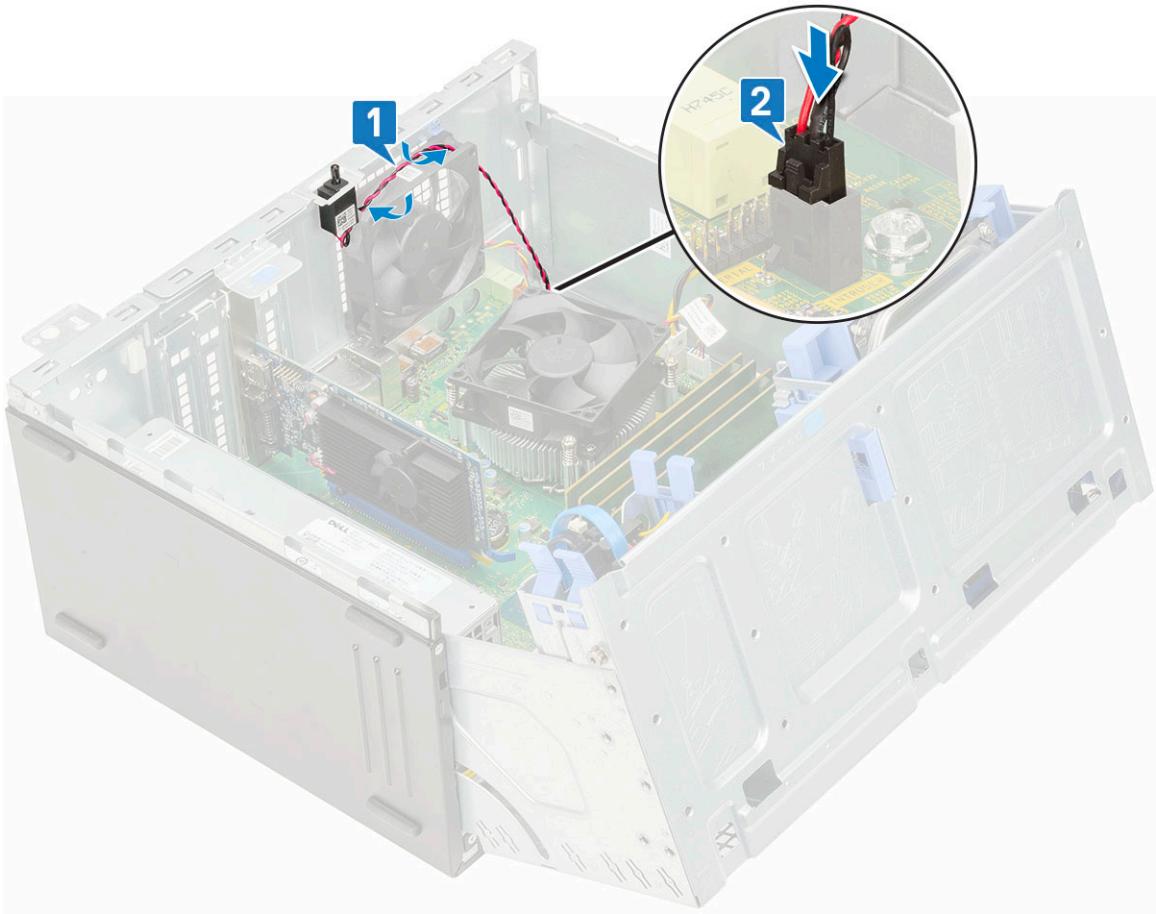


9. Zavřete dvířka předního panelu.
10. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
11. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Základní deska


Demontáž základní desky

1. Postupujte podle pokynů v části [Před manipulací uvnitř počítače](#).
2. Demontujte následující součásti:
 - a. Boční kryt
 - b. Čelní kryt
3. Otevřete dvířka čelního panelu.
4. Demontujte následující součásti:
 - a. Ventilátor chladiče
 - b. Chladič
 - c. Procesor
 - d. Rozšiřující karta
 - e. disk SSD PCIe
 - f. Čtečka karet SD
 - g. Paměťový modul
5. Od základní desky odpojte následující kably:
 - a. Napájení procesoru [1]

- b. Data pevného disku a optické jednotky [2]
- c. Reproduktor [3]
- d. Napájení systému [4]
- e. SATA [5]

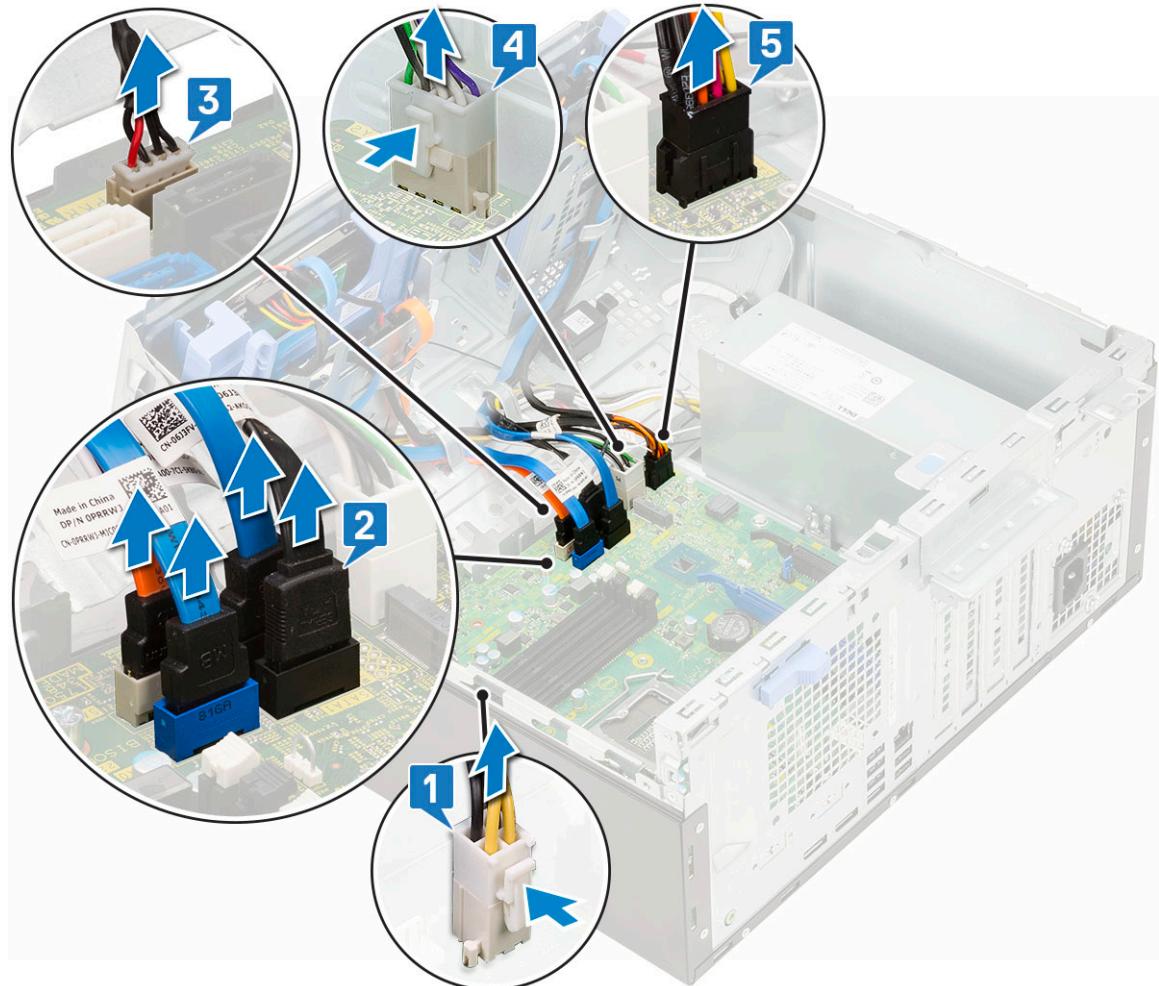

6. Postup demontáže základní desky:
- a. Vyšroubujte šrouby připevňující základní desku k počítači [1].

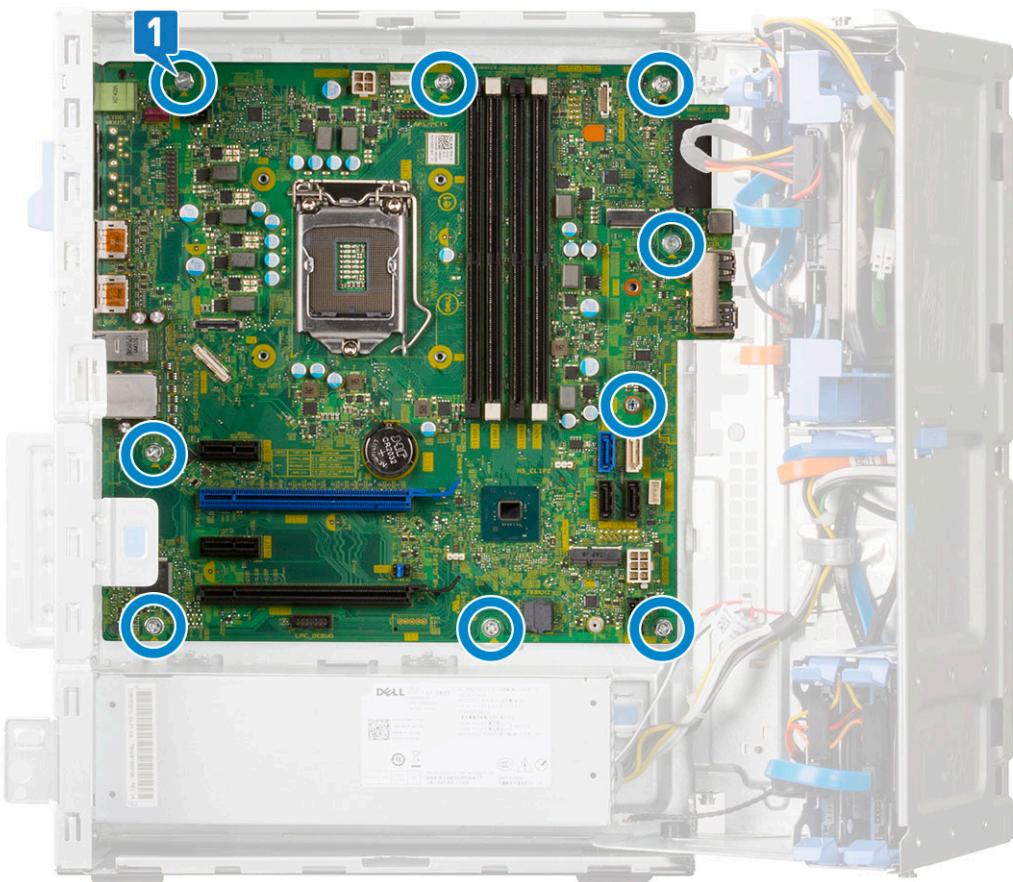

- b. Vysuňte a zvedněte základní desku z počítače [1, 2].




Montáž základní desky


1. Uchopte základní desku po stranách a srovnejte ji se zadní stěnou počítače.
2. Vložte základní desku do počítače tak, aby konektory na zadní straně základní desky byly zarovnány s výčnělkami na šasi a současně aby zdířky pro šrouby na základní desce byly zarovnány se zdířkami v počítači [1, 2].



3. Zašroubujte šrouby připevňující základní desku k počítači [1].

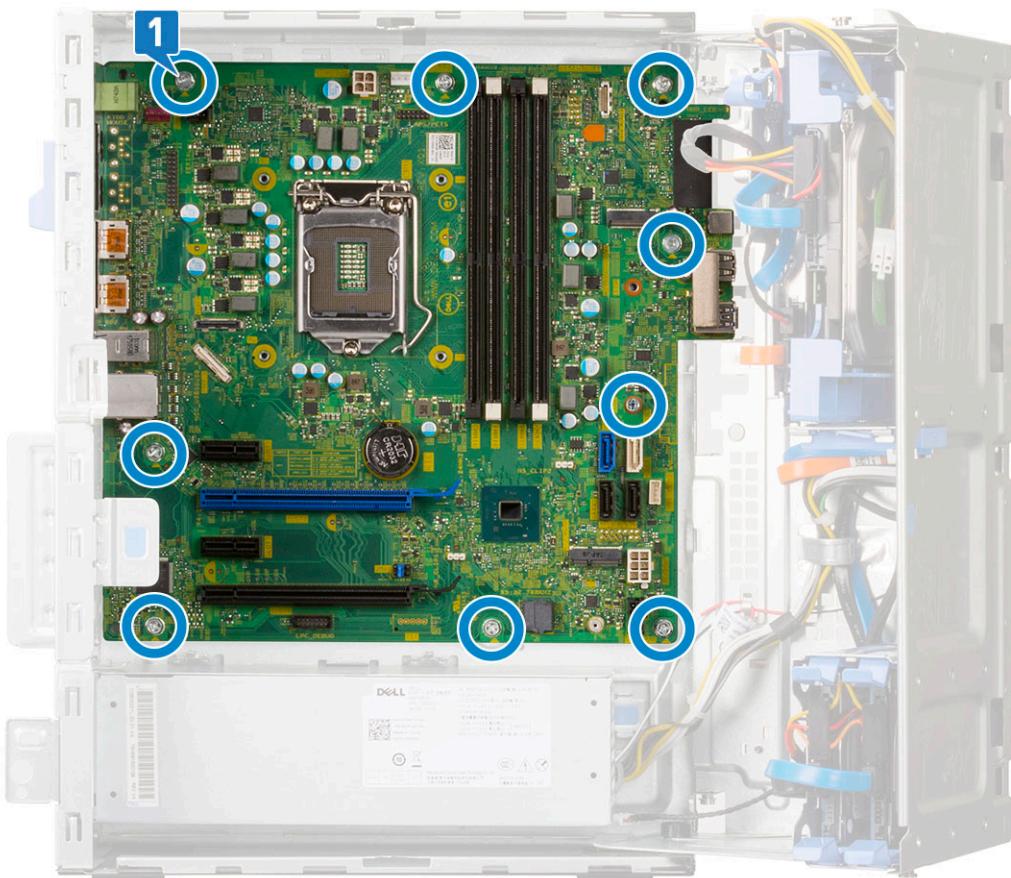

4. Provlečte všechny kabely příslušnými úchyty.
5. Srovnejte kabely s kolíky na konektorech na základní desce a připojte následující kabeláž:
 - a. SATA [1]
 - b. Napájení systému [2]
 - c. Reproduktor [3]
 - d. Data pevného disku a optické jednotky [4]
 - e. Napájení procesoru [5]

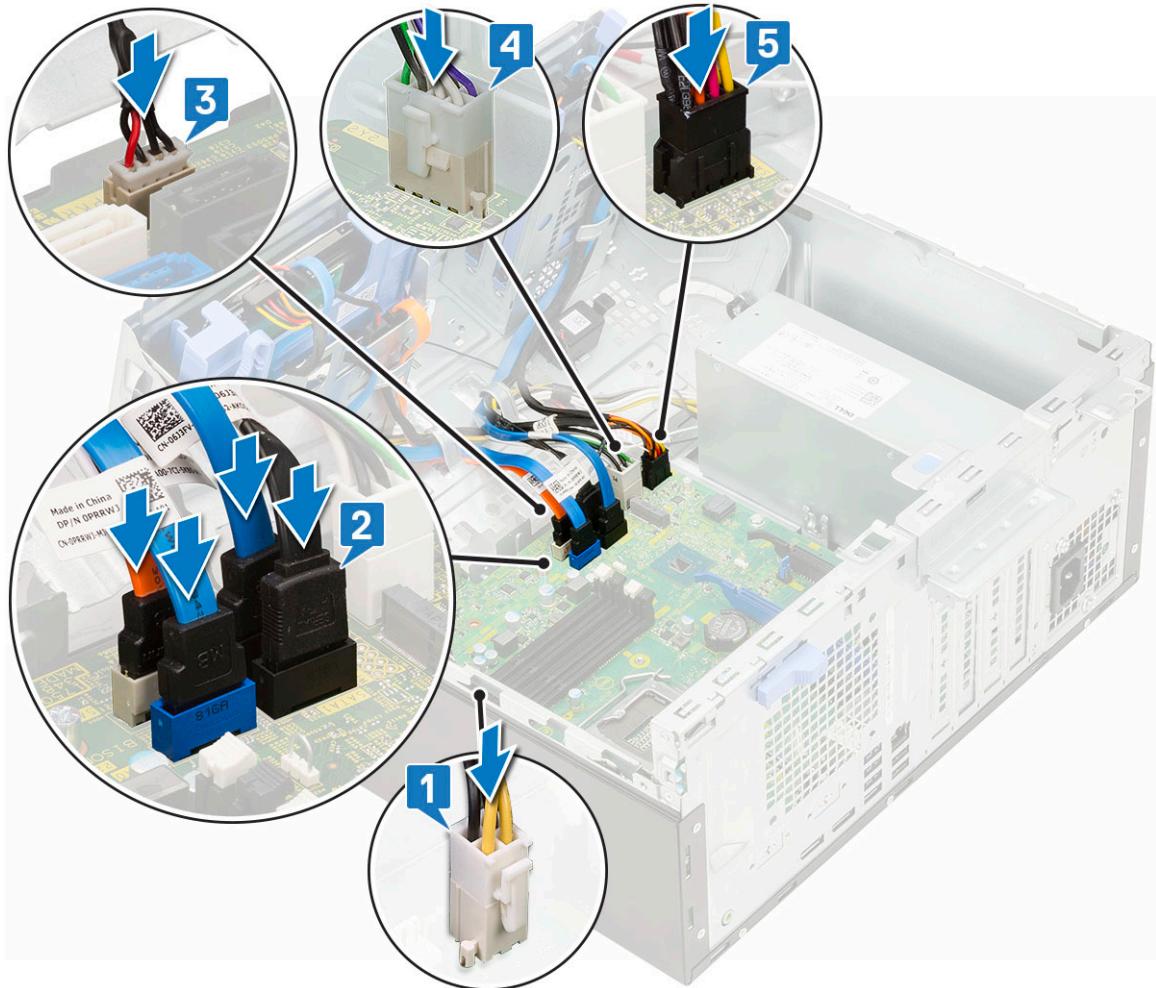

6. Namontujte následující součásti:
 - a. Paměťový modul
 - b. disk SSD PCIe
 - c. Rozšiřující karty
 - d. Čtečka karet SD
 - e. Procesor
 - f. Chladič
 - g. Ventilátor chladiče
7. Zavřete dvířka předního panelu.
8. Namontujte následující součásti:
 - a. Čelní kryt
 - b. Boční kryt
9. Postupujte podle pokynů v části [Po manipulaci uvnitř počítače](#).

Řešení potíží

Témata:

- Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním – ePSA
- Vestavěný test napájecí jednotky
- Diagnostika
- Chybové zprávy diagnostiky
- Zprávy o chybách systému
- Obnovení operačního systému
- Funkce Real Time Clock (RTC Reset)
- Možnosti záložních médií a obnovy
- Restart napájení sítě Wi-Fi

Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním – ePSA

Diagnostika ePSA (známá také jako diagnostika systému) provádí celkovou kontrolu hardwaru. Diagnostika ePSA je integrována do systému BIOS a je spouštěna interně systémem BIOS. Vestavěná diagnostika systému poskytuje sadu možností pro konkrétní zařízení nebo jejich skupiny a umožní vám:

- Spouštět testy automaticky nebo v interaktivním režimu
- Opakovat testy
- Zobrazit nebo ukládat výsledky testů
- Procházet testy a využitím dalších možností testu získat dodatečné informace o zařízeních, u kterých test selhal
- Prohlížet stavové zprávy s informacemi o úspěšném dokončení testu
- Prohlížet chybové zprávy s informacemi o problémech, ke kterým během testu došlo

 **VÝSTRAHA:** Používejte diagnostiku systému pouze k testování tohoto počítače. Použití tohoto programu s jinými počítači může mít za následek neplatné výsledky nebo chybové zprávy.

 **POZNÁMKA:** Některé testy pro konkrétní zařízení vyžadují zásah uživatele. Při provádění diagnostických testů buděte vždy přítomni u terminálu počítače.

Spuštění diagnostiky ePSA

Spusťte zaváděcí diagnostický program některou z níže uvedených metod:

1. Zapněte počítač.
2. Během spouštění počítače vyčkejte na zobrazení loga Dell a stiskněte klávesu F12.
3. Ve spouštěcí nabídce zvolte pomocí šipek nahoru a dolů možnost **Diagnostics (Diagnostika)** a stiskněte klávesu **Enter**.

 **POZNÁMKA:** Zobrazí se okno **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Vylepšené posuzování systému před spuštěním), v němž jsou uvedena všechna zařízení zjištěná v počítači. Diagnostika začne spouštět testy na všech zjištěných zařízeních.
4. Stisknutím šipky v pravém spodním rohu přejdete na seznam stránek.
Zobrazí se a otestují detekované položky.
5. Chcete-li spustit diagnostický test u konkrétního zařízení, stiskněte klávesu Esc a klepnutím na tlačítko **Yes (Ano)** ukončete diagnostický test.
6. V levém podokně vyberte požadované zařízení a klepněte na tlačítko **Run Tests (Spustit testy)**.
7. V případě jakéhokoli problému se zobrazí chybové kódy.
Chybový kód si poznamenejte a obraťte se na společnost Dell.

nebo

8. Vypněte počítač.
9. Stiskněte a podržte klávesu Fn a zároveň vypínač a poté je oba pusťte.
10. Opakujte kroky 3–7 výše.

Vestavěný test napájecí jednotky

Vestavěný automatický test (BIST) pomáhá zjistit, zda napájecí zdroj funguje. Chcete-li spustit automatický diagnostický test v napájecím zdroji stolního počítače nebo počítače all-in-one, nahlédněte do článku č. [000125179](#) ve znalostní bázi na stránkách www.dell.com/support.

Diagnostika

Test POST (Power On Self Test) počítače se provádí před zahájením procesu spouštění a zajišťuje, aby počítač splňoval základní požadavky a hardware správně fungoval. Když počítač testem POST projde, pokračuje spouštění v normálním režimu. Pokud však počítač testem POST neprojde, oznámí to během spouštění řadou kódů na indikátorech LED. Systémový indikátor LED je součástí vypínače.

Následující tabulka popisuje různé vzory blikání a jejich význam.

Tabulka 3. Souhrn stavů indikátoru LED napájení

Stav oranžové kontrolky LED	Stav bílé kontrolky LED	Stav systému	Poznámky
Nesvítí	Nesvítí	S5	
Nesvítí	Bliká	S3, bez PWRGD_PS	
Předchozí stav	Předchozí stav	S3, bez PWRGD_PS	Tento záznam umožňuje prodlevu při přechodu z aktivního stavu SLP_S3# do neaktivního stavu PWRGD_PS.
Bliká	Nesvítí	S0, bez PWRGD_PS	
Svítí	Nesvítí	S0, bez PWRGD_PS, načtení kódu = 0	
Nesvítí	Svítí	S0, bez PWRGD_PS, načtení kódu = 1	Indikuje, že hostitelský systém BIOS začal s exekucí a lze nyní zapisovat do registru LED.

Tabulka 4. Oranžová blikající kontrolka LED indikuje poruchy

Stav oranžové kontrolky LED	Stav bílé kontrolky LED	Stav systému	Poznámky
2	1	Vadná základní deska	Vadná základní deska – rádky A, G, H a J v tabulce 12.4 parametrů SIO – kontrolky Pre-Post [40]
2	2	Vadná základní deska, napájecí zdroj nebo kabeláž	Vadná základní deska, napájecí zdroj nebo kabeláž – rádky B, C a D tabulky 12.4 parametrů SIO [40]
2	3	Vadná základní deska, paměti DIMM nebo procesor	Vadná základní deska, paměti DIMM nebo procesor – rádky F a K tabulky 12.4 parametrů SIO [40]
2	4	Vadná knoflíková baterie	Vadná knoflíková baterie – rádek M tabulky 12.4 parametrů SIO [40]

Tabulka 5. Stavy pod kontrolou hostitelského systému BIOS

Stav oranžové kontrolky LED	Stav bílé kontrolky LED	Stav systému	Poznámky
2	5	Stav 1 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 0001) narušený systémem BIOS.
2	6	Stav 2 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 0010) špatná konfigurace procesoru nebo závada procesoru.
2	7	Stav 3 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 0011) probíhající konfigurace paměti. Byly rozpoznány vhodné paměťové moduly, došlo však k selhání.
3	1	Stav 4 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 0100) Kombinace konfigurace nebo závady zařízení PCI s konfigurací nebo závadou podřízeného grafického systému. Systém BIOS pro eliminaci grafického kódu 0101.
3	2	Stav 5 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 0110) kombinace konfigurace nebo závady úložiště a USB. Systém BIOS pro eliminaci kódu USB 0111.
3	3	Stav 6 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 1000) konfigurace paměti, paměť nezjištěna.
3	4	Stav 7 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 1001) závažná chyba základní desky.
3	5	Stav 8 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 1010) konfigurace paměti, nekompatibilní moduly nebo neplatná konfigurace.
3	6	Stav 9 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 1011) kombinace kódů „Jiné aktivity před videem a konfigurace zdroje“. Systém BIOS pro eliminaci kódu 1100.
3	7	Stav 10 systému BIOS	Kód BIOS Post (starý vzorec LED 1110) Další aktivita pre-post, procedura po inicializaci grafiky.

Chybové zprávy diagnostiky

Tabulka 6. Chybové zprávy diagnostiky

Chybové zprávy	Popis
AUXILIARY DEVICE FAILURE	Dotyková podložka nebo externí myš mohou být vadné. U externí myší zkонтrolujte, zda je kabel připojen. Povolte možnost Pointing Device (Polohovací zařízení) v programu nastavení systému.

Tabulka 6. Chybové zprávy diagnostiky (pokračování)

Chybové zprávy	Popis
BAD COMMAND OR FILE NAME	Ujistěte se, že jste příkaz zadali správně, že jste vložili mezery na správná místa a že jste uvedli správnou cestu k souboru.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	Primární vyrovnávací paměť v mikroprocesoru selhala. Kontaktujte společnost Dell
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	Optická jednotka nereaguje na příkazy z počítače.
DATA ERROR	Pevný disk nemůže číst data.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	Jeden nebo více paměťových modulů může být poškozeno nebo nesprávně vloženo. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	Inicializace pevného disku se nezdařila. Spusťte testy pevného disku v nástroji Dell Diagnostics (viz část).
DRIVE NOT READY	Aby mohla operace pokračovat, je třeba nainstalovat pevný disk. Vložte pevný disk do diskové příhrádky.
ERROR READING PCMCIA CARD	Počítač nemůže rozpoznat kartu ExpressCard. Vložte kartu znovu nebo vyzkoušejte jinou kartu.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	Množství paměti zaznamenané ve stálé paměti NVRAM neodpovídá paměti nainstalované v počítači. Restartujte počítač. Objeví-li se chyba znovu, kontaktujte společnost Dell .
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	Soubor, který se pokoušíte kopírovat, je příliš velký, aby se vešel na disk, nebo je disk plný. Zkuste soubor zkopirovat na jiný disk, nebo použít disk s větší kapacitou.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > -	Nepoužívejte tyto znaky v názvech souborů.
GATE A20 FAILURE	Paměťový modul může být uvolněný. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
GENERAL FAILURE	Operační systém nemůže provést příkaz. Za zprávou většinou následují konkrétní informace – například For example, Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	Poučítač nemůže rozpoznat typ disku. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk a zavedte počítač z disku CD. Potom počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte. Spusťte testy Hard Disk Drive (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	Pevný disk nereaguje na příkazy z počítače. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk a zavedte počítač z disku CD. Potom počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný disk. Spusťte testy Hard Disk Drive (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
HARD-DISK DRIVE FAILURE	Pevný disk nereaguje na příkazy z počítače. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk a zavedte počítač z disku CD. Potom počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný disk. Spusťte testy Hard Disk Drive (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	Pevný disk může být poškozený. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk a zavedte počítač z disku CD. Potom počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný disk. Spusťte testy Hard Disk Drive (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
INSERT BOOTABLE MEDIA	Operační systém se snaží spustit na nespustitelné médium, např. optickou jednotku. Vložte spouštěcí médium. Vložte zaváděcí médium.

Tabulka 6. Chybové zprávy diagnostiky (pokračování)

Chybové zprávy	Popis
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	Informace o konfiguraci systému neodpovídají hardwarové konfiguraci. Zpráva se pravděpodobně zobrazí po instalaci paměťového modulu. Opravte odpovídající možnosti v programu nastavení systému.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	U externí klávesnice zkонтrolujte, zda je kabel připojen. V programu Dell Diagnostics spusťte Keyboard Controller (Test řadiče klávesnice) .
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	U externí klávesnice zkонтrolujte, zda je kabel připojen. Restartujte poučitač a při zavádění se nedotýkejte klávesnice ani myši. V programu Dell Diagnostics spusťte Keyboard Controller (Test řadiče klávesnice) .
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	U externí klávesnice zkонтrolujte, zda je kabel připojen. V programu Dell Diagnostics spusťte Keyboard Controller (Test řadiče klávesnice) .
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	U externí klávesnice zkонтrolujte, zda je kabel připojen. Restartujte poučitač a při zavádění se nedotýkejte klávesnice ani myši. V programu Dell Diagnostics spusťte Keyboard Controller (Test řadiče klávesnice) .
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Aplikace Dell MediaDirect nemůže ověřit ochranu Digital Rights Management (DRM) u souboru. Soubor nelze přehrát.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Paměťový modul může být poškozený nebo nesprávně vložený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
MEMORY ALLOCATION ERROR	Software, který se pokouší spustit, je v konfliktu s operačním systémem, jiným programem nebo nástrojem. Vypněte počítač, počkejte 30 sekund a poté jej znova zapněte. Run the program again. Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, podívejte se do dokumentace k softwaru.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Paměťový modul může být poškozený nebo nesprávně vložený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Paměťový modul může být poškozený nebo nesprávně vložený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	Paměťový modul může být poškozený nebo nesprávně vložený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	Poučitač nemůže najít pevný disk. Pokud zavedení probíhá z pevného disku, ujistěte se, že je nainstalovaný, správně vložený a má zaváděcí oddíl.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	Operační systém může být vadný, kontaktujte společnost Dell .
NO TIMER TICK INTERRUPT	uc1u200 Eip na základní desce může být poškozený. Spusťte testy System Set (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	Je otevřeno příliš mnoho programů. Zavřete všechna okna a otevřete program, který chcete použít.
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	Chcete-li přeinstalovat operační systém: Pokud problém potrvá, kontaktujte společnost Dell .
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	Doplňková paměť ROM selhala. Kontaktujte společnost Dell .
SECTOR NOT FOUND	Operační systém nemůže najít sektor na pevném disku. Na pevném disku může být poškozen bud' samotný sektor nebo tabulka

Tabulka 6. Chybové zprávy diagnostiky (pokračování)

Chybové zprávy	Popis
	FAT. Spusťte nástroj Windows pro kontrolu chyb a zkонтrolujte strukturu souborů na pevném disku. Instrukce najdete ve Windows Help and Support (Návod a podpora systému Windows) (klepněte na tlačítko Start > Windows Help and Support (Návod a podpora)). Je-li vadné velké množství sektorů, provedte zálohу dat (je-li to možné) a přeformátujte pevný disk.
SEEK ERROR	Operační systém nemůže najít konkrétní stopu na pevném disku.
SHUTDOWN FAILURE	uc1u200 Eip na základní desce může být poškozený. Spusťte testy System Set (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics . Pokud se zpráva opět zobrazí, kontaktujte společnost Dell .
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	Nastavení konfigurace systému je poškozeno. Připojte počítač k elektrické zásuvce a nabijte baterii. Pokud problém přetrívá, zkuste data obnovit tak, že spusťte a vzápětí ukončíte program nastavení systému. Pokud se zpráva opět zobrazí, kontaktujte společnost Dell .
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	Rezervní baterie, která napájí nastavení konfigurace systému, možná potřebuje nabít. Připojte počítač k elektrické zásuvce a nabijte baterii. Pokud problém potrvá, kontaktujte společnost Dell .
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	uc1u200 Eas nebo datum uložené v programu nastavení systému neodpovídá systémovým hodinám. Opravte nastavení data a času.
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	uc1u200 Eip na základní desce může být poškozený. Spusťte testy System Set (pevného disku) v nástroji Dell Diagnostics .
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	Řadič klávesnice může být poškozený nebo může být uvolněný paměťový modul. Spusťte testy System Memory (systémová paměť) a test Keyboard Controller (řadič klávesnice) v programu Dell Diagnostics nebo kontaktujte společnost Dell .
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	Vložte disk do mechaniky a akci zopakujte.

Zprávy o chybách systému

Tabulka 7. Zprávy o chybách systému

Systémové hlášení	Popis
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Výstraha! Předchozí pokusy o spuštění systému selhaly v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li tento problém vyřešit, poznamenejte si tento kontrolní bod a obrátte se na technickou podporu společnosti Dell.)	Počítači se třikrát po sobě nepodařilo dokončit spouštěcí proceduru v důsledku stejné chyby.
CMOS checksum error (Chyba kontrolního součtu CMOS)	RTC je resetováno, byly načteny výchozí hodnoty BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) .
CPU fan failure (Porucha ventilátoru procesoru)	Došlo k poruše ventilátoru procesoru.
System fan failure (Porucha systémového ventilátoru)	Došlo k poruše systémového ventilátoru.
Hard-disk drive failure (Chyba pevného disku)	Pravděpodobně došlo k chybě pevného disku během testu POST.

Tabulka 7. Zprávy o chybách systému (pokračování)

Systémové hlášení	Popis
Keyboard failure (Chyba klávesnice)	Klávesnice má poruchu nebo není připojena. Pokud problém nevyřeší odpojení a připojení kabelu, použijte jinou klávesnici.
No boot device available (Není k dispozici žádné zaváděcí zařízení)	Na pevném disku není žádný zaváděcí oddíl, je uvolněn kabel pevného disku nebo není připojeno žádné zaváděcí zařízení. <ul style="list-style-type: none">• Pokud je zaváděcím zařízením pevný disk, zkонтrolujte, zda jsou k němu řádně připojeny kabely a zda je správně nainstalován a nastaven jako zaváděcí zařízení.• Přejděte k nastavení systému a zkонтrolujte, zda jsou údaje o pořadí zaváděcích zařízení správné.
No timer tick interrupt (Nedošlo k přerušení časovače)	Čip na základní desce může být vadný nebo se jedná o poruchu základní desky.
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (UPOZORNĚNÍ – AUTODIAGNOSTICKÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ DISKU ohlásil, že parametr překročil standardní provozní rozsah. Společnost Dell doporučuje, abyste prováděli pravidelné zálohování dat. Výskyt parametru odchylky od provozního rozsahu může, ale nemusí značit potenciální problém s pevným diskem.)	Došlo k chybě testu S.M.A.R.T a možná k poruše pevného disku.

Obnovení operačního systému

Jestliže se počítač ani opakovaných pokusech nemůže spustit do operačního systému, automaticky se spustí nástroj Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostatný nástroj, který se do počítačů Dell instaluje společně s operačním systémem Windows. Obsahuje nástroje pro diagnostiku a odstraňování problémů, k nimž může dojít předtím, než se počítač spustí do operačního systému. Umožňuje zjistit problémy s hardwarem, opravit počítač, provést zálohování souborů nebo obnovit počítač do továrního nastavení.

Nástroj lze také stáhnout z webové stránky podpory Dell Support a vyřešit problémy s počítačem v případě, že se jej nepodaří spustit do primárního operačního systému kvůli problémům se softwarem nebo hardwarem.

Více informací o nástroji Dell SupportAssist OS Recovery naleznete v uživatelské příručce *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* na stránkách www.dell.com/serviceabilitytools. Klikněte na možnost **SupportAssist** a poté na možnost **SupportAssist OS Recovery**.

Funkce Real Time Clock (RTC Reset)

Funkce Real Time Clock (RTC) Reset umožňuje vám nebo servisnímu technikovi obnovit systémy Dell ze situací Nefunkční test POST / bez napájení / nefunkční zavádění systému. Starší propojka, která umožňovala provést na těchto modelech reset RTC, byla u těchto modelů zrušena.

Spusťte reset RTC s vypnutým systémem, připojeným k napájení. Stiskněte a přidržte vypínač po dobu 20 sekund. Funkce RTC reset systému se spustí po uvolnění tlačítka napájení.

Možnosti záložních médií a obnovy

Doporučuje se vytvořit jednotku pro obnovení, s níž lze vyřešit potíže a problémy, které se mohou v systému Windows objevit. Společnost Dell nabízí několik možností pro obnovení operačního systému Windows v počítači Dell. Chcete-li získat více informací, přejděte na stránku [Média pro zálohování a možnosti společnosti Dell pro obnovení systému Windows](#).

Restart napájení sítě Wi-Fi

Pokud počítač nemůže přistupovat k internetu kvůli problému s konektivitou Wi-Fi, můžete provést restart napájení sítě Wi-Fi. Následující postup obsahuje kroky potřebné k provedení restartu napájení sítě Wi-Fi.

i | POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé internetového připojení poskytují kombinované zařízení modem-směrovač.

1. Vypněte počítač.
2. Vypněte modem.
3. Vypněte bezdrátový směrovač.
4. Počkejte 30 sekund.
5. Zapněte bezdrátový směrovač.
6. Zapněte modem.
7. Zapněte počítač.

Získání pomoci

Témata:

- Kontaktování společnosti Dell

Kontaktování společnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

1. Přejděte na web **Dell.com/support**.
2. Vyberte si kategorii podpory.
3. Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce **Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region)** ve spodní části stránky.
4. Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.